

40 ans à votre service !

GAMME JARDIN



GAMME PRO



SOMMAIRE

Le Réseau 144-147

A

Accessoires autoportées 102
Accessoires compresseurs— 126/128-129
Accessoires remorques 94
Accessoires robots 8-9
Accessoires tracteurs 120
Armoire anti-feu 124
Aspirateurs eau et poussières — 98/101
Autolaveuses 98/101
Autoportées Coupes frontales 43
Autoportées débroussailleuses — 17/29
Autoportées à batterie 40-41
Autoportées éjection arrière
et Rider 16/19/21/40-42
Autoportées éjection latérale — 15/18/41-42

B

Balayeuses 98
Barres porte-outils tracteurs compacts 55
Batteries 138
Bennes portées 92-93
Bétonnières 118
Boosters 128/135
Bougies 140
Brouettes et diables 103
Brouettes à moteur
et à batterie 24-25/82/112/114
Broyeurs à fléaux tracteurs
compacts 32/35/37
Broyeurs de fruits 142
Broyeurs composteurs 52/68/70-71
Broyeurs de branches PDF
et thermiques 61/63/68-71
Broyeurs d'herbe tracteurs
compacts 32/35/37

C

Carburants 134
Chaînes tronçonneuses 74/78
Chargeurs / démarreurs
de batterie 128/138
Chargeurs sur roues 108/109/113
Chargeuses articulés 108-109
Charrues tracteurs compacts 55
Chaussures de sécurité 80-81/141
Collier Anti-aboïement, Anti-fugue
et Éducation 129
Compresseurs 126-129
Cordes et drisses 72
Coupe bordures
à batterie 11/21/38/44/133
Coupe bordures thermiques 22
Cultivateurs tracteurs compacts 55
Cuves arrosage 123-124
Cuves carburant 122/124/131

D

Débroussailleuses Thermiques — 22-23
Déplumeuse 82
Dumpers 24/112/114

E

Echafaudages 103
Echelles 103
Elingues 72
Enfouisseurs de pierre tracteurs
compacts 57
Elagueur - Grimpeur (Équipements) — 73

Épandeurs distributeurs sels 106
Épandeurs manuels 106
Épandeurs tracteurs compacts 106
Épareuses tracteurs compacts — 32-33
Équipements de graissage
..... 123/129/131/133

F

Fendeuses de bûches 60-61/63/64-66/82
Fils nylon pour débroussailleuses — 134
Fourches tracteurs compacts 93
Fraises arrières 46/48/63
Fraises tracteurs compacts — 54/57-58

G

Gants travail et protection 80-81
Godets tracteurs compacts 93
Groupes électrogènes
99/112/114/116-117
Groupes électrogènes
prise de force 112/117
Gyrobroyeurs tracteurs compacts 36

H

Herses rotatives tracteurs compacts — 57

J

Jerrycans - Entonnoirs
Brocs verseurs 122/130

L

Lames raclées 93
Lève palettes tracteurs compacts — 93
Lubrifiant et graisses 136-139

M

Microbineuses 46
Micropelles - Mini Pelles
..... 82/110-111/113-114
Motobineuses 46-47
Motoculteurs 48
Motofaucheuses 25
Multifonction 62
Multifonction à batterie 11/38

N

Nacelles 113
Nettoyeurs haute pression
eau chaude 99/101
Nettoyeurs haute pression
eau froide 99/101
Nettoyeurs haute pression
thermiques 99-100/112/122

O

Outillage d'atelier 125/128-133
Outils de jardin 49-53/77/97

P

Peinture de marquage 79
Pelles rétro tracteurs compacts — 111/115
Pompes électriques
Groupes de surpression 123/135
Pompes thermiques 96/99/112
Postes à souder 135
Pressoirs à fruits 142
Pulvérisateurs autonomes 105
Pulvérisateurs manuels 104
Pulvérisateurs tracteurs compacts — 105

Q

Quads 143

R

Rampes de chargement 94
Remorques bagagères 84
Remorques bois 85/89
Remorques professionnelles 86-91
Remorques tracteurs compacts 55
Robots de tonte 6-9/39

S

Sangles et arrimage 72
Scarificateurs 21/28
Scies circulaires 60-61/63-66
Scies circulaires prise de force 64-66
Scie de jardin à batterie 62
Sécateurs 62/75/97
Sécateurs à batterie 62
Souffleurs à batterie 11/38/44

T

Taillanderie 50-53/75-77/97
Taille Haies à batterie 11/38/44/133
Taille Haies thermiques 22
Taille Haies tracteurs compacts 33/67
Tarières thermiques 62
Tondeuses arrières tracteurs
compacts 32/34/36
Tondeuses à conducteur
marchant à batterie 12/40/44
Tondeuses à conducteur
marchant thermiques 13-14/20/22
Tondeuses débroussailleuses
à conducteur marchant 24-29
Tracteurs diesel 4 roues motrices — 30-31
Transmissions - Cardans 121
Transpalettes 117
Treuils forestiers 65
Tronçonneuses à batterie 11/38/44
Tronçonneuses thermiques 22-23

V

Vêtements anti-coupure 80-81
Vêtements de travail et sécurité — 80-81/141



" À CHACUN SON UNIVERT "

DEPUIS 1984

40 ans à votre service !



Cher(e)s amoureux(ses) de la nature et des espaces verts, alors que les bourgeons commencent à éclore et que les premières fleurs du printemps pointent le bout de leur nez, il est temps de redonner vie à vos espaces extérieurs.

Nous sommes ravis de vous présenter notre catalogue de matériels pour aménager les espaces verts, où la créativité rencontre la fonctionnalité pour créer des environnements extérieurs exceptionnels.

Dans cette édition 2024-2025, nous avons élargi notre gamme pour inclure des produits essentiels pour les passionnés de jardinage et les producteurs locaux.

Nous sommes fiers de vous proposer une sélection de machines et d'outils de jardinage de qualité. Nous vous proposons également une vaste gamme dédiée au nettoyage ainsi qu'un éventail de machines tournées vers les loisirs (quads, véhicules, remorques...). Bien évidemment, nous consacrons un large espace au bucheronnage et à la sylviculture. Que vous soyez un particulier soucieux de son environnement, une entreprise à la recherche d'un aménagement extérieur élégant pour ses locaux, un professionnel occupé à trouver les meilleurs équipements pour ses projets, ou une collectivité désireuse d'embellir ses espaces publics, notre catalogue offre une variété d'options pour répondre à tous vos besoins.

Nous sommes membres du groupement UNIVERT, le plus ancien et le plus important groupement de professionnels de matériels de motoculture en France et en Belgique. Forts de notre expérience depuis 1984 et de notre engagement envers la qualité, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir les meilleurs produits et services pour embellir vos espaces verts.

Nous sommes également engagés à soutenir les fabricants locaux et les fournisseurs responsables. En choisissant des produits fabriqués de manière responsable au plus près de chez nous, vous contribuez à soutenir le savoir-faire de spécialistes tout en réduisant l'empreinte carbone liée au transport des marchandises.

Alors, laissez-vous inspirer par notre collection de printemps et équipez-vous des outils nécessaires. Que ce soit pour tondre, labourer, semer ou récolter les fruits de votre travail, nous sommes là pour vous aider à cultiver un jardin florissant.

Bienvenue dans notre monde de l'aménagement paysager, où chaque jour est une nouvelle occasion de célébrer la nature et de cultiver des souvenirs inoubliables.

Avec toute notre passion pour les espaces verts et le printemps !

Stéphanie SIMON-ROCHA Gérante



HERBE

5-44



TERRE

45-58



BOIS

59-82



TRANSPORT

83-94



ENTRETIEN

95-106



CONSTRUCTION / TP

107-118



ÉQUIPEMENTS / ATELIER

119-143

Le réseau UNIVERT France et Belgique
QUALITÉ – CONSEIL – PRIX

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
Proverbe africain

VENEZ NOUS REJOINDRE SUR



Facebook



LinkedIn: Univert



Instagram



Twitter: univert_off



Les adhérents au salon Univert (sept. 2023)

MOTOCULTURE DE PLAISANCE C'EST UN MÉTIER !



NOTRE MARQUE



DES FINANCEMENTS adaptés à vos besoins !

Voir conditions en magasin ou sur univert.fr



NOTRE ENGAGEMENT



DES PRODUITS DE QUALITÉ AUX MEILLEURS PRIX DEPUIS 40 ANS.

- Un réseau de plus de **2500 COLLABORATEURS EXPERIMENTÉS** en France et en Belgique, vous apporte
 - > **Accueil**
 - > **Ecoute**
 - > **Accompagnement dédié de votre achat**
- Une puissance d'achat auprès des plus grands constructeurs
- Une logistique dédiée

S.A.V. ET PIÈCES DE RECHANGE



C'est ce qui différencie **univert** des généralistes.

Toute l'année, nous avons à votre disposition dans nos locaux :

- Un service de montage, préparation, réglage, mise en route et livraison de votre matériel.
- Un stock permanent de pièces détachées avec un approvisionnement direct auprès de nos partenaires.
- Un service d'entretien et de réparation réalisé par nos techniciens formés en permanence.
- Une garantie, suivant les instructions des constructeurs, assurée par nos soins dans les meilleurs délais.


NOTRE NATURE



VOUS ACCOMPAGNER DES RACINES DE VOTRE PROJET À SON ÉCLOSION.

- Les plus de notre réseau :
 - > **Montage**
 - > **Mise en route**
 - > **Livraison**
- Des **FORFAITS ENTRETIEN** et **HIVERNAGE** proposés selon chaque besoin (voir conditions en magasin et sur univert.fr)



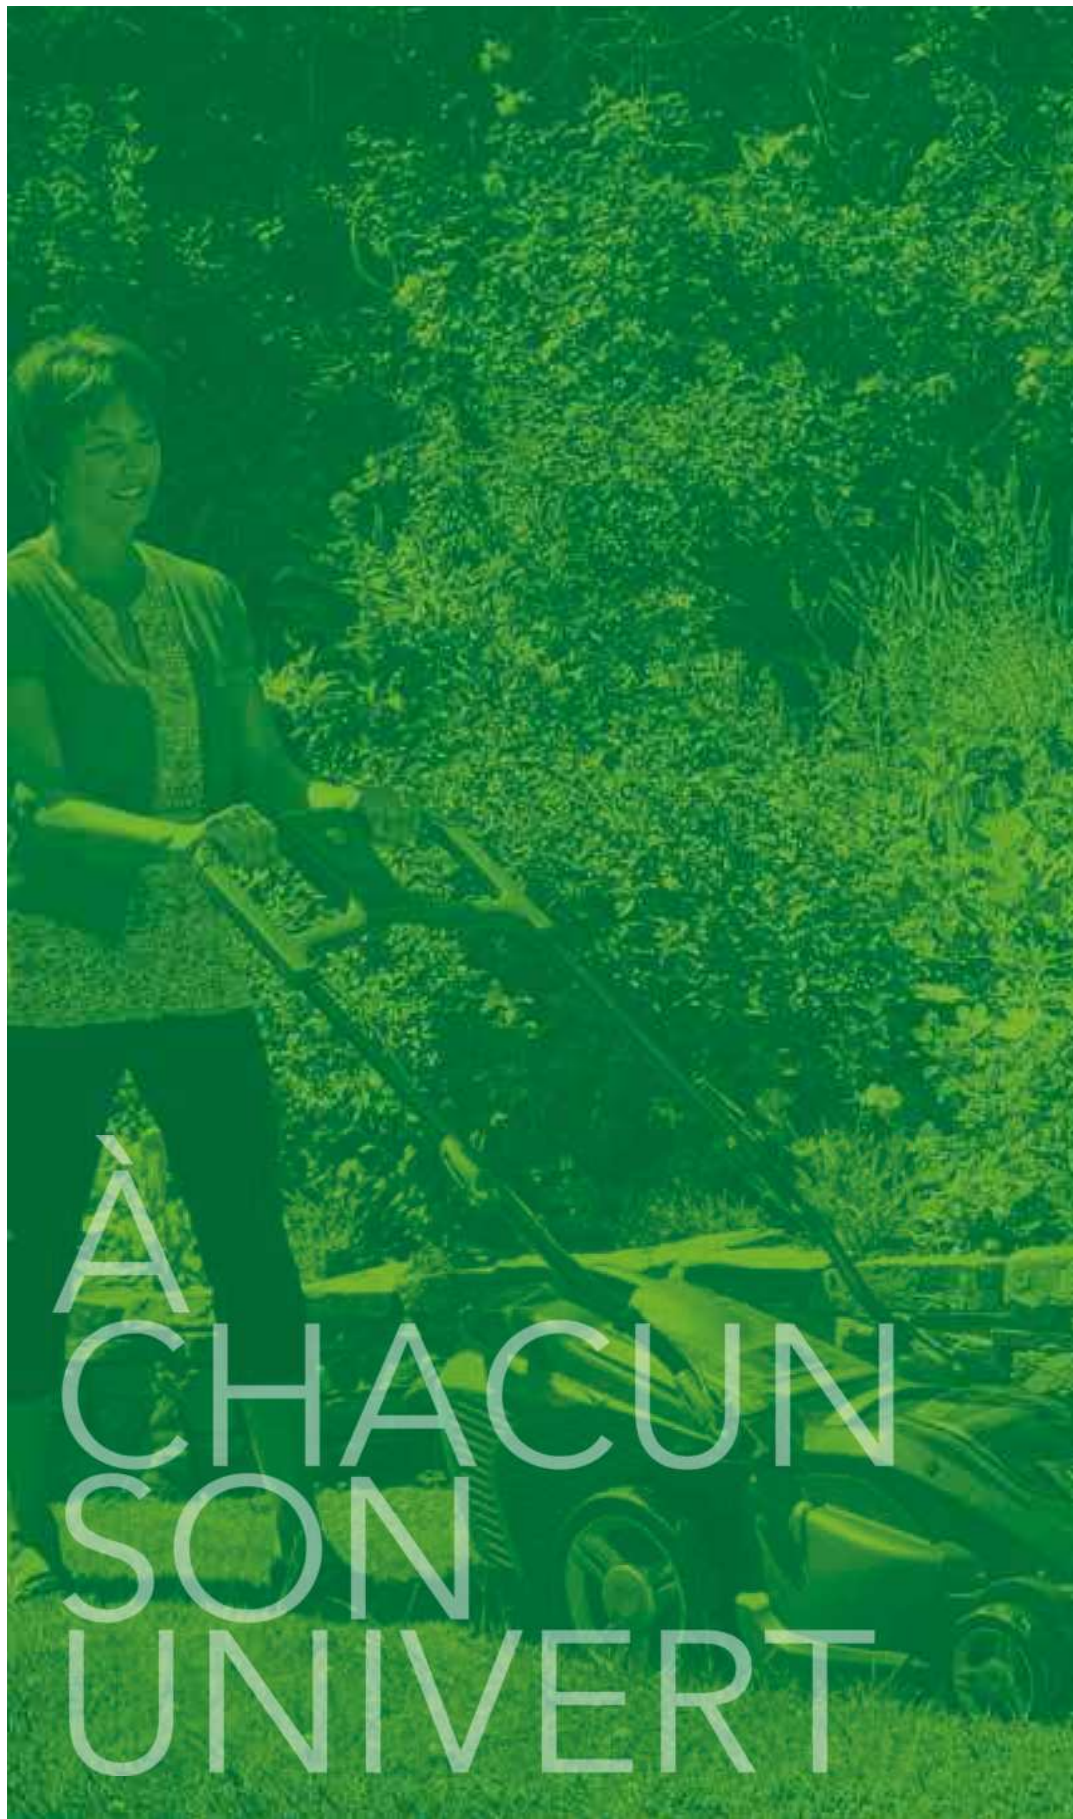

À
CHACUN
SON
UNIVERT



HERBE

- ROBOTS /
OUTILS BATTERIE
- TONDEUSES /
AUTOPORTEES /
OUTILS
THERMIQUES
- TONDEUSES /
AUTOPORTEES
DEBROUSSAILLEUSES
- TRACTEURS
COMPACTS /
MATERIELS 3-POINTS

ROBOTS DE TONTE


HERBE

Nos techniciens spécialisés vous conseilleront sur les différents modèles de robots et pourront réaliser pour vous, l'installation et la mise en route complète sur votre terrain.

**DEMANDEZ UN DEVIS
À VOTRE MAGASIN UNIVERT**

Robots de tonte

Vous n'avez pas le temps de tondre votre pelouse ? Pas de panique, les robots sont là pour vous ! Ils sont la solution idéale pour une pelouse parfaitement entretenue grâce à une coupe micro-mulching qui permettra la fertilisation continue et naturelle de votre gazon.

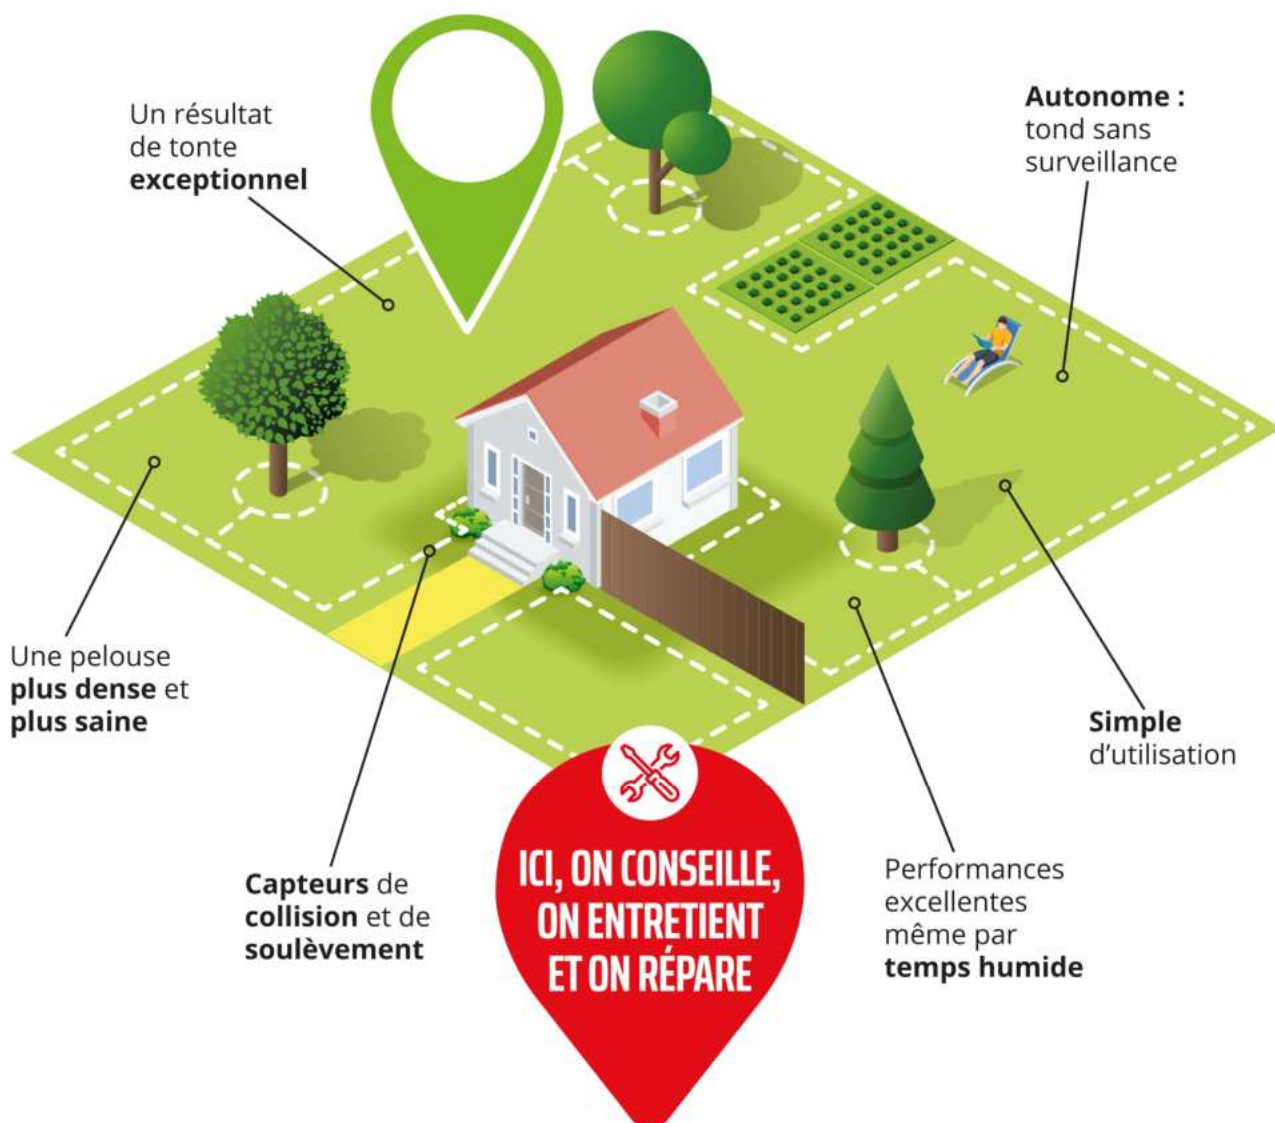

ROBOTS TONDEUSES



HERBE



ROBOT TONDEUSE SUN-RTS500

Superficie max 500 m² - Coupe flottante 18 cm - 3 lames pivotantes - Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm - Pente max 45 % - Livré avec base filaire - Wifi - Pente maxi 45%



ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

Superficie max 1200 m² - Coupe flottante 22 cm - 3 lames pivotantes - Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm - Pente max 30 % - Capteur ultrasons - Multizones - Base filaire - Wifi et Bluetooth - Évitements ultrason



ROBOT DE TONTE RTS2000

Superficie max 2000 m² - Coupe flottante 22 cm - 3 lames pivotantes - Réglage hauteur par molette de 20 à 60 mm - Pente max 30 % - Capteur ultrasons - Multizones - Base filaire - Wifi et Bluetooth - Évitements ultrason





AUTO-MOW^{AA}

Câble de Auto-Mow

Sécurité Premium et Standard



Reference	Produit	Tailles	Garantie de réparation
21333564	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Vert	800 m	10 années
21333556	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Vert	500 m	10 années
21333554	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Vert	250 m	10 années
21333549	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Vert	150 m	10 années
24333862	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Orange	800 m	10 années
24333856	3,8mm Câble de Sécurité Premium - Orange	500 m	10 années
10293562	3,4mm Câble Standard - Vert	800 m	N/A
10293556	3,4mm Câble Standard - Vert	500 m	N/A
10293551	3,4mm Câble Standard - Vert	250 m	N/A
10293549	3,4mm Câble Standard - Vert	150 m	N/A
10293548	3,4mm Câble Standard - Vert	100 m	N/A
27290162	3,4mm Câble Standard - Noir	800 m	N/A
27290156	3,4mm Câble Standard - Noir	500 m	N/A
25293862	3,4mm Câble Standard - Orange	800 m	N/A
25293856	3,4mm Câble Standard - Orange	500 m	N/A



Kit d'installation câble périphérique

Les kits contiennent une solution "tout en un" pour l'installation d'un robot.

Reference	Tailles	Les kits sont disponibles en 5 tailles
33899790	XS	100 mètres câble, 100 piquets, 2 connecteurs, 3 connecteurs de station de charge.
33899789	S	150 mètres câble, 300 piquets, 5 connecteurs, 5 connecteurs de station de charge.
33899791	M	250 mètres câble, 400 piquets, 5 connecteurs, 5 connecteurs de station de charge.
33899793	L	400 mètres câble, 600 piquets, 5 connecteurs, 5 connecteurs de station de charge.
33899792	XL	500 mètres câble, 800 piquets, 5 connecteurs, 5 connecteurs de station de charge.



Lames de Auto-Mow

Husqvarna et Stihl

Reference	Produit	Pièces
30014573	Husqvarna Lames d'endurance	3
30014574	Husqvarna Lames d'endurance	9
32994598	Husqvarna Lames d'endurance	30
30014575	Husqvarna Lames d'endurance	300
30014572	Husqvarna Lames de longue durée	9
35014599	Husqvarna Lames de longue durée	30
30014578	Husqvarna Lames de longue durée	300
35024072	Husqvarna Lames Extreme longue durée	9
35024099	Husqvarna Lames Extreme longue durée	30
35024079	Husqvarna Lames Extreme longue durée	300



DIMENSIONS

W 18,5 mm
L 35,8 mm
H 0,63 mm



DIMENSIONS

W 18 mm
L 35 mm
H 0,6 mm



DIMENSIONS

W 18 mm
L 35 mm
H 0,75 mm

Reference	Produit	Pièces
31509789	Stihl iMOW Lames - 6-Series 28 cm	1
31509788	Stihl iMOW Lames - 4-Series 20 cm	1



DIMENSIONS
20 CM



DIMENSIONS
28 CM

Voir toute notre grande gamme de lames à www.auto-mow.com




Gazon Hybride AM

Reference: 57504114

L'herbe hybride d'Auto-Mow améliorera l'adhérence des tondeuses robotisées et rendra votre pelouse impeccable.

Chaque jardin est unique, mais il existe des zones de pelouse pour lesquelles nous recommandons vivement l'utilisation de gazon hybride:

- Sous la station d'accueil et juste devant la zone de la station d'accueil.
- Pentes raides pour éviter le glissement du robot
- Zones où le gazon est usé et ne semble pas en bon état

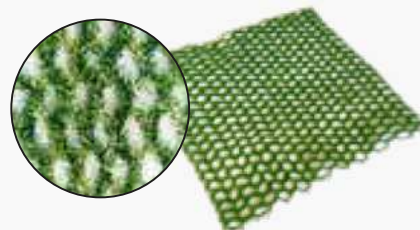

Garage:
My Robot Home Plus
Reference: 38981097



HERBE

PERFORMANCES ET SILENCE : LE CHOIX DE L'EXCELLENCE

HERBE

UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS VOS OUTILS !

Propres, silencieux et légers, chez SENTAR nous avons sélectionné ce haut de gamme parfaitement adapté aux petites et moyennes surfaces. Nos batteries lithium-Ion de 20 et 48V vous offrent la meilleure puissance et autonomie.



MATÉRIELS ÉLECTRIQUES À BATTERIE PERFORMANCE ET POLYVALENCE

GAMME 100 - 20 VOLTS

20 V

COUPE BORDURE UN TR 20V

Poids 2,1 kg - Largeur de coupe 25 cm - Tête ajustable (45°) - Dresse bordure(90°) - Manche télescopique - version Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE) et chargeur (SCG115AE) inclus.



20 V

TAILLE-HAIES UN HT 20V

Poids 2,2 kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement des dents 18mm - Poignée rotative (+90° - 3 pos.) - Version Pack avec 1 Batterie 2Ah (SBT 120 AE) et chargeur (SCG115AE) inclus.



1 batterie +1 chargeur et un choix d'outils suivant vos besoins
Batteries interchangeables



GAMME 500 - 48 VOLTS

TAILLE-HAIES UN HT 48V

Poids 3,1 kg - Longueur de coupe 50 cm - Ecartement 18 mm - Poignée rotative (180° - 5 pos.) - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE UN PR 48V

Batterie non incluse - Poids 3,4 kg - Longueur de coupe 30 cm - Chaîne 3/8" 050 (915)



COUPE BORDURE UN TR 48V

Poids (3 kg) - Largeur de coupe 30 cm - Tête ajustable (45°) - Dresse bordure(90°) - Manche télescopique - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



SOUFFLEUR UN BL 48V

Poids (2,6 kg) - 3 vitesses de sortie d'air - Vitesse Max air 55 m/s - Volume Max air - 11,4 m³/min - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



MULTIFONCTION UN MT 48V

Télescopique - Taille haies - lame de 44 cm - Élagueuse - Guide de 25 cm - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus.



HERBE

GARANTIE
2+1

Valable en usage
non professionnel
et soumise
à conditions.

Sentar
uni**vert**

TONDEUSES À BATTERIE

HERBE



GARANTIE
2+1

Valable en usage
non professionnel
et soumise
à conditions.

Sentar
univert

TONDEUSES THERMIQUES



HERBE



139 cc 48 cm

SG 48 TX

Moteur LONCIN 51120 - 123 cc, coupe de 48cm, **tractée**, carter acier soufflant, **grandes roues 200/200**, réglage de coupe centralisé, bac semi-rigide, **KIT MULCHING INCLUS**.



140 cc 48 cm

SG 50 TX

Moteur R5140 OHV 140cc, coupe de 48cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70l, réglage de coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes, **KIT MULCHING INCLUS**.



167 cc 48 cm

SG 50 TXE

DEMARRAGE ELECTRIQUE, moteur 51170 167cc, tractée, coupe de 48cm, carter acier soufflant, **grandes roues 180/240**, bac semi rigide 70L, réglage de coupe centralisé, **KIT MULCHING INCLUS**.



167 cc 53 cm

SH 55 TX

Moteur Honda GCVX 170 167cc, coupe de 53cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac 70 l avec cadre éjection, réglage de coupe centralisé, **grandes roues 200/280**, **KIT MULCHING INCLUS**.



MOTORISÉ PAR
HONDA



TONDEUSES THERMIQUES À CONDUCTEUR MARCHANT

ST46T

Réf. TOP-TLM046SM-L139-01

Largeur de coupe 46cm - Carter acier - Tractée - Moteur Loncin 139cm³ - Démarrage au lanceur - Fonctions mulching et éjection latérale incluses - Bac 65 litres - **Garantie 2 ans**



ST46TE

Réf. TOP-TLM046SM-L139-E3

Largeur de coupe 46cm - Carter acier - Tractée - Moteur Loncin 139cm³ - Démarrage électrique - fonctions mulching et éjection latérale incluses - Bac 65 litres - **Garantie 2 ans**



STH46T

Réf. TOP-TLM046SM-H145-01

Largeur de coupe 46cm - Carter acier avec traitement cataphorèse - Tractée - Moteur Honda 145cm³ - Démarrage au lanceur - fonctions mulching et éjection latérale incluses - Bac 65 litres - **Garantie 2 ans**

MOTORISÉ PAR
HONDA



ST51T

Réf. TOP-TLM051SM-L166-01

Largeur de coupe 51cm - Carter acier - Tractée - Moteur Loncin 166cm³ - Démarrage au lanceur - fonctions mulching et éjection latérale incluses - Bac 65 litres - **Garantie 2 ans**



STH51T

Réf. TOP-TLM051SM-H170-01

Largeur de coupe 51cm - Carter acier avec traitement cataphorèse - Tractée - Moteur Honda 166cm³ - Démarrage au lanceur - fonctions mulching et éjection latérale incluses - Bac 65 litres - **Garantie 2 ans**

MOTORISÉ PAR
HONDA



AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE



HERBE



SPEEDWAY B

Réf. TOP-LT98SH-A-B500

Largeur de coupe 98cm - Boite hydrostatique - Moteur Briggs&Stratton 500cm³ - fonction mulching incluse - attache remorque incluse -

Garantie 2 ans

MOTORSÉ PAR



SEPANG C

Réf. TOP-LT108SH-A-L586

Largeur de coupe 108cm - Boite hydrostatique - Moteur Loncin 586cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - attache remorque incluse -

Garantie 2 ans



LAS VEGAS C

Réf. TOP-LT117XSH-A-L586

Largeur de coupe 117cm - Boite hydrostatique - Régulateur de vitesse - Moteur Loncin 586cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - attache remorque incluse -

Garantie 3 ans

LAS VEGAS B

Réf. TOP-LT117XSH-A-B656

Largeur de coupe 117cm - Boite hydrostatique - Régulateur de vitesse - Moteur Briggs&Stratton 656cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - attache remorque incluse -

Garantie 3 ans

MOTORSÉ PAR





AUTOPORTÉES À RAMASSAGE INTÉGRÉ



SPRINT B

Réf. TOP-LT92H-A-B500

Largeur de coupe 92cm - Boite hydrostatique - Moteur Briggs&Stratton 500cm³ - fonction mulching incluse - Bac 245 litres - **Garantie 2 ans**

MOTORSÉ PAR



MISANO C

Réf. TOP-LT102XH-A-L586

Largeur de coupe 102cm - Boite hydrostatique - Régulateur de vitesse - Moteur Loncin 586cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - Bac 300 litres - **Garantie 3 ans**



MIAMI B

Réf. TOP-LT112XH-A-B656

Largeur de coupe 112cm - Boite hydrostatique - Régulateur de vitesse - Moteur Briggs&Stratton 656cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - Bac 300 litres - **Garantie 3 ans**

MOTORSÉ PAR



MIAMI BE

Réf. TOP-LT112XH-A-B656

Largeur de coupe 112cm - Boite hydrostatique - Régulateur de vitesse - Moteur Briggs&Stratton 656cm³ bicylindre - fonction mulching incluse - Bac 300 litres avec bannage électrique - **Garantie 3 ans**

MOTORSÉ PAR



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



CROSSJET 92 BS

Réf. 1800188

Moteur Briggs&Stratton Vanguard Bicylindre
Puissance 23 ch. 627 cm³.
Transmission hydrostatique.
Pente maximum 32% - 18°.
Embrayage électromagnétique des lames de série.
Largeur de coupe de 92 cm.
Hauteur de coupe de 5 à 10 cm
De série : arceau de sécurité, compteur horaire,
pare-chocs avant et arrière, phares avant,
protections latérales.
Poids : 317 kg

Existe en version
Moteur Emak K 2400 AVD - V Twin
Bicylindre. Puissance 24 ch. 708 cm³

CROSSJET 92 K

Réf. 1800187



CROSSJET 92 K 4X4

Réf. 1800181

Moteur Emak K 2400 AVD - V Twin Bicylindre
Puissance 24 ch. 708 cm³.
Transmission hydrostatique.
Pente maximum 32% - 18°.
Embrayage électromagnétique des lames de série.
Largeur de coupe de 92 cm.
Hauteur de coupe de 5 à 10 cm
De série : arceau de sécurité, compteur horaire, pare-chocs avant
et arrière, phares avant, protections latérales.
Poids : 350 kg

Existe en version
Moteur Briggs&Stratton Vanguard
Bicylindre. Puissance 23 ch. 627 cm³.

CROSSJET 92 BS 4X4

Réf. 1800179



HERBE

GARANTIE
2+1Valable en usage
non professionnel
et soumise
à conditions.Sentar
univert

AUTOPORTÉES ÉJECTION LATÉRALE

352
cc 98
cm

FUJI 2C

Moteur CASTEL ST350 352cc, coupe de 98cm Transmission mécanique, 5 AV + 1 AR Démarrage électrique, Essieu acier, Embrayage électromagnétique

452
cc 98
cm

WHEELING C

Moteur CASTEL ST500 452cc, coupe de 98cm, Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique

603
cc 108
cm

FX PRO KW

Moteur KAWASAKI F5481V 603cc, **Bi-cylindre**, coupe de 108cm, Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique, grandes roues arrière

**GARANTIE
2+1**

Valable en usage
non professionnel
et soumise
à conditions.



**ICI, ON CONSEILLE,
ON ENTRETIENT
ET ON RÉPARE**



AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

352 cc  **72 cm**

MELBOURNE C
Moteur CASTEL ST350 352cc, coupe de 72cm, rayon de braquage court, transmission hydrostatique, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière, bac 170L



352 cc  **84 cm**

START-UP 2C
Moteur CASTEL ST350 352cc, coupe de 84cm, transmission mécanique 5 AV + 1 AR, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 l, embrayage électromagnétique



432 cc  **84 cm**

FIRST 2C
Moteur CASTEL ST400 432cc, coupe de 84cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 l, embrayage électromagnétique



586 cc  **98 cm**

MONTREAL C
Moteur STIGA ST550 Bi-cylindre 586cc, coupe de 98cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 l, embrayage électromagnétique



586 cc  **102 cm**

CARRERA C
Moteur CASTEL ST600 586cc **Bi-cylindre**, coupe de 102cm, transmission hydrostatique au pied, essieu acier renforcé, éj. Ar. bac 320 l, embrayage électromagnétique, siège et volant confort, roulette anti-scalp



HERBE



TONDEUSES

TONDEUSE RM41B

Réf. RM41B

Largeur de coupe 41 cm - Moteur Briggs&Stratton OHV 163 cm3 - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Bac de 50 Litres - Tondeuse garantie 3 ans et Carter garantie 10 ans



TONDEUSE RM46B0

Réf. RM46B0

Largeur de coupe 46 cm - Moteur Briggs&Stratton OHV 163 cm3 - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Bac de 56 Litres - Tondeuse garantie 3 ans et Carter garantie 10 ans



TONDEUSE RM46FO

Réf. RM46FO

Largeur de coupe 46 cm - Moteur Briggs&Stratton OHV 163 cm3 - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Variateur de vitesse - Lame Débrayable - Bac de 56 Litres - Tondeuse garantie 3 ans et Carter garantie 10 ans



TONDEUSE T51XP

Réf. T51XP

Largeur de coupe 51 cm - Moteur HONDA GXV 160 OHV - Variateur de vitesse - Lame débrayable
Bac de 72 Litres inclus



Réf. TU510



TONDEUSE RT46K3

Réf. RT46K3

Largeur de coupe 46 cm - Moteur KAWASAKI FJ180 KAI OHV - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Variateur de vitesse - Lame Débrayable - Bac de 56 Litres - Tondeuse garantie 3 ans et Carter garantie 10 ans



TONDEUSE RT46H3

Réf. RT46H3

Largeur de coupe 46 cm - Moteur HONDA GCV160 OHV - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Lame Débrayable - Bac de 56 Litres - Tondeuse garantie 3 ans et Carter garantie 10 ans



TONDEUSE RT53X1

Réf. RT53X1

Largeur de coupe 53 cm - Moteur HONDA GXV 160 OHV - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Variateur de vitesse - Lame Débrayable - Bac de 85 Litres - Garantie 3 ans



TONDEUSE RT53K3

Réf. RT53K3

Largeur de coupe 53 cm - Moteur KAWASAKI FJ 180V OHV - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Blocage différentiel - Variateur de vitesse - Lame Débrayable - Bac de 85 Litres - Garantie 3 ans



AUTOPORTÉES - TAILLE-HERBES - SCARIFICATEURS



HERBE



AUTOPORTÉE A80B2

Réf. A80B2
Largeur de coupe 80 cm - Moteur Briggs&Stratton 4155 SERIES INTEK OHV 502 cm³ - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Embrayage électromagnétique - Bac de 240 Litres - Garantie 3 ans



AUTOPORTÉE A80H2

Réf. A80H2
Largeur de coupe 80 cm - Moteur HONDA GXV390 OHV 389 cm³ - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Embrayage électromagnétique - Bac de 240 Litres - Garantie 3 ans



AUTOPORTÉE A80K3

Réf. A80K3
Largeur de coupe 80 cm - Moteur KAWASAKI FS481V OHV/603 cm³ Bicylindre - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Embrayage électromagnétique - Bac de 240 Litres - Garantie 3 ans



AUTOPORTÉE A80P3

Réf. A80P3
Largeur de coupe 80 cm - Moteur KAWASAKI FS481V OHV/603 cm³ Bicylindre - Version PRO - Multifonctions 3 en 1 (mulching - ramassage - éjection) - Embrayage électromagnétique - Bac de 240 Litres - Garantie 3 ans



TAILLE-HERBE OT945

Réf. OT945
Taille herbe électrique de 450 W largeur 25 cm - Manche télescopique inclinable sur 3 positions - Fonction Tap&Go - Fonction dresse-bordure - garantie 2 ans



TAILLE-HERBE OT950

Réf. OT950
Taille herbe électrique de 500 W largeur 30 cm - Manche télescopique inclinable sur 3 positions - Fonction Tap&Go - Fonction dresse-bordure - garantie 2 ans



SCARIFICATEUR UVE37

Réf. UVE37
Scarificateur électrique 1800 W largeur de 37 cm - 3 en 1 permettant de scarifier, démousser et de ramasser facilement ! Changez d'axe simplement et sans outils - garantie 2 ans



SCARIFICATEUR URB38B

Réf. URB38B
Scarificateur thermique moteur Briggs&Stratton 163 cm³ - largeur de 38 cm - 3 en 1 permettant de scarifier, démousser et de ramasser facilement ! Changez d'axe simplement et sans outils - garantie 2 ans



HERBE

ÉLAGUEUSE - TAILLE-HAIES - DÉBROUSSAILLEUSES

MCV3101TS30

Réf. MCV3101TS30

Élagueuse MARUYAMA - Moteur 30,1cc - Guide 12" - 30cm - Chaîne SE3L-45DL



HT237D

Réf. HT237D

Tailleuse de haies MARUYAMA - Moteur 22,5 cc HE232 - Système double taille 600 mm - Poignée arrière tournante



MX22E

Réf. MX22E

Débroussailluse MARUYAMA - Moteur EE232 22,5cc - Poignée ronde Equipements de série : tête fil nylon auto M-tap, 1 bretelle - Vendues par 2



MX27E

Réf. MX27E

Débroussailluse MARUYAMA - Moteur EE262 25,4cc - Poignée ronde - Equipements de série : tête fil nylon auto M-tap, 1 lame 4 dents diamètre 230 mm - 1 bretelle



BC4321HRS

Réf. BC4321HRS

Débroussailluse MARUYAMA - Moteur CE420 41,5cc - Double guidon - Equipements de série : tête fil nylon auto M-Twist, 1 lame étoile 3 dents diamètre 255 mm - 1 harnais



GAMME PRO



TONDEUSES

LM5360HXA

Réf. 536HXA

Tondeuse KAZ - Moteur Honda GW160 - OHV 163cc - 53 cm - Embayage de lame - Entraînement par cardan - Roues alu



GAMME PRO



LM5360HXAPRO

Réf. 53HXAPRO

Tondeuse KAZ - Moteur Honda GW160 - OHV 163cc - 53 cm - Embayage de lame - Entraînement par cardan - grandes roues alu - Guidon renforcé - Pare-chocs frontal



GAMME PRO



LM5360HXAHPRO

Réf. HXAHPRO

Tondeuse KAZ - Moteur Honda GW160 - OHV 163cc - 53 cm - Boîte hydrostatique - Embayage de lame - Entraînement par cardan - Grandes roues alu - Guidon renforcé - Pare-chocs frontal



GAMME PRO





SOUFFLEUR - TAILLE-HAIES - ÉLAGUEUSE - TRONÇONNEUSES - DÉBROUSSAILLEUSES



HERBE

EB5200

Réf. EB5200

Souffleur SARP - Moteur SARP 51,7cc - Vitesse maxi 7200 tr/min - Vitesse d'air maxi 95 m/s - Volume d'air maxi 15 m³/min - Equipement : large bretelle avec ceinture ventrale.



HT2560D

Réf. HT2560D

Tailleuse de haies SARP - Moteur SARP 25,4cc - Système double taille - Lame longueur 610 mm - Longueur de coupe 550 mm - Poignée arrière orientable et réglable en 5 positions sur 180°



G2810T

Réf. G2810T

Élagueuse SARP - Moteur SARP 28,5cc - Vitesse de coupe 23m/s - Carburateur WALBRO - Guide 10" - 25cm S10E3PP4 - Chaîne 3/8"LP - .050" SE3L-40DL



G4518

Réf. G4518

Tronçonneuse SARP - Moteur SARP 45cc - Vitesse de coupe 23,1 m/s - Carburateur WALBRO - Guide 18" - 45cm S18G5SU72 - Chaîne 3/25"LP - .058" SG5-72DL



G5520

Réf. G5520

Tronçonneuse SARP - Moteur SARP 55cc - Vitesse de coupe 23,1 m/s - Carburateur WALBRO - Guide 20" S20G5SU78 - 50cm - Chaîne 3/25"LP - .058" SG5-78DL



BT2700DL

Réf. BT2700DL

Débroussailluse SARP - Moteur SARP 27,2cc - Vitesse maxi 8500tr/min - Diamètre de tube 26 mm - Poignée loupe - Equipements de série : 1 tête fil nylon, 1 bretelle



BC2700DL

Réf. BC2700DL

Débroussailluse SARP - Moteur SARP 27,2cc - Vitesse maxi 11000tr/min - Diamètre de tube 26 mm - Poignée loupe - Equipements de série : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents diamètre 255 mm, 1 harnais



BC4600FW

Réf. BC4600FW

Débroussailluse SARP - Moteur SARP 46,5cc - Vitesse maxi 11000tr/min - Diamètre de tube 28 mm - Guidon réglable - Equipements de série : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents diamètre 255 mm, 1 harnais





HERBE

FAUCHEUSES - DÉBROUSSAILLEUSES - TRANSPORTEUR

RECATO GATOR

Réf. RECATOGATOR

Faucheuse 4 roues ROQUES ET LECOEUR - Moteur HONDA GXV390, 390cc - Largeur de coupe 60 cm - Coupelle oscillante. Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée - Différentiel blocable au guidon - Frein de pente et frein de parking

FABRIQUE EN FRANCE

GAMME PRO



RL2008H

Réf. RL2008H

Faucheuse 3 roues ROQUES ET LECOEUR - Moteur HONDA GCVx200, 201 cc - Largeur de coupe 53 cm - Variateur de vitesse avant 7 positions - Guidon réglable en hauteur et en déport - Roues arrière sur roulement à bille, tourne à 360°

FABRIQUE EN FRANCE



RL2008HC

Réf. RL2008HC

Faucheuse 3 roues ROQUES ET LECOEUR - Moteur HONDA GCVx200, 201 cc - Largeur de coupe 53 cm - Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée - Guidon réglable en hauteur et en déport



FABRIQUE EN FRANCE



RL115B

Réf. RL115B

Débroussailluse forestière ROQUES ET LECOEUR - Moteur Briggs et Stratton 850 Series 190 cc - coupelle débroussaillage 53 cm - Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée - Roues arrière agraires 350*6 - Embrayage de lame - Frein de pente - existe en moteur HONDA



FABRIQUE EN FRANCE



RL210RL

Réf. RL210RL

Faucheuse 4 roues ROQUES ET LECOEUR - Moteur RL RV225 223cc - Largeur de coupe 53 cm - Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée - Roues arrières agraires 350*6 - Frein de pente - Embrayage de lame

FABRIQUE EN FRANCE



RL2006B

Réf. RL2006B

Faucheuse 3 roues ROQUES ET LECOEUR - Moteur BS 675Exi 163 cc - Mono vitesse - Largeur de coupe 53 cm - Livré avec une lame gator supplémentaire

FABRIQUE EN FRANCE



RL1400DIFFH390

Réf. RL1400DIFFH390

Débroussailluse forestière ROQUES ET LECOEUR - Moteur HONDA GXV390, 390cc - coupelle débroussaillage 65 cm - Variateur de vitesse avant 7 positions et marche arrière instantanée - Embrayage de lame - frein de pente

FABRIQUE EN FRANCE



GAMME PRO

RL5550RLPV3

Réf. RL5550RLPV3

Transporteur à chenilles ROQUES ET LECOEUR - Moteur RL R210 212cc - Charge utile 500 kg - Banne dumper - Relevage hydraulique de la benne - Boite 3 vitesses avant + 1 vitesse arrière - Nouvelles commandes souples



GAMME PRO

MOTOFACHEUSES - BROUETTES - DÉBROUSSAILLEUSES - FAUCHEUSES

MOTOFACHEUSE M210 MAV BS625

Réf. 965164600

Moteur Briggs 625 150 cc, marche avant, guidon réglable et déportable, roues increvables, barre de coupe BILAMA 87 cm



IDEM AVEC MOTEUR RATO 170 CC

Réf. 965165700

BROUETTE CARRY B/S

Réf. 920005000

Moteur Briggs 450 123cc, marche avant et arrière, vitesse avant 3,6 km/h, cuve galvanisée avec déchargement frontal, poids max. 100 kg, volume 85 litres



REHAUSSE BROUETTE CARRY

Réf. 905252550

Extension empilable pour cuve de transport galvanisée 140 litres



IDEM AVEC MOTEUR RATO 170 CC

Réf. 920000610

MINIEFFE LONCIN + DÉBROUSSAILLEUSE POUR P55/MINIEFFE

Réf. 967320500 + 907420000

Machine multi-outil, moteur Loncin 196 cc, marche avant et arrière, guidon réglable en hauteur, avec outil plateau de coupe réglable au guidon avec débroussailleuse 4 couteaux escamotable de 53 cm



ROTOFIL 60CM POUR P55/ MINIEFFE

Réf. 907440000

Outil pour minieffe, Rotofil avec commande au guidon pour rallonger le filetage, plateau réglable latéralement et inclinable, largeur de travail 60 cm



PORTE OUTILS P55 EVO HONDA + DÉBROUSSAILLEUSE POUR P55/MINIEFFE

Réf. 986300100+907420000

P55evo multi outil Honda 166 cc, marche avant et arrière, roues pneumatiques, guidon réglable et déportable, débroussailleuse mono lame 53 cm



IDEM AVEC MOTEUR LONCIN 196 CC

Réf. 986300200+907420000

IDEM AVEC MOTEUR RATO 200 CC

Réf. 967320600 + 907420000

IDEM AVEC MOTEUR RATO 200 CC

Réf. 986300400+907420000

FAUCHEUSE A SECTION POUR P55

Réf. 905202300

Outil pour P55evo, barre de coupe BILAMA 87 cm



ROTOFIL 60CM POUR P55/MINIEFFE

Réf. 907440000

Outil pour P55evo, Rotofil avec commande au guidon pour rallonger le filetage, plateau réglable latéralement et inclinable, largeur de travail 60 cm



FRAISE POUR P55

Réf. 907900000

Outil pour P55evo, fraise arrière 50 cm



PORTE OUTILS P70 BS + DÉBROUSSAILLEUSE POUR P70

Réf. 986600000+907235500

P70evo multi outil Briggs850 208 cc, 3 marches avant et 2 arrière, roues pneumatiques, guidon réglable et déportable, débroussailleuse avec 6 couteaux flottantes 64 cm



IDEM AVEC MOTEUR LONCIN 224 CC

Réf. 986600600+907235500

FRAISE 55 CM POUR P70

Réf. 907970000

Outil pour P70evo, fraise arrière 55 cm



FAUCHEUSE A SECTION P70

Réf. 905270170

Outil pour P70evo, barre de coupe BILAMA 107 cm



HERBE

KIVA

FABRIQUÉ
EN FRANCE



HERBE

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

MINIMAX

Moteur Yamaha MA 190 V, largeur de coupe 51 cm, carter à éjection latérale avec relevage centralisé, hauteur de coupe réglage.

4 positions égales, entraînement de la lame transmission avec 3^{ème} palier de sécurité, tractée 2,3 km/h, roue métal – diamètre 425 mm, système différentiel à taquets (3/4 de tour libre), train avant 2 roues diamètre 200 mm pivotantes et blocables, mancheron réglable en hauteur et démontable utilisation : herbes hautes jusqu'à 60 cm et petites broussailles jusqu'à 15 mm de diamètre, poids 55 Kg, cylindrée 189 cc
Existe une version avec moteur KIVA RV 170.



ATHENA 08

Tondeuse 2 en 1, est la seule faucheuse-broyeuse du marché à ramassage arrière. Avec Athéna, rien n'a été oublié, bac de ramassage 70 litres, carter à 2 fonctions (brevet KIVA), coupe 50,5 cm, 6 hauteurs de coupe, roues avant pivotantes Moteur Yamaha MA 190V



ULYSSE

Moteur KIVA RV170S, largeur de coupe 48 cm, carter herbes hautes + broyage herbes basses, hauteur de coupe réglage 3 positions de 50 à 90 mm, tractée : mono-vitesse, 1 marche avant, système différentiel : à taquet 3/4 de tour libre, roue avant : Ø 200 mm, roues arrière : Ø 420 mm, poids : 43 kilos



LES + :

Le Confort : réglage hauteur de coupe centralisé. Tout terrain : grandes roues diamètre 420 mm. Performance : carter herbes hautes + lame broyeuse

ODYSSÉE

Moteur Yamaha MA 190V
Largeur de coupe 51 cm, variateur de vitesses, roues arrières Ø370 mm, métal roue avant pivotante, protection moteur, réglage de hauteur de coupe centralisé : 4 positions. Guidon réglable.



ARIANE

Briggs & Stratton 850 séries, largeur de coupe 53 cm, 1 vitesse d'avance, roues arrières agraires Ø350 mm, roue avant pivotante, entraînement de la lame par courroie, réglage de hauteur de coupe centralisé : 5 positions, guidon réglable en hauteur et repliable

MOTORSÉ PAR



MOTORSÉ PAR



ARIANE +

Briggs et Stratton 850 séries OHV
Caractéristiques techniques identiques à Ariane + avec embrayage de lame à la poignée

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

ORION 6

Motorisations possibles : Kiva, Briggs & Stratton, Honda. Largeur de coupe 53 cm, hauteur de coupe 4 positions, éjection latérale, embrayage lame par courroie de transmission, mancheron déportable et repliable monté sur silentblochs, nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein, système différentiel à taquet 3/4 de tour libre, roues avant Ø 200 mm, roues arrière type agraires Ø 420 mm, poids 98 kg



APOLLO 10

Moteur Honda GXV390-OHV, largeur de coupe 65 cm, hauteur de coupe 4 positions, éjection latérale, embrayage lame par courroie de transmission, mancheron déportable et repliable monté sur silentblochs, nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein, différentiel blocable au guidon, roues avant Ø 200 mm, roues arrière type agraires Ø 420 mm, poids 126 kg.

MOTORSÉ PAR
HONDA



NOUVEAU

ORION R

Moteur Kiva RV225 223cc ou Honda GCVx200, largeur de coupe 53 cm, hauteur de coupe 4 positions, éjection latérale, marche avant + marche arrière instantanée avec frein, entraînement de lame par courroie, train avant soudé avec 2 roues pivotantes, capacité de coupe : branches jusqu'à 3 cm de diamètre, type roues increvables : bandage spécial, 350 mm de diamètre, poids 92 kilos

NOUVELLES ROUES INCREVABLES



GAMME
PR

BAKUS 13

Motorisation Honda GXV390-OHV, largeur de coupe 65 cm, hauteur de coupe 4 positions de 5 à 9 cm, éjection arrière, entraînement par courroie de transmission, roues pivotantes et blocables Ø 200 mm, roues motrices type agraires Ø 470 mm, boîte hydrostatique + marche arrière, guidon réglable en hauteur et repliable, poids 130 kg.



CENTOR 13

Motorisation Honda GXV390-OHV, largeur de coupe 65 cm, hauteur de coupe 3 positions, éjection arrière, entraînement par courroie de transmission, roues arrière type agraires Ø 470 mm, boîte hydrostatique + marche arrière et frein de parking, guidon réglable et repliable, poids 129 kg.



HERBE



SCARIFICATEURS

HERBE

S 40 L

Moteur OCV16 - 25 cc
 Largeur de coupe 40 cm
 Hauteur de coupe Frontal par vis
 N° couteaux 17
 Bac 45 L
 Guidon noir fixe
 Roues 180 mm Plastiques
 Type de couteaux fixes
 Poids 15 kg



S 40 H

Moteur HONDA GX160 - 163 cc
 Largeur de coupe 40 cm
 Hauteur de coupe Frontal par vis
 N° couteaux 17
 Bac 45 L
 Guidon noir fixe
 Roues 180 mm Plastiques
 Type de couteaux fixes
 Poids 20 kg



SC 520 BS

Moteur BRIGGS & STRATTON - 25 cc
 Largeur de coupe 52 cm
 Hauteur de coupe Levier
 N° couteaux 34
 No Bac
 Guidon noir fixe
 Roues 205 mm Aluminium - Acier
 Type de couteaux Fixes/Mobiles
 Poids 38 kg



Équipé avec
**COUTEAUX FIXES /
 COUTEAUX MOBILES**



TD 52 DKL 3R

Moteur OCV16 - 166 cc
 Largeur de coupe 52 cm
 Hauteur de coupe Réglable 3 hauteurs
 Système de coupe Lame
 Guidon noir réglable en hauteur
 Roues Grandes arrières
 Protection lame Oul
 Vitesses 1 AV
 Poids 50 kg



TD 52 H4

Moteur HONDA GXV170 - 170 cc
 Largeur de coupe 52 cm
 Hauteur de coupe Réglable 3 hauteurs
 Système de coupe Lame
 Guidon noir réglable en hauteur
 Roues Grandes arrières
 Protection lame Oul
 Vitesses 1 AV
 Poids 50 kg



T 60

Moteur HONDA GXV150 - 201 cc
 Largeur de coupe 60 cm
 Hauteur de coupe Réglable 3 hauteurs
 Système de coupe Lame
 Guidon noir réglable en hauteur
 Roues Pneumatiques
 Protection lame Oul
 Vitesses 4 AV+1 AR
 Poids 50 kg



DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES - DÉBROUSSAILLEUSES



CL 75

Tondeuse-débroussailleuse à conducteur marchand, moteur Honda GXV390 essence 10,2cv (389cc), plateau de coupe 75cm, porte-lame avec couteaux escamotables anti-shock, réglage centralisé et continue (de 50 à 150mm) de l'hauteur de coupe par manivelle, blocage différentiel, avancement hydrostatique, guidon déportable latéralement et en hauteur directement au guidon, position rapide et facile pour l'entretien des couteaux, porte avant basculant, roues tractor 4.00-8



CL 62 M

Tondeuse-débroussailleuse à conducteur marchand, moteur Kawasaki FJ180V essence 4,5 cv (179 cc), plateau de coupe 62cm, réglage centralisé et continue (de 50 à 110mm) de l'hauteur de coupe par manivelle, moteur et guidon montés sur silent-block, avancement hydrostatique, roue avant avec blocage, guidon déportable latéralement et en hauteur directement au guidon, position rapide et facile pour l'entretien de la lame, porte avant basculant, roues tractor 4.00-8



CLIMBER 7.15

Une débroussailleuse hydrostatique à lames équipée d'un blocage différentiel et des freins sur les 4 roues idéale pour les travaux dans l'herbe haute, dans les broussailles et les ronces en conditions de pentes et de terrains irréguliers. La Climber 7.15 est capable de franchir les différentes conditions du terrain en toute sécurité et est très efficace dans le débroussaillage des zones rustiques, en agriculture et dans l'entretien des espaces verts. L'extrême maniabilité, la direction souple ainsi que sa vitesse de travail offrent une rapidité et une efficacité d'exécution et, en même temps, une simplicité et un confort au travail. Le plateau de coupe à une seule lame a une largeur de 85 cm. Le rayon de braquage est de seulement 45 cm et permet de bien éviter tous les obstacles. L'essieu avant basculant ainsi que les roues à profil agraire offrent une adhérence et une traction optimale sur les terrains accidentés. Équipé d'un moteur essence Grillo 12cv (452cc).

CLIMBER 8.22

Le modèle Climber 8.22 est une débroussailleuse hydrostatique à lames conçue avec des solutions innovantes qui augmentent encore plus ses prestations. Elle est équipée de série d'un moteur essence B&S 7220 Pxi Professional Séries 18HP/656cc, d'un essieu hydrostatique professionnel avec blocage différentiel intégré, d'un embrayage électromagnétique, d'une direction très souple, d'un plateau de coupe avec déflecteur pour une meilleure éjection de l'herbe, d'une course totale très importante de la hauteur de coupe permettant des manœuvres beaucoup plus rapides même en présence d'obstacles et des roues antérieures surdimensionnées 3.50-6. De performances extraordinaires sur la pente pour le débroussaillage dans l'herbe haute, dans le domaine agricole elle est idéale pour l'entretien des vignobles et des oliviers pour un travail parfait en dessous des branches. Le rayon de braquage est de seulement 50 cm. La vitesse de déplacement peut varier entre 0 et 10 km/h. Les larges roues arrière 18x9.50-8 offrent un haut niveau de confort et de sécurité.



HERBE



HERBE

MICRO-TRACTEURS

FIELDTRAC 918

Micro-tracteur 18,5cv 3 cylindres 900cc diesel, 6av+2ar, 4x4, direction assistée, roues agraires, distributeur double-effet ar, attache remorques, arceau de sécurité, immatriculable.



FIELDTRAC 922

Micro-tracteur 22cv 3 cylindres 980cc diesel, 6av+2ar, 4x4, direction assistée, roues agraires, distributeur double-effet ar, attache remorques, arceau de sécurité, immatriculable.



**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

FIELDTRAC 927

Micro-tracteur 24cv 3 cylindres 1306cc diesel, 6av+2ar, 4x4, direction assistée, roues agraires, distributeur double-effet ar, attache remorques, arceau de sécurité, immatriculable.



FIELDTRAC 929 EGT

Micro-tracteur 28cv 3cyl 1331 cc diesel, 8av+2ar, 4x4, direction assistée, roues agraires, distributeur hydraulique ar, attache remorques, arceau de sécurité, immatriculable.



CHARGEUR FRONTAL

**DISPONIBLES
EN OPTION**

ROUES GAZON



TRACTEURS

SHIBAURA SB22M

Réf. SB22m

Moteur diesel 3 cylindres de 21 cv. entraînement mécanique. 6 av., 2 ar., vitesse maximale 19,0 km/h. direction assistée. COUPLE 61,8 Nm à 2 100 tr/min. prise de force arrière 540 et 1000 tr/mn, prise de force milieu 2600tr/mn RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 650 kg. crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB25H

Réf. SB25h

Moteur diesel 3 cylindres de 24 cv. entraînement mécanique. ENTRAÎNEMENT hydrostatique/ 2 groupes; vitesse maximale 21,4 km/h COUPLE 61,8 Nm à 2 100 tr/min. prise de force arrière 540 et 1000 tr/mn, prise de force milieu 2600tr/mn. RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 650 kg. crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB36M/H

Réf. SB36m/h

Moteur diesel 3 cylindres de 35 cv. entraînement mécanique ou hydrostatique 12 av., 12 ar., vitesse maximale 26,2 km/h. ou 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h. direction assistée. 110 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB36HC

Réf. SB36hc

Moteur diesel 3 cylindres de 35 cv. Hydrostatique, 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h. direction assistée. 110 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, avec cabine d'usine avec chauffage, radio, climatisation et phares de travail à LED av et, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB50H

Réf. SB50h

Moteur diesel 4 cylindres de 48 cv. Hydrostatique, 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h. direction assistée. 110 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB50HC

Réf. SB50hc

Moteur diesel 4 cylindres de 48 cv. Hydrostatique, 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h. direction assistée. 110 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, avec cabine d'usine avec chauffage, radio, climatisation et phares de travail à LED av et, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB62M/H

Réf. SB62m/h

Moteur diesel 4 cylindres de 60 cv. entraînement mécanique ou hydrostatique 12 av., 12 ar., vitesse maximale 27,3 km/h. ou 3 groupes, vitesse max. 27,3 km/h. direction assistée. 195 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 2 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



SHIBAURA SB62HC

Réf. SB62hc

Moteur diesel 4 cylindres de 60 cv. Hydrostatique, 3 groupes, vitesse max. 27,3 km/h. direction assistée. 195 Nm @ 1700 tr/min. prise de force arrière 540 et 750 tr/mn, RELEVAGE ARRIÈRE cat. 2 avec capacité de levage de 1500 kg. crochet d'attelage, avec cabine d'usine avec chauffage, radio, climatisation et phares de travail à LED av et, homologué route et immatriculable. Garantie 2 ans. Standard avec pneus agraire. Pneus gazon et industriel disponibles en option.



HERBE



TONTE ET DÉBROUSSAILLAGE

TONDEUSE DE FINITION

Réf. TAM120EA

3 largeurs de travail : 120, 150 et 180 cm en éjection arrière ou latérale. 2 courroies, caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm, 3 lames, bras et attelage flottants. Transmission comprise. Présentée ici en 120 cm éjection arrière avec l'option kit anti-scalping. Existe en version Pro.



GIRO COMPACT

Réf. GC105

3 largeurs de travail, 90, 105 et 120 cm, déportable de 15 cm. Châssis monobloc, 2 lames escamotables, réglage de la hauteur de coupe par la partie centrale 3 positions. Transmission incluse. Existe en version giro compact débroussaillieur en 90, 105, 120 et 150 cm.




EPAREUSE MULTIFONCTION

Réf. RBEP30 - RBEPLTB80 - RBEPLSTAB

Epareuses pour tracteur de 660 à 900 Kg de poids minimum suivant modèle. Portée à l'axe du tracteur: de 2,5 à 3,20 mètres selon équipement. Entraînement par prise de force, transmission incluse, commandes par téléflexibles, vérin hydraulique de sécurité pour un effacement en cas d'obstacle.

Équipements et options :

- Tête de broyage en 50, 60 ou 80 cm avec rotor à disposition hélicoïdale et couteau Y montés sur manille.
- Lamier à disque et couteaux escamotables en 110, 145 ou 180 cm.
- Taille haie à lames oscillantes en 122 ou 166 cm.
- Stabilisateurs d'attelage, joystick électrique, refroidisseur d'huile, contrepoids 60Kg.

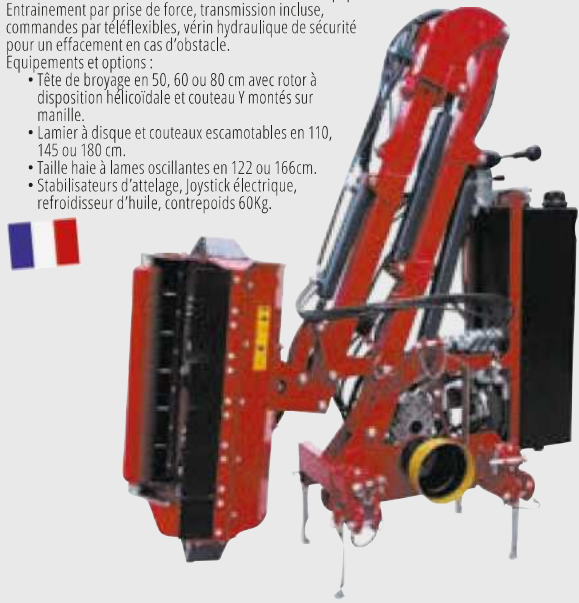

GAMME PRO

ROTOBROYEUR

Réf. RBML115

3 largeurs de travail, 100, 115 et 130 cm. Attelage 3 points fixe avec déport latéral de 10 cm. Transmission sans limiteur comprise. Entraînement par 2 courroies trapézoïdales. Boîtier de transmission avec roue libre incorporée. Equipements de base : couteaux Y sur rotor à disposition hélicoïdale, rouleau de contrôle de hauteur de coupe, déflecteurs latéraux réglables. Pour tracteurs de 15 à 35 cv. Accessoires et options : Patins, marteaux à la place des couteaux Y... Existe en version professionnelle en 115, 130, et 155 cm.



ROTOBROYEUR DEPORTABLE

Réf. RBML115DG30

2 largeurs de travail, 115 et 130 cm. Attelage 3 points déportable latéralement de 5 à 35 cm par indexage manuel 4 positions. Transmission sans limiteur comprise. Entraînement par 2 courroies trapézoïdales. Boîtier de transmission avec roue libre incorporée. Equipements de base : couteaux Y sur rotor à disposition hélicoïdale, rouleau de contrôle de hauteur de coupe, déflecteurs latéraux réglables. Pour tracteurs de 20 à 35 cv. Accessoires et options : Déport hydraulique, patins, marteaux à la place des couteaux Y... Existe en version professionnelle en 115, 130, et 155 cm.



ROTOBROYEUR D'ACCOTEMENT

Réf. RBML115AC

2 largeurs de travail, 115 et 130 cm. Attelage 3 points. Transmission à limiteur à boulon comprise. Entraînement par 2 courroies trapézoïdales. Boîtier de transmission avec roue libre incorporée. Déport à l'axe du tracteur 60 à 158 cm pour le RBML115AC et 75 à 174 cm pour le RBML130AC. Orientation de -50° à +90°, nécessite 2 distributeurs double effet. Pour tracteur avec un poids minimum de 700 kg. Bielle d'attelage pendulaire pour un effacement en cas d'obstacle. Equipements de base : couteaux Y sur rotor à disposition hélicoïdale, rouleau de contrôle de hauteur de coupe, déflecteurs latéraux réglables. Pour tracteurs de 20 à 35 cv. Accessoires et options : Transmission à joints homocinétique, patins, marteaux à la place des couteaux Y... Existe en version professionnelle en 115, 130, et 155 cm.



ÉPAREUSES - TAILLE-HAIES



M 250

- Réversible
- Blocage de sécurité mécanique pour transport sur route
- Double sens de rotation du rotor
- Attelage 3 points avec stabilisateur
- Commande distributeur par 4 câbles



TRIMMY EVO SAFE



SAFE SYSTEM

TRIMMY EVO APS



M 300 / M 300S M 380 / M 380S



TRIMMY EVO PRO



PRO - PARALLELOGRAM SYSTEM

MANTIS

Bras avec barre de coupe équipé d'un châssis innovant pour assurer toute géométrie de coupe des deux côtés du tracteur.



EPAREUSES

MODÈLES	Tête de coupe	Nombre de couteaux	Puissance tracteur	Poids minimum tracteur	Capacité réservoir d'huile	Poids machine avec plein d'huile	Portée latérale maxi	Portée verticale maxi	Portée en talus à 45°	Portée en fossé à 45°	Hauteur maxi sur haie	Portée flanc de haie mini	Rotation groupe de broyage	Refruid. huile	Kit pompe 25 cv	OPTIONS			
																Refruid. huile	Taille-haies 150 cm avec moteur + kit fixation rapide	Lamier avec 3 plateaux	Kit joystick
M250	60 cm	24	15/25 CV	800 kg	70 l	385 kg	250 cm	310 cm	200 cm	185 cm	260 cm	75 cm	190 °	-	-	X	X	X	X
M290	60 cm	24	15/25 CV	850 kg	70 l	420 kg	310 cm	290 cm	240 cm	210 cm	280 cm	75 cm	190 °	-	-	X	X	X	X
M300 / M300S	80 cm	32	25/35 CV	900 kg	95 l	575 kg	310 cm	380 cm	250 cm	240 cm	290 cm	110 cm	190 °	- / OUI	- / OUI	X / -	X	X	X
M380 / M380S	80 cm	32	40/50 CV	940 kg	95 l	585 kg	390 cm	460 cm	330 cm	320 cm	370 cm	110 cm	190 °	- / OUI	- / OUI	X / -	X	X	X
M380 /S APS	80 cm	32	50 CV	1300 kg	95 l	615/625 kg	390 cm	460 cm	330 cm	320 cm	370 cm	110 cm	190 °	- / OUI	- / OUI	X / -	X	X	X

TAILLE-HAIES

MANTIS	150 cm	-	15/20 CV	600 kg	50 l	250 kg	200 cm	260 cm	150 cm	140 cm	150 cm	75 cm	360 °	-	-	X	-	X	X
TRIMMY EVO SAFE	150 cm	-	18/20 CV	>500 kg	40 l	280 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300 cm	320 cm	50 cm	360 °	-	-	X	-	X	X
TRIMMY EVO PRO	150 cm	-	18/20 CV	>500 kg	40 l	290 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300 cm	320 cm	50 cm	360 °	-	-	X	-	X	X
TRIMMY EVO APS	150 cm	-	18/20 CV	>500 kg	40 l	290 kg	350 cm	450 cm	300 cm	300 cm	320 cm	50 cm	360 °	-	-	X	-	X	X



HERBE



TONDEUSES ARRIÈRES



Souplesse dans l'utilisation, simplicité et sécurité constituent les principaux atouts de la tondeuse arrière de la série TC. Conçue et réalisée avec les technologies les plus modernes et les systèmes de construction les plus en pointe, cette tondeuse est la machine idéale pour un attelage sur un tracteur d'une puissance comprise entre 12 et 60 ch. La tondeuse, disponible dans les largeurs de coupe de 1200, 1500, 1800 et 2350 mm, peut être employée sur tous les types de tapis de gazon: du champ agricole au terrain de golf, du parc à l'aire d'autoroute; du jardin privé au stade sportif. Les quatre roues à section "extralarge" garantissent une coupe toujours précise de 25 à 100 mm. Le châssis porteur monobloc est réalisé, pour tous les modèles, par emboutissage à froid. Robustesse et dimensions limitées parfament le profil de cette machine maniable et d'un emploi facile. Les versions disponibles sont au nombre de sept: TC 480NSLD, TC 590NSLD, TC 710NSLD avec sortie d'herbe latérale et TC 480NSRD, TC 590NSRD, TC 710NSRD et TC 910NSRD avec sortie arrière.



Le réglage de la hauteur de la coupe est simple; il suffit de déplacer quelques entretoises montées sur l'axe de la fourche. Le 3^e point est mobile afin que la machine puisse épouser les aspérités du terrain. La tension des courroies, réglable par une seule vis, est facile à contrôler.


Les points d'attelage, standard, permettent d'utiliser tout type de tracteur. Pour les 5 premiers modèles, il existe sept points de graissage d'un accès aisé. La TC 910NSRD en comprend neuf car elle est équipée de 5 lames pour la coupe. Cette machine, idéale pour des surfaces très étendues, garantit aussi une coupe de très grande qualité grâce aux points inférieurs d'attelage au tracteur, possédant un système mobile à oscillation maximale de 45°. Cette machine, en mesure donc de suivre tous les creux et les bosses du tapis de gazon, offre un résultat final esthétiquement parfait.

En outre la sortie arrière, facilitant ultérieurement l'expulsion de l'herbe, est équipée d'un déflecteur de sécurité.



	Largeur de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Nb de lames	Puissance tracteur HP	Vitesse de PDF (rpm)	Vitesse de lame (rpm)	Attelage cat.	Poids (Kg)	Type de sortie
TC480NSLD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Lat.
TC480NSRD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	Arr.
TC590NSLD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Lat.
TC590NSRD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	Arr.
TC710NSLD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Lat.
TC710NSRD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	Arr.
TC910NSRD	2350	25/100	5	45/60	540	2630	1	300	Arr.

BROYEURS D'HERBE

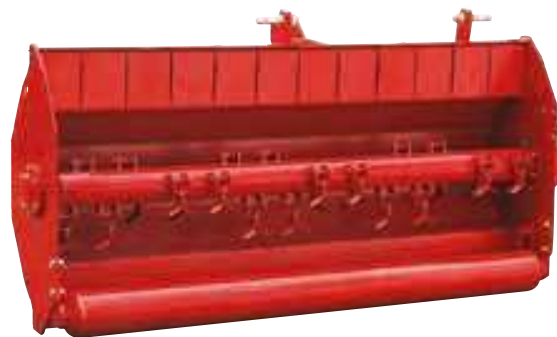

HERBE

SÉRIE TL-TM

Robuste et d'une utilisation facile, disponible dans les versions TL0900, TL1200 et TL1500, la série TL est spécialisée dans la coupe de l'herbe de tout type de sol. Les rotors utilisables sont au nombre de deux: le type A pour une coupe normale et le type F, pourvu de deux fois plus de lames par rapport au précédent, pour une coupe plus précise et soignée. Les points d'attelage au tracteur sont fixes et la transmission s'opère par 2 courroies trapézoïdales avec régulateur de tension automatique à ressort.

Il existe aussi 3 versions dans la série TM: TM 1300, TM 1600 et TM 1900 avec possibilité de monter un rotor supplémentaire par rapport à la série TL. Ce rotor, de type B, est l'outil idéal pour le débroussaillage et donc pour le nettoyage des sous-bois, des champs incultes et des bords d'autoroute.

On peut également l'utiliser, après les récoltes, comme déchaumeuse. La série TM diffère aussi de la précédente par les deux positions d'ajustage de l'attelage et du 3e point et par les trois courroies de la transmission ici beaucoup plus complexe.

Sur ces 2 séries, la hauteur de la coupe est garantie par un rouleau arrière réglable avec racleur de nettoyage constant. Nous fournissons sur demande un jeu de patins latéraux répondant aux caractéristiques spécifiques des terrains.

Sur les séries TM et TL, les palettes avant en acier, pour la protection de l'utilisateur durant la rotation du rotor, sont montées en série.

Les points d'attelage, standard, permettent l'utilisation de tous les genres de tracteur.

	Largeur de coupe (mm)	Type de rotor	Nb de lames	Poids (kg)	Puissance tracteur HP	Type de point d'attelage
TL0900ASC	970	A	28	120	20/40	Fixes
TL0900FSC	970	F	56	120	20/40	Fixes
TL1200ASC	1225	A	36	150	20/40	Fixes
TL1200FSC	1225	F	72	150	20/40	Fixes
TL1500ASC	1485	A	44	180	20/40	Fixes
TL1500FSC	1485	F	88	180	20/40	Fixes
TM1300ASC	1335	A	40	230	30/60	Ajust.
TM1300BSC	1335	B	40	230	30/60	Ajust.
TM1300FSC	1335	F	80	230	30/60	Ajust.
TM1600ASC	1585	A	48	275	30/60	Ajust.
TM1600BSC	1585	B	48	275	30/60	Ajust.
TM1600FSC	1585	F	96	275	30/60	Ajust.
TM1900ASC	1845	A	56	325	30/60	Ajust.
TM1900BSC	1845	B	56	325	30/60	Ajust.
TM1900FSC	1845	F	112	325	30/60	Ajust.

COUPE DE L'HERBE / TONDEUSE ET GYROBROYEUR



DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS
SUR NOTRE SITE

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



HERBE



TO 100

12-25 HP

Cette machine se caractérise par 3 différents systèmes de coupe: mulching, latérale et arrière. Elle est indiquée pour des tracteurs de petites puissances pour la coupe et l'entretien de la couverture herbeuse.



PRM

12-70 HP

Cette machine se caractérise par 3 différents systèmes de coupe: mulching, latérale et arrière. Elle est indiquée pour tracteurs de petites puissances pour la coupe et l'entretien de la couverture herbeuse.



Kit mulching - déflecteurs pour coupes fréquentes

Rouleau frontal - terrain avec dos

Boîtier pour PDF à 1000/2000 tours

Roues pneumatiques - prairies et terrains doux Roues pleines grandes - sans perçages

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de lames	KG poids
TENDEUSE					
TO 100	12-25	100	110	1	125
PRM 120	12-70	120	130	3	180
PRM 150	12-70	150	160	3	211
PRM 180	12-70	180	190	3	239
PRM 215	12-70	215	225	3	289
XRM 235	12-70	235	245	5	320
GYROBROYEUR					
GYRO 90 L	15-40	90	105	2	130
GYRO 100 L	15-40	100	115	2	143
GYRO 110 L	15-40	110	125	2	160
GYRO 120 M	15-40	120	135	2	176
GYRO 135 M	15-40	135	150	2	198
GYRO 150 M	15-40	150	165	2	235
GYRO 150 P3	30-80	150	165	3	260
GYRO 180 P3	30-80	180	195	3	346



OPTION À DEUX LAMES



OPTION À TROIS LAMES

GYRO
12-70 HP



BROYAGE / BROYEURS À AXE HORIZONTAL



DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS SUR NOTRE SITE

DelMorino

FARM & GARDEN EQUIPMENT

GINGER

12-30 HP



NOUVEAUTÉ 2024

Broyeur léger conçu pour tracteurs à faible puissance. Facile à utiliser, il est idéal pour couper l'herbe et les mauvaises herbes dans les champs vagues.



BR

12-30 HP

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs avec une petite puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Cette machine se caractérise par sa légèreté et son élasticité mais aussi pour sa capacité de couper aussi bien de l'herbe, que des petits arbustes etc. Broyeur facile et intuitif.



PILUM

12-40 HP

Broyeur de branche étudié pour une utilisation semi-professionnel. Il assure un travail sur et efficace.



BR TOP

12-30 HP

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs avec une petite puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Cette machine se caractérise par sa légèreté et son élasticité mais aussi pour sa capacité de couper aussi bien de l'herbe, que des petits arbustes etc. Broyeur facile et intuitif.



PILUM TOP

12-40 HP

Broyeur de branche étudié pour une utilisation semi-professionnel. Il assure un travail sur et efficace. Le déport manuel latéral permet de passer sous le feuillage des plantations en lignes.



CE

12-50 HP

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs avec une petite puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Cette machine se caractérise par sa légèreté et son élasticité mais aussi pour sa capacité de couper aussi bien de l'herbe, que des petits arbustes etc. Broyeur facile et intuitif.


GAMME FIXE

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de coteaux / marteaux	KG poids
GINGER 80	12-30	80	96	24 / 12	115
GINGER 96	12-30	96	107	32 / 16	130
GINGER 105	12-30	106	120	32 / 16	140
GINGER 125	12-30	125	135	40 / 20	150
BR 80	12-30	80	100	24 / 12	130
BR 93	12-30	93	115	32 / 16	139
BR 106	12-30	106	120	32 / 16	146
BR 132	12-30	132	155	40 / 20	170
BR 158	12-30	158	180	48 / 24	195
PILUM 96	12-20	93	107	32 / 16	150
PILUM 115	15-25	106	120	32 / 16	160
PILUM 125	20-35	119	146	40 / 20	175
PILUM 145	40-100	132	150	40 / 20	195
PILUM 165	40-100	158	179	48 / 24	235

GAMME DÉPORTABLE

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de coteaux / marteaux	KG poids
BR 80 TOP	12-30	88	105	8	142
BR 93 TOP	12-30	104	120	10	149
BR 106 TOP	12-30	120	135	12	156
BR 132 TOP	12-30	136	150	14	170
BR 158 TOP	12-30	90	105	8	196
PILUM 96 TOP	12-40	130	145	10	150
PILUM 115 TOP	12-40	130	145	12	160
PILUM 125 TOP	12-40	150	165	14	175
PILUM 145 TOP	12-40	170	165	16	195
PILUM 165 TOP	12-40	190	210	18	235

BR TOP				
cm	80	106	132	158
A	57	57	69	87
B	30	56	69	82
C	87	113	138	169
D	70	96	109	122



PILUM TOP					
cm	96	115	125	145	165
A	62	69	75	82	82
B	40	55	62	68	94
C	110	124	137	150	176
D	79	86	93	99	124

BROYEUR D'ACCOTEMENT



BR Super

5-35 HP

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs de petite et moyenne puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Le déport hydraulique latéral permet de passer sous le feuillage des plantations en lignes. Cette machine se caractérise pour sa maniabilité et sa polyvalence à couper herbe, arbustes etc.



Flipper Super

50-80HP

Ce broyeur est indiqué pour des tracteurs de petite et moyenne puissance et pour une utilisation semi professionnelle. Le déport hydraulique latéral permet de passer sous le feuillage des plantations en lignes. Cette machine se caractérise pour sa maniabilité et sa polyvalence à couper herbe, arbustes etc.

CE Super

15-60HP


Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client une technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le CENTURION SUPER peut équiper des tracteurs d'une puissance de 60 HP maximum. Produit sûr et avec un excellent rapport qualité/prix.



FLIPPER Super			
cm	132	158	186
A	76	76	76
B	82	108	134
C	158	184	210
D	210	210	210
E	198	224	250
F	134	134	134

CE Super			
cm	106	132	158
A	60	60	60
B	95	121	147
C	155	181	207
D	148	148	148
E	188	214	240
F	100	100	100

BR Super		
cm	106	132
A	57	57
B	97	123
C	154	180
D	130	130
E	187	213
F	100	100



HERBE



e-POWER PORTABLES

EP-POWER
PARTAGEABLE



OUTIL MULTIFONCTION MT 500E KIT avec batterie 2 Ah et chargeur standard

Outil multifonctions à Batterie 48v (livré sans 2 batterie 2Ah). Elagueuse + Taille Haie



DEBROUSSAILLEUSE BC 700E

Débroussailluse à Batterie 48v (livré sans batterie). Recommandé 4Ah.



TAILLE-HAIES SHT 700 AE

Taille Haie à Batterie 48v (livré sans batterie). Recommandé 2Ah. Lamier 63cm



TRONÇONNEUSE CS 700E

Tronçonneuse à Batterie 48v (livré sans batterie). Recommandé 4Ah. Guide de 35cm



SOUFFLEUR SAB 700 AE

Souffleur à Batterie 48v (livré sans batterie). Recommandé 4Ah. Vitesse 60m/s



BATTERIE 48V - 2.0 AH - E 420

Batterie STIGA 48V 20A



BATTERIE 48V - 4,0 AH - E 440

Batterie STIGA 48V 240A



CHARGEUR 48 V - STANDARD EC 415 S

Chargeur simple pour batteries STIGA 48v



ROBOTS DE TONTE AUTONOMES AGS

EP^oWER
INTÉGRÉ

JUSQU'À
5
ANS DE
GARANTIE



HERBE



ROBOT AUTONOME A 1000

Robot Autonome sans fil (AGS Technologie) . Surface 1000m²

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



ROBOT AUTONOME A 1500

Robot Autonome sans fil (AGS Technologie) . Surface 1500m²

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



ROBOT AUTONOME A 3000

Robot Autonome sans fil (AGS Technologie) . Surface 3000m²

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



ROBOT AUTONOME A 5000

Robot Autonome sans fil (AGS Technologie) . Surface 5000m²

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



TONDEUSES ET AUTOPORTÉE À BATTERIE

EP:OWER
PARTAGEABLE

JUSQU'À
5
ANS DE GARANTIE

TONDEUSE COMBI 748e V KIT avec batterie 2x4 Ah et chargeur double

Tondeuse Combi à batterie 48V livrée avec 2 batteries 48V4Ah. Largeur de coupe 46cm. Tractée. Ramassage, Mulching, éjection latérale et éjection arrière. Guidon FULLCRUM

9,5
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



TONDEUSE COMBI 753e V KIT avec batterie 2x5 Ah et chargeur double

Tondeuse Combi à batterie 48V livrée avec 2 batteries 48V4Ah. Largeur de coupe 51cm. Tractée. Ramassage, Mulching, éjection latérale et éjection arrière. Guidon FULLCRUM

9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



AUTOPORTEE SWIFT 372e (3x7.5AH + 1x5AH = 27.5AH)

Autoportée à Batterie 48V partageables (4 batteries séparées) Bar Arrière. Largeur de coupe 72cm. Surface 2000m². Bac arrière de 170 litres. Tableau de bord à LED. **TRÈS MANIABLE ET LÉGER.**

9,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



AUTOPORTÉES À BATTERIE

EPower
INTÉGRÉ

JUSQU'À
5
ANS DE GARANTIE



HERBE



AUTOPORTEE TORNADO 398E

Autoportée à Batterie 48V 30Ah éjection latérale. Largeur de coupe 98cm. Surface 3500m². Tableau de bord à LED.



AUTOPORTEE TORNADO 598E

Autoportée à Batterie 48V 40Ah éjection latérale. Largeur de coupe 98cm. Surface 4500m². Tableau de bord à LED.



AUTOPORTEE ESTATE 384E

Autoportée à Batterie 48V 30Ah avec BAC Arrière. Largeur de coupe 84cm. Surface 3000m². Bac de ramassage de 240 L. Tableau de bord à LED.

AUTOPORTEE ESTATE 584E

Autoportée à Batterie 48V 40AH avec BAC Arrière. Largeur de coupe 84cm. Surface 4000m². Bac de ramassage de 240 L. Tableau de bord à LED.



AUTOPORTEE ESTATE 798E

AUTOPORTEE ESTATE 798e. Batterie 48V 64AH. Largeur de coupe 98cm. Surface 7000m². Bac de ramassage de 240 L. Tableau de bord avec écran.



AUTOPORTÉES THERMIQUES



HERBE



AUTOPORTEE TORNADO 9121 W
HONDA GXV 630

Autoportée éjection latérale. Largeur 121 cm. Moteur HONDA GXV630. Surface 8000m²

MOTORSÉ PAR
HONDA



AUTOPORTEE ESTATE 9122 W

HONDA GXV 630

Autoportée Bac Arrière. Largeur 122 cm. Moteur HONDA GXV630. Surface 8000m². Bac arrière de 320 litres.

MOTORSÉ PAR
HONDA



AUTOPORTEE ESTATE 9122 WX
HONDA GXV 690

Autoportée Bac Arrière. 4 roues motrices. Largeur 122 cm. Moteur HONDA GXV630. Surface 8000m². Bac arrière de 360 litres.

MOTORSÉ PAR
HONDA

4WD



COUPES FRONTALES

CELLULE PARK 300

Autoportée à coupe frontale hydrostatique. Surface 3000m². Réglage de coupe électrique. Coupe conseillée Combi 95Q



CELLULE PARK 500 WX

Autoportée à coupe frontale. Moteur bicylindre. 4 roues motrices. Hydrostatique. Surface 7000m². Réglage de coupe électrique. Coupe conseillée Combi 100 Q+



CELLULE PARK 700 W

Autoportée à coupe frontale. Moteur bicylindre. Hydrostatique. Surface 8000m². Réglage de coupe électrique. Coupe conseillée Combi 110 Q+



CELLULE PARK 700 WX

Autoportée à coupe frontale. Moteur bicylindre. 4 roues motrices. Hydrostatique. Surface 8500m². Réglage de coupe électrique. Coupe conseillée Combi 110 Q+



PLATEAU DE COUPE COMBI 95 Q

Plateau de coupe 2 lames pour coupe frontale PARK



PLATEAU DE COUPE COMBI 95 Q+

Plateau de coupe 2 lames pour coupe frontale PARK



PLATEAU DE COUPE COMBI 100 Q+

Plateau de coupe 3 lames pour coupe frontale PARK



CELLULE PARK PRO 900 WX

HONDA GXV 690

Autoportée à coupe frontale. Moteur bicylindre. 4 roues motrices. Hydrostatique. Surface 12500m². Réglage de coupe électrique. Coupe conseillée Combi 125 Q+



PLATEAU DE COUPE COMBI PRO 110 Q+

Plateau de coupe 3 lames pour coupe frontale PARK



PLATEAU DE COUPE COMBI PRO 125 Q+

Plateau de coupe 3 lames pour coupe frontale PARK



HERBE



OUTILS POUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES EXTÉRIEURS ET DES ESPACES VERTS



HERBE

M18 FHS20-552

Réf. 4933480118

Élagueuse FUEL 18V, 5,5Ah, guide de 20 cm - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 5,5Ah, 1 chargeur M12-18FC



M18 FCHE-121

Réf. 4933464223

Tronçonneuse FUEL 18V, 12,0Ah, guide de 40 cm - Carton, 1 batterie 18V HIGH OUTPUT 12Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18FC



M18 FTHCHS35-802

Réf. 4933479589

Tronçonneuse FUEL d'élagage 18V 8,0Ah - Guide de 35cm - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M12-18FC, 76 cc d'huile, 1 x carter de protection, 1 x clé de serrage



M18 F2LM53-122

Réf. 4933479585

Tondeuse à gazon FUEL 53cm, 18V, 12,0Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 12Ah, 1 chargeur M18 DFC



M18 FLM46-802

Réf. 4933492011

Tondeuse à gazon FUEL 46 cm, 18V, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M18 DFC



M18 BLLT-0

Réf. 4933472218

Coupe-bordure Brushless 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur



M18 FBCU-802

Réf. 4933492298

Débroussailluse FUEL 18V, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M12-18FC, carter de protection, lame, harnais double



M12 FHT20-402

Réf. 4933479676

Taille-haies FUEL 12V, 4,0Ah lame de 20 cm - Carton, lame de 20cm, 2 batteries 12V 4Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C



M18 FBLG3-0

Réf. 4933493301

Souffleur FUEL 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur



M18 FBLG3-802

Réf. 4933493302

Version avec batterie

M18 F2BL-802

Réf. 4933479988

Souffleur à double batterie, 18V, 8,0Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M18 DFC



M12 BLPRS-202

Réf. 4933480115

Sécateur Brushless 12V, 2Ah, C12C - Carton, 2 batteries 12V 2,0Ah, 1 chargeur C12 C



M18 FHET60-802

Réf. 4933493291

Taille-haies FUEL 18V, lamier de 60 cm, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC



M18 F2BPB-124

Réf. 4933493213

Souffleur dorsal à double batterie FUEL 18V, 12,0 Ah - Carton, 4 batteries 18V HIGH OUTPUT 12,0 Ah, 1 chargeur M18 PC6




M18 FTPS30-121

Réf. 4933480869

Perche d'élagage télescopique FUEL 18V, 12,0 Ah - Carton, 1 batterie 18V HIGH OUTPUT 12,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC



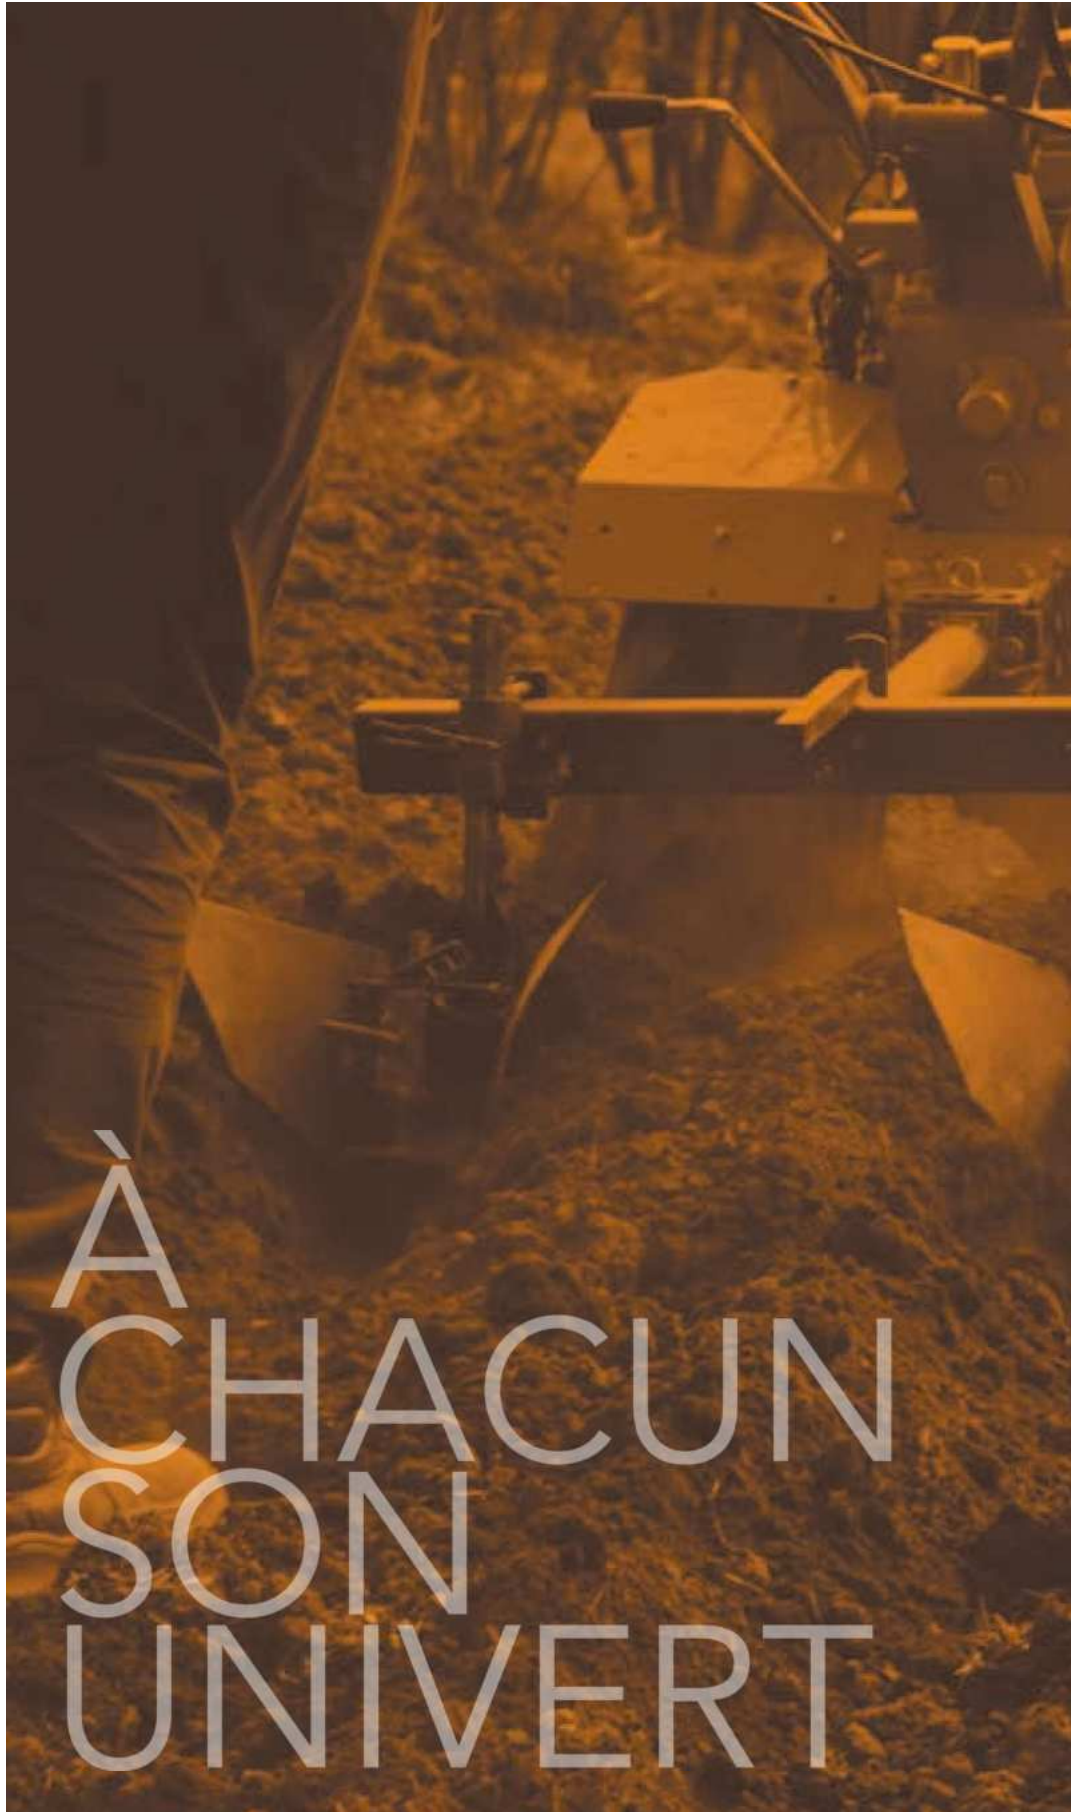

À
CHACUN
SON
UNIVERT



TERRE

- MOTOBINEUSES /
FRAISES AR /
MOTOCULTEURS
- OUTILS DE
JARDINAGE A MAIN
- MATERIELS 3-POINTS



MICROBINEUSES - MOTOBINEUSES - FRAISES ARRIÈRE

**MICROBINEUSE Z1
RATO 4 FRAISES**

Réf. 947820410
Moteur Rato 35 cc, marche avant,
largeur de travail 34 cm, 4 fraises
rivetées, guidon réglable en hauteur



**MOTOBINEUSE EURO4 RATO80
4 FRAISES**

Réf. 946452240
Moteur RATO 80cc, marche avant, largeur de travail 46cm,
4 fraises rivetées, guidon réglable en hauteur




MICROBINEUSE Z1 GX25

Réf. 947820400
Moteur Honda 25 cc, marche avant, largeur de travail
34 cm, 4 fraises rivetées, guidon réglable en hauteur

MOTOBINEUSE EURO5 GP160-6F

Réf. 946452240
Moteur Honda GP160 cc, marche avant et arrière, largeur de travail
75 cm, 6 fraises rivetées avec disques, guidon réglable et déportable

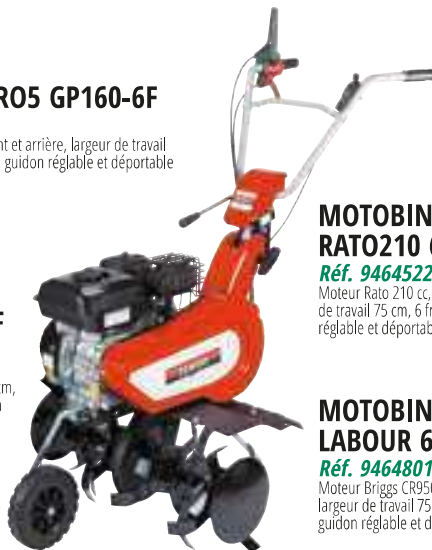

**MOTOBINEUSE EURO5
RATO210 6F**

Réf. 946452260
Moteur Rato 210 cc, marche avant et arrière, largeur
de travail 75 cm, 6 fraises rivetées avec disques, guidon
réglable et déportable

**KIT LABOUR
POUR EURO5 2**

Réf. 905006050
KIT labour avec cliquets pour roues, ballast de roues
(20 kg chaque), ballast frontal (15kg) roues tracteur
5.00-10, charroues



**MOTOBINEUSE
EURO5 BSCR950 6F**

Réf. 946452220
Moteur Briggs CR950 208 cc, marche
avant et arrière, largeur de travail 75 cm,
6 fraises rivetées avec disques, guidon
réglable et déportable

**MOTOBINEUSE EURO5 B2+1
LABOUR 6F CR950**

Réf. 946480150
Moteur Briggs CR950 208 cc, 2 marches avant et arrière,
largeur de travail 75 cm, 6 fraises boulonnées avec disques,
guidon réglable et déportable

FRAISE ARRIÈRE RTT2BS CR950

Réf. 984001032
Moteur Briggs CR950 208 cc, marche avant et arrière, largeur de
travail 50 cm, 4 fraises rivetées, guidon réglable et déportable

**FRAISE ARRIÈRE
RTT2 HON GX160**

Réf. 984001040
Moteur Honda GX160 cc, marche avant et
arrière, largeur de travail 50 cm, 4 fraises
rivetées, guidon réglable et déportable



**FRAISE ARRIÈRE
RTT2 RATO210**

Réf. 984001035
Moteur rato 210 cc, marche avant
et arrière, largeur de travail 50 cm,
4 fraises rivetées, guidon réglable

**FRAISE ARRIÈRE RTT3
BS950**

Réf. 985000200
Moteur Briggs CR950 208 cc, marche
avant et arrière, largeur de travail 50 cm, 6 fraises
boulonnées, guidon réglable et déportable



**FRAISE ARRIÈRE RTT3
HONDA GX160**

Réf. 985000300
Moteur Honda Gx160 cc, marche avant et arrière, largeur
de travail 50 cm, 6 fraises boulonnées, guidon réglable et
déportable

MOTOBINEUSES



TERRE



40 L
Moteur OMCN - 79 cc
Largeur de travail 60 cm
Équipement 4 roues de 300 mm soudé
Roue de transport Avant
Guidon réglage en hauteur
Vitesses 1 avant
Poids 35 kg

Une gamme étendue qui couvre tous les besoins de préparation de votre terrain pour de nouvelles cultures. Des machines extrêmement efficaces avec plusieurs motorisations qui favorisent la facilité de maniabilité, et qui servent aussi bien pour des travaux particuliers que professionnels.

MD 50 ECO LR

Moteur LONCIN - 146 cc
Largeur de travail 80 cm
Équipement 4 roues de 300 mm soudé
Roue de transport Avant
Guidon réglage en hauteur
Barre de profondeur Fixe
Vitesses 1 avant + 1 arrière
Poids 57 kg



MD 50 ECO HR

Moteur HONDA GP100 - 145 cc
Largeur de travail 60 cm
Équipement 4 roues de 300 mm soudé
Roue de transport Avant
Guidon réglage en hauteur
Barre de profondeur Fixe
Vitesses 1 avant + 1 arrière
Poids 57 kg



MD 50 PRO HPR

Moteur HONDA GP100 - 145 cc
Largeur de travail 80 cm
Équipement 4 roues de 300 mm doublées
Roue de transport Avant
Guidon réglage en hauteur et réglable
Barre de profondeur ajustable
Vitesses 1 avant + 1 arrière
Poids 57 kg





MOTOCULTEURS

G 55

Un motoculteur aux performances professionnelles taillé pour vos loisirs, vos travaux de jardinage et d'entretien. Boîte de vitesses en fonte avec pignons en bain d'huile, attelage rapide pour tout accessoires. Kit labour composé par brabant demi-tour 6", masse roues, masse moteur et élargissement mécanique de la voie.

Avec kit labour



G 85D

Pour être productif, l'agriculture de nos jours impose un matériel spécialisé, assurant un travail sur et rapide. Le motoculteur G85D, crée spécialement pour répondre aux exigences des cultures offre sans aucun doute toutes ces garanties. La précision du travail alliée à une très grande manœuvrabilité font de ce motoculteur un instrument indispensable pour tous les professionnels dans leur travail quotidien. Boîte de vitesse en fonte avec pignons en bain d'huile, blocage différentiel au guidon, kit labour composé par brabant demi-tour 7", masse roues, masse moteur et élargissement automatique de la voie.

Avec kit labour



	Moteur 4 temps	Puissance	Nombre de vitesses	Largeur de travail	Nombre de fraises	Roue de transport	Guidon réglable		Roues motrices	Kit masse	Charrue
							en hauteur	en déport			
G 55	Loncin G200FA	5,5HP/196cc	2+2	58cm	4	motrice	oui	oui	5,00-12	inclus	inclus
G 85D	Loncin G300FA Honda GX270	9,3HP/302cc 8,4HP/270cc	2+2	68cm	6	motrice	oui	oui	6,5/80-12	inclus	inclus

ACCESSOIRES

BROYEUR À FLÉAUX



BROYEURS À COUTEAUX



BARRES DE COUPE





LOUCHET SENLIS PRO

Il est fabriqué en acier trempé et poli en totalité, ce qui lui confère une meilleure résistance à l'usure et une durabilité accrue. Il est particulièrement efficace pour travailler les sols lourds, collants et argileux.

- Tête : 28cm,
- Diamètre manche : 4cm.

+ PRODUIT

Repose-pieds confortables pour les travaux de force
Douille renforcée et robuste



MANCHES
made in France

Tous nos outils sont emmanchés à la main dans nos entrepôts en France.

Longueur	Poids (kg)	Manche	Réf.
118cm	2,4kg		BEC280-EM90
119cm	2,5kg		BEC280-EM100



RATEAU À DOUILLE FORGÉE

Le rateau 14 dents courbes avec douille forgée.

- Tête : 40cm,
- Diamètre manche : 3cm,
- Poids : 1,5kg

Réf.
RAT14D-EM150



BINETTE TRIDENT

Binette en acier forgé avec un manche en frêne de 1m70.

- Tête : 16cm,
- Diamètre manche : 2cm,
- Poids : 1kg,

Réf.
BIN100-EM170

+ PRODUIT

- Poignée ergonomique réduisant la fatigue et favorisant une posture de travail adéquate avec le dos droit.



PELLE À NEIGE

Pelle en aluminium avec un manche en hêtre de 1m30.

- Tête : 41cm,
- Diamètre manche : 4cm,
- Poids : 2kg

+ PRODUIT

- Légère et résistante,
- Polyvalente pour les travaux de déneigement ou ramassage des fruits, déchets ou copeaux.

Réf.
PLN410-EM130



BINETTE CIRCULAIRE

Binette en acier forgé avec un manche en frêne de 1m70.

- Tête : 14cm,
- Diamètre manche : 2cm,
- Poids : 1kg

Réf.
BIN200-EM170



PELLE RONDE COL DE CYGNE

Pelle en acier forgé avec un manche en hêtre de 1m10.

- Tête : 28cm,
- Diamètre manche : 4cm,
- Poids : 1,6kg

Réf.
PLR270-EM110



BINETTE À POUSSER-TIRER

Binette en acier forgé avec un manche en frêne de 1m70.

- Tête : 14cm,
- Diamètre manche : 2cm,
- Poids : 1kg

Réf.
BIN300-EM170



TERRE





OUTILS DE JARDIN

**BALAI BI-MATIERE
FIL ROND EM**

Réf. 550002
Structure renforcée par la monture polymère.



**BALAI CANTONNIER
32 CM + GRATTOIR
EM**

Réf. 028822
Tête de balai large de 32 cm avec grattoir intégré - Fibres grattantes et robustes - Manche en bois de hêtre de 1,38 m



COIN ÉCLATEUR 2,75KG

Réf. 006450
Coin vrillé pour la refente des bûches



**FOURCHE FUMIER STD
DLE 4D300 EMPO**

Réf. 182622
Acier forgé trempé. Pour manipuler les déchets végétaux, le fumier, la paille...



GRIFFE PAYSAGISTE 4 DENTS EM

Réf. 138012
Dents de 16cm - Acier forgé - 4 dents



**LOUCHET SENLIS POLI 28CM
EMPO TRI MATIÈRE**

Réf. 134727
Tête acier forgé, trempé et poli à la main - Largeur utile 17 cm en bas et 19 en haut - Hauteur utile 28 cm - Douille enveloppante très résistante - Goupille de protection (protège-botte) - Manche pomme tri-matière de 110 cm



PELLE DE MANUTENTION EMPO

Réf. 053752
Tête alu 32x42. Manche pomme



**PIOCHE TERRASSIER 2500 EM
TRI MATIERE**

Réf. 054027
Acier forgé. Extrémités trempées et affûtées très résistantes.



RATEAU A GAZON PLASTIQUE EM

Réf. 552232
Très léger. Grande largeur 62cm. Pour rassembler les feuilles mortes ou les coupes de gazon.



BALAI ERGONOMIQUE EM

Réf. 549072
Poignée de préhension ergonomique.



**BALAI CANTONNIER
32 EM**

Réf. 028812
Tête de balai large de 32 cm - Fibres grattantes et robustes - Manche en bois de hêtre de 1,38 m



DÉSHERBEUR À POUSSER EM

Réf. 550792
Tête en acier / Lames aux côtés biseautés Manche 150cm



**FAUCILLE À
HERBE COUDÉE 55 CM**

Réf. 401262
Lame très légère - Taillant affûté - Manche en bois - Trou pour suspension - Longueur lame 55 cm - Poids 300g - Lame déportée pour une meilleure maniabilité - Spécial droitier



GRATTOIR DE VOIRIE 30CM EM

Réf. 550652
Lame en acier, pliée, idéal pour nettoyer et démolir les sols durs.



**HACHETTE À TÊTE 600 EM
TRIMATIERE**

Réf. 093717
Pour couper du petit bois et élaguer les branches. Tête servant de marteau. Manche incassable.



MASSE DC 4000 EM TRIMATIERE

Réf. 015927
Pour planter des piquets, fendre le bois à l'aide d'un coin... Acier forgé. Manche incassable.



**PELLE RONDE COL
DE CYGNE 27CM EM**

Réf. 050022
Trempée sur toute la surface pour une meilleure résistance. Pour charger, décharger la terre, le sable... évacuer la terre des tranchées.



RASLETTE EM

Réf. 551002
Lame acier - Largeur utile de 16cm - Douille conique - Manche bois de 150cm



RATEAU DLE FORGÉE 14 DC EM

Réf. 135032
Douille forgée. Epaisseur du peigne : 5 mm. Longueur des dents : 7 cm.



BALAI À GAZON FIL PLAT EM

Réf. 550012
Largeur de l'éventail 48 cm - 22 dents en fil plat d'acier - Manche bois en frêne vernis de 150 cm issu de forêts gérées durablement



**BÈCHE À REBORD 280 EMPO
TRI-MATIERE**

Réf. 131217
Trempée sur toute la surface pour une meilleure résistance. Repose-pied. Manche incassable.



DESHERBEUR D'ALLEES EM

Réf. 550732
Pour désherber les allées et sols gravillonnés, sans déplacer les gravillons. Manche en bois PEFC.



**FOURCHE À BÈCHER 4DTS TRI
27CM EMPO TRI MATIÈRE**

Réf. 189017
4 dents en acier forgé - Largeur 19 cm - Hauteur 27 cm - Manche pomme tri-matière 110 cm - Poids 2,1 kg



GRATTOIR PRO EM

Réf. 550672
Double lame acier - Lame interchangeable - Angles saillants pour curer des zones spécifiques - Manche 150cm




**LOUCHET D'ARRACHAGE EM
BÉQUILLE TRI MATIÈRE**

Réf. 134539
Tête en acier - Repose pied - Côtés dentelés - Manche tri-matière incassable




**MERLIN DC 3,5 KG. EM
TRI-MATIÈRE**

Réf. 006957
Largeur du taillant 110 mm - Poids de la tête de l'outil 3,5 kg - Manche tri-matière - Poids total 4,5 kg



PINCE DE RAMASSAGE

Réf. 550150
Système à ressort - Pince 90cm - Manchons - Embouts plastiques



RÂTEAU À GAZON 32 DENTS EM

Réf. 552212
32 dents en acier - Largeur 52,5 cm - Barre de retenue - Manche en bois long de 150 cm - Poids 1,4 kg



SERPE SOIE STANDARD 240

Réf. 096922
Pour ébrancher, élaguer et fendre le petit bois. Acier forgé. Taillant trempé, affûté et poli.



PRÉPARATION DU SOL

**RÂTEAU SOUDÉ
DTS DROITE**
Réf 523114

**RÂTEAU FORGÉ
DTS COURBE**
Réf 516114

**RÂTEAU
FORGÉ
DTS DROITES**
Réf 515114

**SERFOUETTE
FORGÉE**
Panne et langue
EM 100
Réf 534126

**FOURCHE À
BÈCHER**
à douille 4 dents 21 cm
Manche cintré 95
Réf 638229

**LOUCHET
SENLIS**
POLI EMPO 105
Réf 301228

**HOUE STANDARD
OËIL ROND**
EM 110
Réf 528114

**BÈCHE
STANDARD**
EMPO 105
Réf 465228

**GRATTOIR DE
JARDIN**
Lame acier 14 cm
EM 130
Réf 566114

**CROC DE
JARDIN À
DOUILLE**
4 dents 21 cm EMPO 135
Réf 633221

COUPE DU BOIS



MERLIN 2,5KG
Manche bois
Réf 706125



MERLIN 2,5KG
Manche composite
Réf 706825



MASSE À TRANCHE
4 Kg EM composite
Réf 708841



MASSE COUPLE 4KG
Manche composite
Réf 708840



HACHE BÛCHERON
Manche galbé
Réf 704108



MASSE COUPLE 4KG
Manche bois
Réf 708140

**HACHETTE
DE
MÉNAGE**
EM composite
Réf 704806



HACHETTE CANADA
Manche galbé
Réf 704105



SERPE ITALIENNE
Réf 702106



CROISSANT DE 24
Réf SM 703024



SERPE DE PARIS
Réf 701106

COIN À FENDRE 2KG
Réf 707020



COIN ALUMINIUM
1,050 Kg
Réf 707008



COIN HÉLICOÏDAL
2 Kg
Réf 719025



COIN PLASTIQUE
19 cm
Réf 707002



TERRE



ACCESSOIRES



BROYEUR BVL28

Réf. BVL28

Broyeur électrique à grande capacité, silencieux, rapide et performant avec un système d'entraînement automatique, qui permet de couper des branches jusqu'à 4,5 cm de diamètre, mais également des feuilles grâce à son entonnoir spécifique et son poussoir - garantie 2 ans



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Réf. ZMT2

Manche télescopique de 2,20 m à 4 m - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



ECHENILLOIR

Réf. ORM2

Echenilloir, coupe enclume 38 mm diam. de coupe + guide corde - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans

CUEILLE-FRUITES

Réf. SBM

Cueille-fruits - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



SCIE D'ÉLAGAGE + POIGNÉE

Réf. OZM3

Scie d'élagage + poignée - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



MANCHE EN BOIS

Réf. ZM140

Manche en bois 1,40 m - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



RÂTEAU

Réf. DRM35

Râteau 35 cm - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



SERFOUETTE

Réf. ILM

Serfochette 8 cm 3 dents + panne - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



GRIFFE

Réf. BAM

Griffe 9 cm - Concept MULTI-STAR - Garantie 30 ans



ACCESSOIRES

MANCHE EN ALUMINIUM

Réf. ZMA150
Manche en aluminium 1,50 m
Concept MULTI-STAR
Garantie 30 ans



BALAI À GAZON

Réf. UIM
Balai à gazon en matière synthétique
légère à mémoire de forme - 42 cm
Concept MULTI-STAR
Garantie 30 ans



BALAI TERRASSE

Réf. UBTM35
Balai terrasse 35 cm - Concept
MULTI-STAR - Garantie 30 ans



BINETTE

Réf. HWM15
Binette 15 cm - Concept MULTI-STAR
Garantie 30 ans



ELAGUEUR

Réf. OR900T
Elagueur premium télescopique à enclume
50 mm - Powercut - Garantie 10 ans



ELAGUEUR

Réf. OS900T
Elagueur télescopique à coupe franche 50 mm
-Powercut - Garantie 10 ans



SÉCATEUR

Réf. OG200
Sécateur Confort, coupe franche 22 mm
Neoflex - Garantie 10 ans



CISAILLE

Réf. OHW
Cisaille à haies - manche en bois
Garantie 10 ans
Diamètre de coupe : 20 mm
Taille des lames : 20 cm



PERCHE ÉLAGUEUSE

Réf. OS4000
Perche élagueuse télescopique 32 mm,
400 cm - Powercut - Garantie 10 ans
Diamètre de coupe : 32 mm
Poignée télescopique par enclenchement
automatique.
De 3 à 6 mètres



SÉCATEUR

Réf. OGA
Sécateur, coupe franche 25 mm
poignées aluminium - Garantie 10 ans



TERRE



FRAISES

TERRE



	Dimension	Largeur de travail	Puissance requise	Attelage	Nombre de flasques	Nombre de couteaux par flasques	Nombre de couteaux	Vitesse de prise de force	Poids
ULL-85	1035x805x600 mm	850mm	10-25	CAT. 1	4	4	16	540 tpm	120kg
ULL-105	1194x805x600 mm	1050mm	14-25	CAT. 1	5	4	20	540 tpm	130kg
ULL-125	1340x805x600 mm	1250mm	20-25	CAT. 1	6	4	24	540 tpm	140kg
UL-36	1035x805x600 mm	920mm	14-25	CAT. 1	4	6	24	540 tpm	153kg
UL-42	1194x805x600 mm	1070mm	16-30	CAT. 1	5	6	30	540 tpm	167kg
UL-48	1340x805x600 mm	1220mm	20-35	CAT. 1	6	6	36	540 tpm	180kg
UL-60	1645x805x600 mm	1530mm	25-40	CAT. 1	7	6	42	540 tpm	200kg
UM-53	1500x940x720 mm	1350mm	25-40	CAT. 1	7	6	42	540 tpm	256kg
UM-56	1649x940x720 mm	1500mm	25-40	CAT. 1	7	6	42	540 tpm	262kg
UM-60	1775x940x720 mm	1640mm	30-45	CAT. 1	8	6	48	540 tpm	285kg
UH-56	1655x1055x795 mm	1500mm	35-55	CAT. 1 & 2	6	6	36	540 tpm	359kg
UH-60	1834x1055x795 mm	1680mm	40-55	CAT. 1 & 2	7	6	42	540 tpm	390kg

TRAVAIL DU SOL - REMORQUES

BARRE PORTE-OUTILS MICRO.

Réf. BPOMIC2BR

Pour microtracteur jusqu'à 15 cv. Pour le montage de butteurs ou arrache pommes de terre avec tige section 40x14. Présenté ici avec 1 BUTZ et 1 APMOTC2. Existe aussi en 1 ou 3 brides.



CADRE PORTE-OUTILS POUR MICROTRACTEUR.

Réf. CPO2BRI


Largeur 150 cm. Pour le montage de butteurs BUT3 ou BUT4, arrache pommes de terre APMICRO ou APMICRO2 avec tige section 50x15. Existe aussi en 1 ou 3 brides.



CULTIVATEUR SIMPLE 7 DENTS SOUPLES.

Réf. CM7

Largeur de travail fixe 80 cm, 7 dents souples avec socs interchangeables. Puissance conseillée : 13/20 cv. Option : Roue de contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi en 9 et 11 dents.

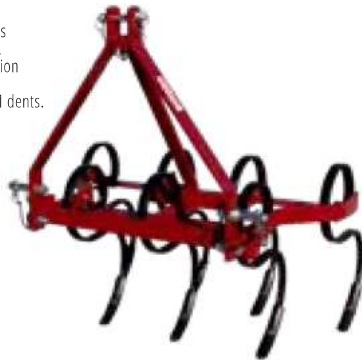

CULTIVATEUR RÉGLABLE 7 DENTS SOUPLES.

Réf. V7D

Largeur de travail 80/120 cm, 7 dents souples avec socs interchangeables. Puissance conseillée : 13/20 cv. Option : Roue de contrôle de profondeur ROUCULTMIC. Existe aussi en 9 et 11 dents.



CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 8".

Réf. RM29AC8

Corps de labour avec soc et versoirs 8 pouces, déport maxi 11 cm, puissance conseillée : 12/15 cv, entre pneu maxi 68 cm. Présenté ici avec les options Roue de terrage et Paire de rasettes.



CHARRUE BRABANT RÉVERSIBLE 10".

Réf. RM32AC10

Corps de labour avec soc et versoirs 10 pouces, déport maxi 13 cm, puissance conseillée : 17/35 cv, entre pneu maxi 76 cm. Présentée ici avec l'option roue de terrage ROUERM. Existe aussi en 9, 12 et 14 pouces en retournement manuel ou hydraulique.



PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 1T

Réf. RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, charge utile 1000 Kg, plateau dim 200 x 120 cm, frein de parking, béquille, sans éclairage, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation, attelage réglable en hauteur 38 à 55 cm, roues 600-9 10 plis. Existe en version basculante sans hydraulique.



PLATEAU RIDELLES À BENNAGE HYDRAULIQUE 2,5M X 1,3M

Réf. RMTB1425

Ridelles rabattables et amovibles H35 cm, tampon arrière double articulation, charge utile 1084 Kg, plateau dim 250 x 130 cm, frein de parking, roue béquille, anneau tournant Ø 42, éclairage route, attelage réglable en hauteur 20 à 55 cm, roues 185 x 14. Présenté ici avec l'option rehausse grillagées. Existe en version monocoupe.



TERRE



TANGO

12-30 CV



NOUVEAUTÉ 2024

TERRE



FR
12-25 HP

En considérant la facilité d'utilisation la FR est indiquée pour satisfaire les exigences des utilisateurs semi professionnels pour un parfait freisage des petites parcelles de terrains ou dans le domaine de l'horticulture.



FR EAG
12-40 HP

Fraise qui conjugue fonctionnement, style et puissance dans l'emiettement de terre. Cette machine peut être configurée sur demande avec 6 couteaux par flasque pour un surprenant résultat final.

Machine destinée dans les vergers ou dans les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux cultures sans les endommager. Elle est indiquée pour les tracteurs de petite et moyenne puissance.



FR R
15-40 HP



FR E
20-50 HP

Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux cultures sans les endommager. Elle est indiquée pour les tracteurs de moyenne puissance.



FR H
30-70HP

Cette machine représente dans sa technique constructive l'expérience de la Del Morino tant dans la qualité des matériaux que dans ses résultats. Il s'agit d'une machine indiquée pour les agriculteurs professionnels et pour les travaux dans des terrains labourés.

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de hoes	cm travail en profondeur	KG poids
TANGO 85	12 - 20	85	100	16	15	120
TANGO 105	12 - 30	105	120	20	15	130
TANGO 125	12 - 30	125	140	24	15	140
FR 85	12 - 25	85	100	16	16	118
FR 96	12 - 25	96	110	20	16	128
FR EAG 85	12 - 25	85	100	16	16	159
FR EAG 105	12 - 50	105	120	20	16	178
FR EAG 125	12 - 50	125	140	24	16	188
FR EAG 145	12 - 50	145	160	38	16	206
FR EAG 165	12 - 50	165	180	32	16	223
FR H 168	30 - 70	168	180	36	19	320
FR H 186	30 - 70	186	200	40	19	330
FR R 105	15 - 40	105	125	20	15	152
FR R 125	15 - 40	125	145	24	15	167
FR R 145	15 - 40	145	165	28	15	188
FR E 114	20 - 5	114	130	24	18	218
FR E 132	20 - 50	132	145	28	18	230
FR E 150	20 - 50	150	165	32	18	248



TERRE



EN
20-50HP

Machine universelle utilisées sur des terrains souples et argileux, et aussi à la présence des cailloux qui varient de 2 à 10 cm de diamètre, afin de préparer le terrain à la semence.

DE SÉRIE



Rouleau avec tôle grillée

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de dents	cm travail en profondeur	KG poids
EN 96	20 - 50	96	115	30	18	334
EN 114	20 - 50	114	135	36	18	366
EN 132	20 - 50	132	155	42	18	394
EN 150	20 - 50	150	175	48	18	424
EN 168	20 - 50	168	195	54	18	442



HR L
12-25 HP

Herse rotative indiquée pour des coltures spécialisées dans un terrain friable sous la serre ou dans un terrain labouré. Il permet un travail souple pour un parfait drainage d'eau.

OPTIONELLE



Rouleau cage avec tuyaux



Rouleau avec tôle grillée



HR M
15-45 HP

	CV Tracteur	cm Largeur travail	cm Largeur hors tout	N° de dents	cm travail en profondeur	KG poids
HR L 88	12 - 25	88	100	10	16	145
HR L 104	12 - 25	104	115	12	16	161
HR L 120	12 - 25	120	130	14	16	176
HR L 136	12 - 25	136	145	16	16	187
HR M 90	15 - 45	90	100	8	19	175
HR M 110	15 - 45	110	120	10	19	214
HR M 130	15 - 45	130	140	12	19	239
HR M 150	15 - 40	150	160	14	19	263
HR H 170	40 - 100	170	180	16	21	319
HR H 190	40 - 100	190	200	18	21	345



HR H
40-100 HP

Herse rotative professionnelle indiquée pour un terrain compact dans les coltures spécialisées ou dans un terrain labouré. Elle permet un travail souple du terrain. Son châssis renforcé permet à la machine de supporter des lourdes sollicitudes sans en compromettre la stabilité.

PROFESSIONAL

Semoir polyvalente



GRASS

Semoir pour herbe

- DISPOSITIF REGLABLE D'OUVERTURE POUR L'ÉPANDAGE DES GRAINES
- TRANSMISSION PAR CHÂÎNE RELIÉE AU ROULEAU ARRIÈRE DE L'HERSE ROTATIVE
- KIT POUR L'ATTelage INCLUS (SPÉCIFIER LE MODÈLE DE LA MACHINE)
- LE SEMOIR PEUT ÊTRE MONTÉ SUR LES MACHINES SUIVANTES: EN, HR M ET HR L

- DÉBIT RÉGLABLE
- VANNES INDIVIDUELLES
- VIDANGE RAPIDE
- ALIMENTATION PAR ROULEAU DOSEUR
- TRANSMISSION PAR CHÂÎNE
- KIT DE MONTAGE INCLUS POUR HR ET EN
- DISTRIBUTEUR DE SÉLECTION DES GRAINES EN CUIVRE JAUNE
- IL PEUT ÊTRE APPLIQUÉ À L'HERSE ROTATIVE ROTEX M & H ET ENFOUSSEUSE YELLOWSTONE
- ADAPTÉ POUR: BLÉ - CÉRÉALES - POIS
- CHANVRE - SORGHO - LUZERNE - OIGNONS



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

	EN	HR L	HR M	CAPACITÉ	POID KG.
GRASS 90	88	88	90	54	60
GRASS 100	114	104	110	65	64
GRASS 120	-	120	130	76	70
GRASS 140	132	136	-	87	78

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

	EN	HR M	HR H	CAPACITÉ	POID KG.
P 11	96 - 114	110	-	100	100
P 13	132 - 150	130 - 150	-	135	110
P 15	168	-	170 - 250	160	125

FRAISES ARRIÈRES




FRAISES ROTATIVES SÉRIES FL-FM

La série légère FL, pour de petits et moyens tracteurs de 15 à 40 ch, est adaptée pour les cultures spéciales, les vergers, les vignes et les cultures de fruits et légumes. La série moyenne FM, pour des tracteurs de 35 à 60 ch, représente la solution idéale pour les exploitations agricoles de petites et moyennes dimensions grâce à la robustesse et à la compacité des fraises rotatives.



	Largeur de travail (mm)	Nb de lames	Nb de flasques	Déportable vers la droite (mm)	Poids (Kg)	Puissances de tracteur (Hp)	Profondeur de travail (mm)	Vitesse de pdf (Rpm)	Attelage (3 Points) Cat.
FL0800ASC	800	18	3	-	144	15 ÷ 40	180	540	1
FL0900ASC	900	24	4	-	149	15 ÷ 40	180	540	1
FL1000ASC	1000	24	4	-	155	15 ÷ 40	180	540	1
FL1100ASC	1100	24	4	160	173	15 ÷ 40	180	540	1
FL1200ASC	1200	30	5	160	182	15 ÷ 40	180	540	1
FL1300ASC	1300	30	5	160	188	15 ÷ 40	180	540	1
FL1400ASC	1400	36	6	160	197	15 ÷ 40	180	540	1
FM1100ASC	1100	24	5	160	203	35 ÷ 60	200	540	1
FM1300ASC	1300	30	6	160	253	35 ÷ 60	200	540	1
FM1500ASC	1500	36	7	160	278	35 ÷ 60	200	540	1
FM1700ASC	1700	42	8	160	303	35 ÷ 60	200	540	1

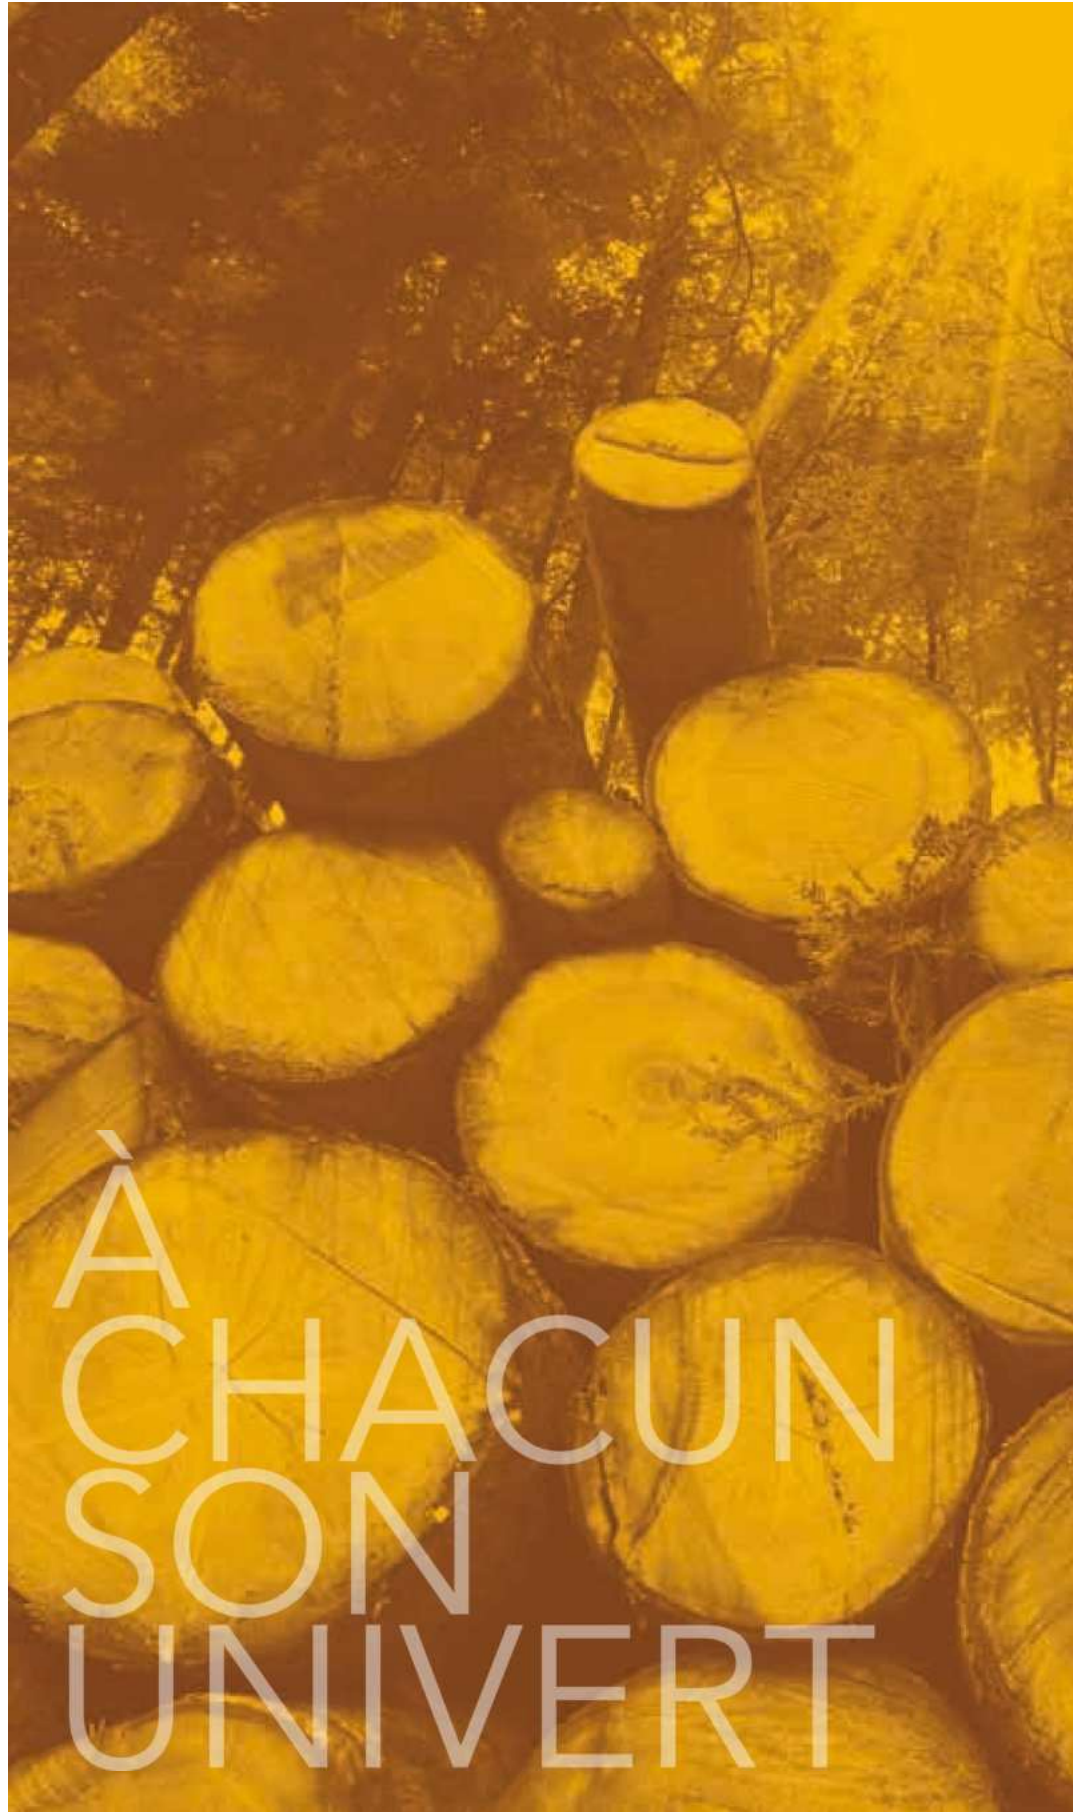

À
CHACUN
SON
UNIVERT



BOIS

- FENDEUSES / SCIES / BROYEURS
- OUTILS DE COUPE / OUTILS DE TAILLE
- ACCESSOIRES / EQUIPEMENTS FORESTIERS

FENDEURS DE BÛCHES - SCIES À BÛCHES

FENDEUR DE BÛCHES DE 7 T HORIZONTAL ELECTRIQUE

Réf. SEFE7THP

- Fend du bois sec aussi bien que du bois vert sans peine
- Puissance de fendage de **7 tonnes**
- Longueur maximum de **52 cm** pour un diamètre allant jusqu'à **25 cm**
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Bâti indéformable en acier mécano-soudé et thermolaqué
- Coin de fendage robuste
- Moteur puissant de 2200 W
- Course de fendage réglable à volonté
- Commande bimanuelle qui offre une sécurité optimale
- Machine ne nécessitant que peu d'entretien et peu encombrante
- Capot de sécurité au-dessus de la zone de fendage
- Plateau support de bois fendu
- Commande précise
- Livré avec un support
- Poids : 59 kg



FENDEUR DE BÛCHES DE 7 T VERTICAL ELECTRIQUE

Réf. SEFE7TV

- Puissance de fendage de **7 tonnes**
- Convient pour le bois dur et le bois tendre
- **Course de fendage de 495 mm**
- Equipé de roues de transport permettant un déplacement facile et sûr
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Maintien du bois fendu des deux côtés
- Supports pour bois fendu des deux côtés
- Réglage variable de la hauteur de fendage
- Poids : 98,2 kg



FENDEUR DE BÛCHES D'UN MÈTRE - DE 10 T VERTICAL ELECTRIQUE

Réf. SEFE10TV

- Puissante force de fendage de **10 tonnes**
- Technique de fendage brevetée
- Le support pivotant permet un travail particulièrement rapide
- Puissant moteur de 3500 W
- Particulièrement compact - pour un rangement facile : lorsque le cylindre est rétracté, le fendeur ne fait plus que 102 cm de hauteur
- Construction résistante à la torsion et équilibrée pour éviter tout risque basculement
- Avec étriers de retenue et releveur de troncs
- **Fend, sans effort et de manière fiable, le bois dur et le bois tendre jusqu'à une longueur de 1070 mm**
- **Diamètre des troncs max. 380 mm**
- 2 roues de transport
- Système Vario pour une course de fendage réglable
- Poids : 131 kg



FENDEUR DE BÛCHES DE 12T VERTICAL PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE12TVPTO

- **2 vitesses**
- Force de fendage maximale : **12T**
- **Longueur maximale de fendage : 1000 mm**
- Débit de la pompe : 20,5L/min
- Livré sans cardan
- Poids : 175 kg
- Existe également en 14T



FENDEUR DE BÛCHES DE 16T VERTICAL PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE16TVPTO

- Puissance de fendage de **16 tonnes**
- **Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur et le bois tendre d'une longueur allant jusqu'à 1100 mm**
- Plaque support au ras du sol pour positionner facilement les troncs
- Course de fendage réglable à volonté
- Grandes roues et attelage trois points pour le transport de l'appareil
- Pour faciliter le transport et limiter l'encombrement lors du rangement, le cylindre peut être abaissé et les bras peuvent être repliés
- Sécurité optimale grâce à une commande bimanuelle
- Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique
- Arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de troncs du côté droit lors du fendage
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage
- Livré de série avec le releveur de tronc
- Poids : 242,4 kg
- Livré sans cardan
- Existe également en 22T



SCIE À BÛCHES DE 505 MM ELECTRIQUE

Réf. SESC505

- Robuste construction en acier mécano-soudé
- Forte capacité de coupe
- Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
- Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- **Lame carbure de Ø 505 mm**
- Poids : 65 kg
- Moteur de 3000W

SCIE À BÛCHES À CHEVALET DE 700 MM THERMIQUE

Réf. SESC700THEU

- **Lame carbure très performante de 700 mm**, permet de scier parfaitement toutes les essences de bois.
- Construction en acier, robuste et indéformable.
- Fortes capacités de coupe grâce à un moteur à essence puissant
- Permet de travailler sans effort grâce au positionnement idéal du point de rotation du chevalet.
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique, utilisable en tous lieux.
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique, équipée d'un couvercle de protection breveté.
- Livrée prête à l'emploi.
- Poids : 121 kg
- Euro V



SCIE À BÛCHES DE 700 MM ELECTRIQUE FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE

Réf. SESC700EU

- Moteur puissant de 3000 W (230 V-)
- **Lame carbure très performante de 700 mm**, permet de scier toutes les essences de bois.
- Construction robuste et indéformable en acier
- Forte capacité de coupe grâce à un moteur puissant
- Zone de sciage fermée, sécurité garantie
- Permet un travail rapide grâce à une conception ergonomique et à un couvercle de protection breveté
- Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
- Livrée assemblée, prête à l'emploi
- Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément
- Poids : 95,5 kg



BROYEUR

BD 90

Moteur 16.000 cc - 190 cc
 Largeur de Travail 90 mm
 Cap. De Broyage 5 m³/h
 Système de Coupe 2 Lames + 12 Marteaux
 Roues de transport Ø60
 Poids 158 kg



**SYSTÈME ATTELAGE
3 POINTS**

Recommandé pour Tracteur
 <50 Hp (à 1500 rpm)[]

FENDEUSE DE BÛCHES

FD 15PT

Moteur 150
 Capacité 15 l
 Diamètre des bûches 270 mm
 Longueur des bûches 700 mm
 Vitesse Variable
 Système de Coupe Vertical
 Position de Coupe 3
 Cap. Huile 7,5 l
 Poids 177 kg



SCIE

DB 600 PTO

Moteur 710
 Lame 500 mm
 Type Lame Normal
 Capacité max. 200 mm
 Roues de transport 2
 Poids 135 kg



**SYSTÈME ATTELAGE
3 POINTS**

Recommandé pour Tracteur
 <50 Hp (à 1500 rpm)[]

ÉNERGIES FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE

BOIS

KS2000 KPC

Capacité de coupe Ø 20 mm
2 batteries au lithium 16.8 V
Autonomie 5-6 heures
Poids 900 g



KS3300 KPC

Sécateurs à batterie au lithium,
Coupe ø32mm,
Autonomie 1 batterie 3 - 4h,
3 batteries fournies,
Poids avec batterie 971g



NOUVEAU



KS3800 KPC

Sécateurs à batterie au lithium,
Coupe ø37mm,
Autonomie 1 batterie 3 - 5h,
3 batteries fournies,
Poids avec batterie 1211g



NOUVEAU

**PERCHE TÉLESCOPIQUE
OPTIONNELLE POUR
KS3800**

Hauteur: de 1,7 à 2,4 m.
Poids 1200 g



KS4000 KPC

Capacité de coupe Ø 40 mm
1 batterie au lithium 43.2 V
Autonomie 6-8 heures
Poids 1360 g



PNT3300M KPC

Moteur 2 temps - 32.6 cc
Livré complet avec :
Tête nylon (lame 3 dents)
Coupe branches
Taille haies



PNT2600M KPC

Moteur 2 temps - 32.6 cc
Livré complet avec :
Tête nylon (lame 3 dents)
Coupe branches
Taille haies

Sentar
univert

UN300B Sentar

Puissance max.:
2.0 kW / 7500 tpm
Diamètre de perçage:
100 mm/150 mm/300 mm
autres dimensions en option :
200/250 mm
Poids 10,4 kg
Avec 3 mèches en double
hélice inclus



SJA150 Sentar

Épaisseur de coupe 75 mm
1 batterie au lithium 21 V
Autonomie 1 heure
Lubrification chaîne automatique
Poids 1400 g

**PERCHE
TÉLESCOPIQUE
OPTIONNELLE
POUR SJA150**

Hauteur: de 1 à 1,5 m.



ÉNERGIES FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE

KL310 3V HS KPC®

Moteur KPC 4T OHV
2 vitesses avant + 1 arrière
Fraises hexagonales démontables
(6 éléments + disques)
Largeur de travail : 60 - 90 cm
Avec guidon réglable en hauteur
et latéral + Dispositif de sécurité



KC400L KPC®

Motoculteur Essence,
Moteur KPC 4T OHV, 7.0 HP,
Largeur de travail 60 cm,
1 vitesse AV + 1 AR,
Poids 71 kg



SLR12T-N DOUBLE VITESSE KPC®

Fendeur de bûches,
modèle VERTICAL,
moteur électrique monophasé,
puissance 3000w,
puissance 12 tonnes,
poids 110 kg / DOUBLE VITESSE

NOUVEAU



SLR12T-NS KPC®

Fendeurs de bûches,
modèle VERTICAL,
moteur électrique monophasé,
puissance 3000w,
puissance 12 tonnes
poids 110 kg / MONO VITESSE



BK760-B

Moteur B&S CR950
6.5 HP/ 208 cc
Capacité de broyage 76 mm
2 lames et
15 marteaux



LS505T-N KPC®

Moteur électrique monophasé
3000 W/ 230 V/ 50 Hz
Capacité de coupe: 170 mm
Diamètre de lame: 505 mm
Poids: 56,7 kg



LS700T-N KPC®

Scie circulaire,
moteur électrique,
3200 W triphasée,
capacité de coupe 250 mm,
diamètre de lame 700 mm, poids 93 kg

NOUVEAU

SLR800T-N KPC®

Moteur électrique monophasé 2300 W
Force : 8 Tonnes



BK1200NE-R KPC®

Moteur KPC LS420 (EURO 5)
Démarrage électrique
15.0 HP/ 420 cc
Capacité de broyage Ø 100 mm
2 lames réversibles

BK1200N-B

Moteur B&S XR2100
13.5 HP/ 420 cc



BK1200N-R KPC®

Moteur KPC LS420 (EURO 5)
15.0 HP/ 420 cc
Capacité de broyage Ø 100 mm
2 lames réversibles

BK1500-AA KPC®

Moteur B&S XR2100 13.5 HP
Capacité de broyage Ø 120 mm
2 lames rév. + 1 contre-lame + 10 marteaux
Ameneur. Pompe hydraulique: 10 ml/r
Force max: 20 Mpa



Sentar
univert

UNBK10NB

Moteur B&S CR950
6.5 HP/ 208 cc
Capacité de broyage Ø 65 mm



BK800N-R KPC®

Moteur KPC LS208 (EURO 5)
7.0 HP/ 208 cc
Capacité de broyage Ø 40 mm
2 lames réversibles



BOIS

FENDEUSES - SCIES

FENDEUSE 12 T SUR ESSIEU ROUTIER HOMOLOGUÉ

Réf. VMR 12 ESS DP

Moteur thermique essence HONDA 9CV.
Double pompe et double vitesse de descente du vérin.
Dégagement de 108 cm.
Basculement hydraulique pour la mise en place de la machine.

Existe en puissance 13, 16 et 17 Tonnes.
Existe aussi en alimentation électrique ou combiné.
Option : lève-bûches hydraulique



FENDEUSES VERTICALES 13, 17, 22 ET 27 TONNES 115 CM

Réf. VP 22

Alimentation : Tracteur (prise de force – hydraulique), électrique (en 13 et 17 T) et mixte.
Dégagement de 115cm sous le vérin – Bois jusqu'à Ø 100 cm (22/27 T).
Lève-bûches mécanique de série.

Option : treuil tire bûches à commande mécanique pour fendeuse 13, 17, 22, 27 tonnes
20 mètres de câble diamètre 6mm. 600 kg de force de traction. Treuil tire-bûches radiocommandé Lève-bûches hydraulique.



FENDEUSE 9 T VERTICALE ÉLECTRIQUE

Réf. HVE 09 M DP

Moteur électrique monophasé 230V.
Double pompe et double vitesse de descente du vérin.
Course du vérin : 55 cm.

Existe aussi en version 12 Tonnes et en alimentation triphasé ou thermique



FENDEUSES AGRI 12/18 T POUR TRACTEUR

Réf. AGRI VPI 12/18 T

Dégagement de 108cm.
Alimentation tracteur par prise de force.
Vérin rétractable pour le stockage et le transport.
2 vitesses de descente.
Lève-bûches mécanique de série.

Option treuil tire bûches AGRI, à commande mécanique :
20 mètres de câble diamètre 6mm. 600 kg de force de traction.



FENDEUSE 16 TONNES VERTICALE AVEC OPTION TTB

Réf. VP 16

Alimentation tracteur par prise de force.
Double vitesse de descente de vérin.
Vérin escamotable pour le stockage et le transport.
Support de sappe en série.
Lève-bûches mécanique de série.

Option : treuil tire bûches à commande mécanique pour fendeuse 12 et 16 tonnes :
20 mètres de câble diamètre 6mm. 600 kg de force de traction.
Treuil tire-bûches radiocommandé Lève-bûches hydraulique.



SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET AUTOMATIQUE ET TAPIS MONTE BOIS DE 5M

Réf. SOLOMAT AUTOMATIQUE

Alimentation : Prise de force tracteur, électrique 400V ou combiné.
Bois jusqu'à Ø22cm, longueur 120cm.
Tapis d'évacuation de 5m.
Détection du bois et déclenchement automatique du chevalet.
Réglage de la longueur de coupe sans outils ni démontage.
Entraînement par courroies.
Lame carbure Ø 700mm de série

Option : Tapis d'évacuation orientable.
Existe aussi en version chevalet manuel et chevalet hydraulique.



SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET ET TAPIS MONTE BOIS DE 5M

Réf. SCIOMAT

2 versions disponibles.
entraînement prise de force pour la lame + entraînement prise d'huile pour le tapis, ou entraînement intégrale prise de force (avec centrale indépendante)
Bois jusqu'à Ø 24cm.
Tapis d'évacuation de 5m avec bandes sécables.
Réglage de longueur de coupe de 20 à 50 cm.
Lame carbure Ø 700mm de série
Option : Rallonge de chevalet





TREUILS - PINCES - FENDEUSES - SCIES



BOIS



TREUIL 55M

Réf. 1001391

Le treuil mécanique 55M / MR avec une force de traction de 5,5 t peut être proposé avec réducteur (MR) ou sans (M).



COMBINÉ 43/20J

Réf. 1020144

Compacte et ergonomique, avec un guide chaîne type tête d'abattage résistante et solide. Gestion avec joystick. - prise de force et moteur électrique possible.

PINCE SCORPION PREMIUM

Réf. 1021113

SCORPION PREMIUM sont une nouvelle génération de grappins de qualité pour la manipulation des grumes, ils sont technologiquement avancés sans (M).



FENDEUSE TITANIUM 18CD

Réf. 1012330

Fendeuses entraînés par prise de force ou - prise de force et moteur électrique. Le fendage est rapide et efficace, vanne Autospeed, pompe en fonte.



SCIE WKA 700

Réf. 1000954

Scie circulaire compacte. Normes de sécurité les plus strictes. Facile à utiliser, elle permet aussi un travail rapide. Entraînement par prise de force ou moteur électrique.



SCIES ET FENDEURS DE BÛCHES

SHARK 700


Diamètre de coupe maxi 30cm - Lame 700 Carbure - Chevalet renforcé - Double griffe pour le maintien des bûches - Rouleaux sur le chevalet ainsi que sur le support bûches - Garantie 5 ans sur structure - pour la version expert : tapis 5 metres largeur 40 cm avec palettes en metal, LE TAPIS EST CONSTITUÉ DE 3 ELEMENTS ET IL SE DEPLIE HYDRAULIQUEMENT !



BOIS

FENDEUSES PRO LINE

Structure sur TPN - grande base au sol - lève bûche de série - possibilité d'adapter un treuil 1 ton - réservoir séparé - tuyau avec revêtement métallique - vérin rétractable avec déblocage rapide - longueur de fendage à partir de 113 cm jusqu'à 123 cm - double vitesse

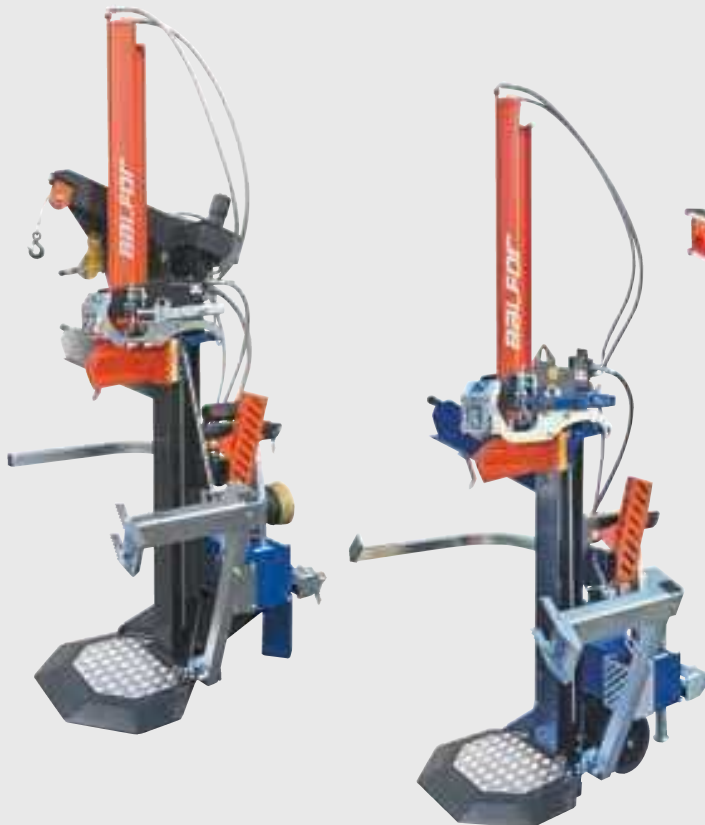

LES TAILLEUSES DE HAIES



*Selon nos conditions.



“KIROGN”®

LA GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ POUR L'ÉLAGAGE

THA 270

- Possibilité de tailler au ras de la haie.
- Déport maximum 2,65 m.



THA 360

- Stabilité : châssis sur chenilles à voie variable (77 cm à 107 cm).
- Moteur thermique HONDA 23CV.



TH 395 R

- Possibilité de travailler à droite ou à gauche par pivot.
- Déport hydraulique du lamier.



TH 420 R

- Taille de la 3^{ème} face de la haie grâce à son palonnier à grande amplitude
- L'option balayage hydraulique augmente fortement le potentiel de travail.

TH 240 R

- Commande des mouvements par téléflexibles.
- Possibilité de travailler à droite ou à gauche par double attelage.



TH 280 R

- Double sens de rotation.
- Inclinomètre pour contrôle de position horizontale/verticale.

TAILLEUSES	Hauteur de coupe horizontale maxi	Hauteur de coupe verticale maxi	Poids minimum du porteur
THA 270	2,70 m	5,00 m	-
THA 360	3,60 m	5,45 m	-
TH 240 R	2,40 m	4,69 m	700 kg
TH 280 R	2,85 m	5,15 m	750 kg
TH 395 R	3,95 m	6,20 m	1000 kg
TH 420 R	4,20 m	6,50 m	1000 kg

Conception : Ludwig CREA PRINT



www.kirogn.eu



BOIS

BROYEURS DE BRANCHES ET DE VÉGÉTAUX

BROYEUR NEO 2

Réf. 1458301

Motorisation électrique 230V. Broyage dans le sens de la fibre grâce au principe de la hâche. Diamètre admissible jusqu'à 3,5cm. Rendement sortie : 1m³/h. Accès facile au rotor de 12 couteaux RESIST.



BROYEUR MAESTRO CITY ELECTRIQUE

Réf. 1458190

Motorisation électrique 230V. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 4cm. Rendement sortie : 1m³/h. Large trémie d'alimentation. Accès facile au rotor de 12 couteaux RESIST.



BROYEUR MAESTRO CITY 5.5CV B&S XR750

Réf. 1458150

Motorisation 5,5CV B&S. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 4cm. Rendement sortie : 1m³/h. Large trémie, confort d'utilisation. Accès facile au rotor de 12 couteaux RESIST.



BROYEUR MAESTRO COUNTRY EGO SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. 1458140

Motorisation électrique EGO 56V. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 4,5cm. Rendement sortie : 1,3m³/h. Large trémie, confort d'utilisation. Rotor de 12 couteaux RESIST.



KIT MAESTRO COUNTRY EGO + 2 BATTERIES EGO LI-ION 56V - 5AH

Réf. KITEGO5AH

Kit composé d'un broyeur MAESTRO Country EGO et de deux batteries EGO de 56V - 5Ah.



KIT MAESTRO COUNTRY EGO + 2 BATTERIES EGO LI-ION 56V - 10AH

Réf. KITEGO10AH

Kit composé d'un broyeur MAESTRO Country EGO et de deux batteries EGO de 56V - 10Ah.

BROYEUR MAESTRO COUNTRY 6.5CV B&S XR950

Réf. 1458160

Motorisation 6,5CV B&S. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 4,5cm. Rendement sortie : 1,3m³/h. Large trémie d'alimentation, confort d'utilisation. Rotor de 12 couteaux RESIST.



BROYEUR MINOR 4S HONDA GP200

Réf. 1458119C

Motorisation 6CV HONDA GP200. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 5cm. Rendement sortie : 1,6m³/h. Large trémie d'alimentation, confort d'utilisation. Rotor de 18 couteaux RESIST.



BROYEUR MAJOR 4S 9CV HONDA GX270

Réf. 1458114B

Motorisation 9CV HONDA GX270. Broyage dans le sens de la fibre. Diamètre admissible jusqu'à 6cm. Rendement sortie : 2,4m³/h. Large trémie d'alimentation, confort d'utilisation. Rotor de 20 couteaux RESIST.





NOUVEAUTÉ 2024



5 - 6 cm Ø
BIONDA ÉLECTRIQUE
MONOPHASÉ 1,2 KW - TROIS PHASES 3 KW
BIONDA G 210

Ce broyeur composteur est indiqué pour une utilisation semi professionnelle et son rapport qualité/prix est incomparable dans sa catégorie.

VERSION DISPONIBLE:



6 - 8 cm Ø
VULCAN GX 390
VULCAN G 420
ATTELAGE 3 POINTS

Broyeur de branche étudié pour une utilisation semi-professionnel. Il assure un travail sur et efficace.

VERSION DISPONIBLE:



Pugio

5 - 6 cm Ø
Indiqué pour une utilisation semi professionnelle.

VERSION DISPONIBLE:



Argo
10 cm Ø

Broyeur à végétaux professionnel avec haut tube de déchargement. Confiance et sécurité sont les points de force de cette machine.



Scutum
7 - 9 cm Ø

Machine sûre, elle a depuis toujours dépassé toutes les essais et les contrôles afin d'assurer au client final la sécurité et l'efficacité nécessaire pour un parfait broyage.

VERSION DISPONIBLE:



Scorpion
12 - 14 cm Ø

Broyeur à végétaux professionnel avec goulotte de 2 mètres orientable 360° de chargement. La version "No Stress" est disponible et règle automatiquement le rouleau d'alimentation afin d'éviter l'arrêt du moteur du tracteur. Robustesse et sécurité sont les points de force de cette machine.



BROYEURS COMPOSTEURS

UN CONCEPT - UNE GAMME - PERFORMANCES - POLYVALENCE - SÉCURITÉ
DES INNOVATIONS - UN CHOIX INÉGALÉ

BOIS

BV N34 COMPACT ET PERFORMANT

- doté d'un rouleau ameneur
- capacité jusqu'à 10 cm,
- rotor, largeur 21 cm
- équipé de 24 fléaux mobiles



BV N56

- + d'ergonomie
- Trémie avec tapis inférieur et entrée déportée
- Entretien : accès au rotor par simple basculement de l'éjection
- Capacité jusqu'à 17 cm de diamètre selon les modèles



COUPE BRANCHE

BCB 56

- Capacité jusqu'à 17 cm de diamètre
- Broyage par rotor équipé de 6 lames fixes réversibles
- Moteurs essence 37 cv EFI ou diesel 25 cv
- Rouleaux ameneurs horizontaux supérieur et inférieur
- Remorque < 750 kgs, permis B



BROYEURS COMPOSTEURS

**UN CONCEPT - UNE GAMME - PERFORMANCES - POLYVALENCE - SÉCURITÉ
DES INNOVATIONS - UN CHOIX INÉGALÉ**

BROYEURS COMPOSTEURS SERIES BV E ET BV N

- Broyage par rotor équipé de fléaux mobiles (de 18 à 56 selon les modèles)
+ option : montage possible avec jeu d'outils coupants pour copeaux type plaquette
- Capacité de 8 à 25 cm de diamètre
- Version essence diesel (14 à 136 cv), PTAC de 500 à 3500 kgs
- **Versions électriques**
- Versions prise de force tracteur (porté ou tracté)
- Versions spécifiques : BV N34 déplacement autotracté, BV N34 et BV N56 sur chenilles, BV E11 avec grue de manutention intégrée
- Plusieurs compositions de systèmes d'amenage possible : rouleaux, tapis inférieur, tapis supérieur
- Ejection : reprise des produits par un disque propulseur à la sortie du rotor. (BV N89, BV E11)

BV E11



BV N70



BV N56 100% ELECTRIQUE



BOIS



DRISSES - TREUILS - ARRIMAGES - ELINGUES

BOIS

DRISSE LANCE MOTEUR

Ø (mm)	CODE CAROTTE DE 5M	CODE BOBINE DE 100M
3	LAM030K005	LAM030B100N
3.5	LAM035K005	LAM035B100N
4	LAM040K005	LAM040B100N
5	LAM050K005	LAM050B100N



SANDOW ROND - CROCHET INVERSÉ (Sachet de 2 pièces)

Ø (mm)	LONGUEUR (cm)	CODE
8	60	SAND080L060C1502
8	80	SAND080L080C1502
8	100	SAND080L100C1502



ARRIMAGE LARGEUR 35MM Doigts rapprochés (rupture de sangle 3t4)

LONGUEUR (m)	CODE
4	AR9081004040
5	AR9171004050
7	AR9171004070



ARRIMAGE LARGEUR 50MM Tendeur cliquet inversé doigts rapprochés (rupture de sangle 6t)

LONGUEUR (m)	CODE
9	AR811PP1006090T1



ÉLINGUE RONDE

DÉSIGNATION	CODE
2T 2M	ELR02T020
2T 3M	ELR02T030
3T 2M	ELR03T020
3T 3M	ELR03T030



ÉLINGUE PLATE CATÉGORIE 2

DÉSIGNATION	CODE
2T 2M	ELPB06022
2T 3M	ELPB06023
3T 2M	ELPB09022
3T 3M	ELPB09023



PINCE A PANNEAUX

DÉSIGNATION	INFORMATION
CMU (kg)	150
POIDS (kg)	5
NOMBRE DE CHAÎNE ET PINCE	1
LONGUEUR DE LA CHAÎNE	0.5
PLAQUES, PANNEAUX	Éléments plats de clôtures en béton brut ou aspect bois
ÉPAISSEUR DES PAROIS (mm)	25 à 85
CODE	PP2585



CHAÎNE DROITE MAILLE LONGUE (ACIER ZINGUÉ)

Ø (mm)	LONGUEUR (m)	CODE
3	60	CHZDL030B60
4	50	CHZDL040B50
5	40	CHZDL050B40



TENDEUR ANNEAU ET CROCHET (ACIER ZINGUÉ)

Ø (mm)	CODE
M 6	TENLANM06
M 8	TENLANM08
M 10	TENLANM10
M 12	TENLANM12



SERRE-CÂBLE ÉTRIÉR (ACIER ZINGUÉ)

Ø (mm)	CODE
5	SECA05
6	SECA06
8	SECA08



BOBINE CÂBLE ACIER

Ø (mm)	LONGUEUR (m)	CODE
4	100	CA719040B100N
6	60	CA719060B060N
8	30	CA719080B030N



TREUIL A CÂBLE PASSANT, CÂBLE 20 M

CAPACITÉ VERTICALE (kg)	EFFORT DE TRACTION MAX (kg)	LONGUEUR DU LEVIER (mm)	DIAMÈTRE DU CÂBLE (mm)	HAUTEUR DE LEVAGE A 1 MOUVEMENT DE LEVIER (mm)	CODE TREUIL + CÂBLE
800	28	740	8,4	52	TRECA0800
1600	41	1120	11,6	55	TRECA1600
3200	44	1120	16,1	28	TRECA3200





TREEMOTION PRO

Pour les professionnels de l'élagage, en particulier pour les arboristes grimpeurs. Il est conçu pour offrir un confort amélioré pendant

l'utilisation. Durée de vie: 10 ans.

Poids maximum utilisateur : 150 kg.

Normes : EN813:2008, EN358:2018, AS/NZS 1891.1:2020, ANSI Z133-2017



			Réf.
S	69-86cm	38-57cm	7350318
M	80-105cm	42-72cm	735016A
L	92-129cm	48-87cm	735019

Cœurant

BAUDRIER ÉLAGAGE KOALA

Pas de compromis entre la légèreté et le confort. Bouclerie automatique AustriAlpin Cobra, anneaux de triangulation ouvrables pour remplacement aisé des ponts d'attaches, nombreux porte matériels.

Normes : CE EN358 / EN813



			KG	Réf.
S	60-100cm	55-85cm	1,5kg	RELOHRSB
M/L	75-105cm	60-95cm	1,6kg	RELOHRML
L/XL	95-120cm	70-100 m	1,7kg	RELOHRXLB

Cœurant

CORDE DE GRIMPE KALIMBA

Conçue pour les élagueurs, Kalimba est la corde parfaite pour les professionnels cherchant une corde adaptée à toutes les situations.

Normes : CE EN 1891 A



∅	Allong. 50/150 kg	% gaine		Longueur	Réf.
11,9mm	1.8%	57%	1	20m	MH730JZC020
				30m	MH730JZC030
				40m	MH730JZC040
				45m	MH730JZC045
				50m	MH730JZC050
				60m	MH730JZC060

+ PRODUIT

- Epissure fine,
 - Etiquette de marquage de sécurité imperdable.
- Se range dans le creux de l'épissure.



PRUSIK MÉCANIQUE ZIGZAG + AVEC ÉMERILLON À HAUT RENDEMENT

Le Prusik mécanique ZIGZAG PLUS permet de se déplacer efficacement dans l'arbre.

Normes : CE, UKCA



KG	∅ corde	Charge	Réf.
425g	11,5 à 13mm	140kg	D022BA00



FREIN CHICANE POUR ZIGZAG

Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente.

Normes : CE, UKCA



KG	∅ corde	Charge	Réf.
255g	11,5 à 13mm	140kg	D022CA00



MOUSQUETON OK

Forme ovale et symétrique permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile.

Normes : CE EN 362, EAC,


UKCA



KG				Réf.
75 g	25kN	8kN	7kN	M33A_TL




BOIS

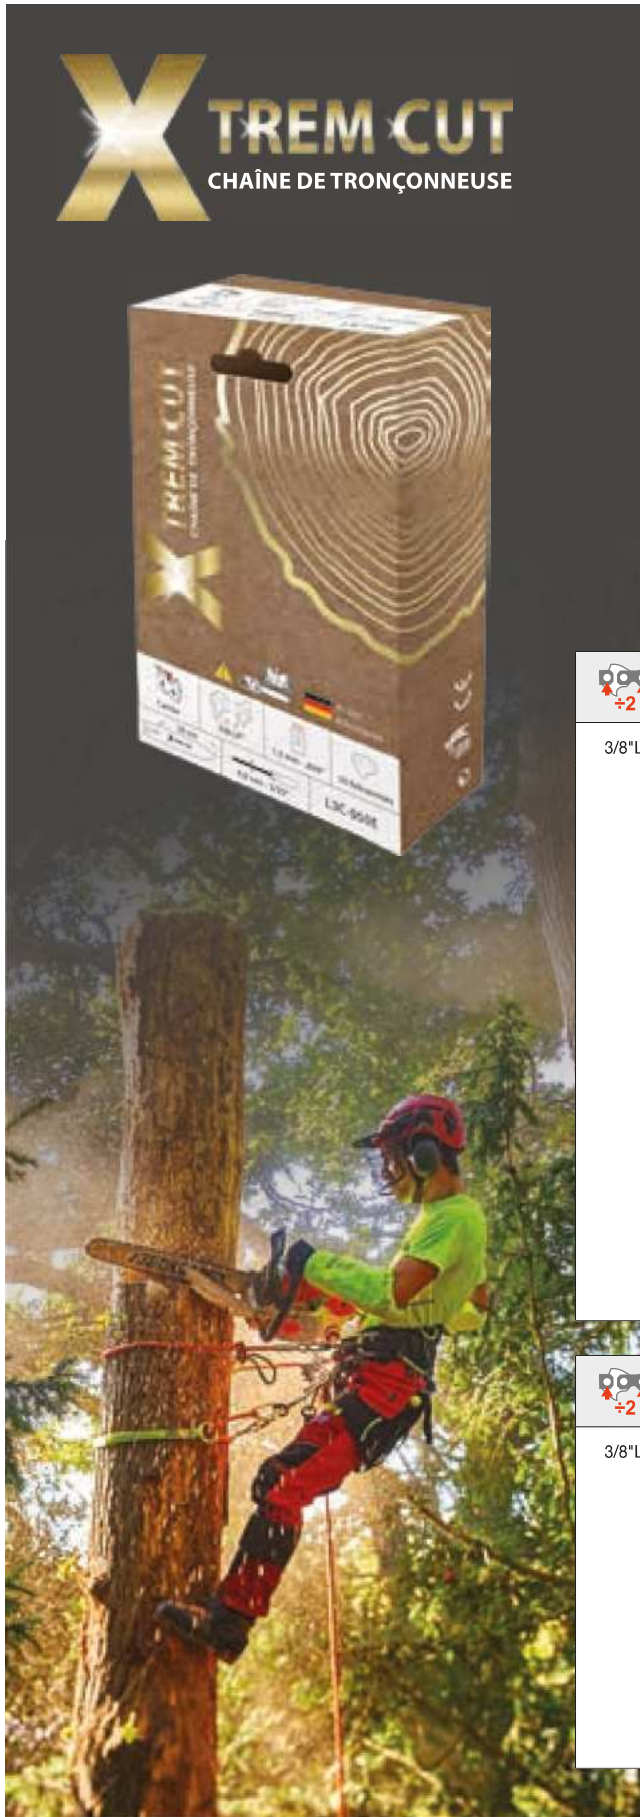

X TREM CUT

CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

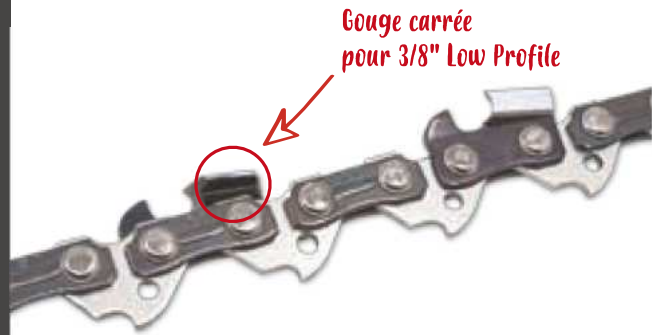

CHAÎNE COUPÉE POUR TRONÇONNEUSES

Chaîne de tronçonneuse haute performance pour une utilisation professionnelle

- Compatible avec toutes les marques de tronçonneuses,
- Fabriquée avec des aciers résistants et durables,
- La gouge carrée a pour avantage de réduire les vibrations et l'usure de la chaîne tout en étant très efficace sur bois dur.

			Entraineurs	Equivalence Oregon	Réf.
3/8"LP	,050" 1,3 mm	carrée	40	91VXL-040E	L3C-040E
			44	91VXL-044E	L3C-044E
			45	91VXL-045E	L3C-045E
			47	91VXL-047E	L3C-047E
			48	91VXL-048E	L3C-048E
			49	91VXL-049E	L3C-049E
			50	91VXL-050E	L3C-050E
			52	91VXL-052E	L3C-052E
			53	91VXL-053E	L3C-053E
			55	91VXL-055E	L3C-055E
			56	91VXL-056E	L3C-056E
			57	91VXL-057E	L3C-057E
			58	91VXL-058E	L3C-058E
60	91VXL-060E	L3C-060E			

			Entraineurs	Equivalence Oregon	Réf.
3/8"LP	,043" 1,1 mm	semi ronde	40	90PX-040E	L1R-040E
			44	90PX-044E	L1R-044E
			45	90PX-045E	L1R-045E
			50	90PX-050E	L1R-050E
			51	90PX-051E	L1R-051E
			52	90PX-052E	L1R-052E



SÉCATEUR SÉRIE XZ

Ce sécateur est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une coupe nette et précise, ce qui est essentiel pour la santé des plantes. Les sécateurs ARS de la série XZ sont disponibles en trois tailles pour s'adapter à toutes les mains.

COUPE	POIGNÉE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
18cm	S	212g	19mm	4,8cm	ARSVS-7XZ
20cm	M	220g	22mm	5,4cm	ARSVS-8XZ
22,7cm	L	257g	25mm	6cm	ARSVS-9XZ



+ PRODUIT

Des coupes parfaitement propres et lisses. Ultra léger, robuste, netteté de la coupe, poignées ergonomiques, tête de coupe avec placage au chrome dur, adapté aux droitiers comme aux gauchers, déverrouillage à une main.



BOIS



SÉCATEUR PROFESSIONNEL

Lames croisantes, poignées ergonomiques.



COUPE	POIGNÉE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
20,5cm	M	225g	20mm	6cm	SEC3200



SÉCATEUR PROFESSIONNEL

Lames croisantes, poignées ergonomiques.



COUPE	POIGNÉE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
21,5cm	L	245g	25mm	5,5cm	SEC8200



SÉCATEUR PROFESSIONNEL

Lames croisantes, poignées ergonomiques.



COUPE	POIGNÉE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
21,5cm	L	240g	25mm	6cm	SEC2200



SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE

Une scie très utile pour les jardiniers dotée d'une lame en acier haut carbone crantée. Denture moyenne, manche ergonomique

COUPE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
35cm	140g	60mm	15mm	ARS210DX



+ PRODUIT

La technologie TURBOCUT améliore l'évacuation de la sciure pendant la coupe.

Les dentures moyennes s'adaptent à tous types de bois.

Les lames droites sont conçues pour un travail en dessous des épaules pour une coupe précise.



SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE

Scie à élagueur conçue pour les professionnels de l'élagage. Efficace sur les gros diamètres, sa lame est recouverte d'un chromage. Denture moyenne, manche ergonomique.

COUPE	KG	COUPE Ø	LAME	Réf.
36cm	250g	70mm	18mm	ARSCAM-18PRO
41,4cm	280g	95mm	24mm	ARSCAM-24PRO



LA COUPE DU BOIS



Hache Biber

1200 g, 70 cm, hickory	000512
1400 g, 70 cm, hickory	000514
manche de rechange	550011



Masse à fendre "spécial"

3000 g, 88 cm, hickory	025930
3500 g, 88 cm, hickory	025935
4000 g, 88 cm, hickory	025940
manche de rechange	557615
3000 g, 90 cm, en vibre	027130
3500 g, 90 cm, en vibre	027135



Hache éclateur dynamique

2500 g, 78 cm, hickory	027525
manche de rechange	551913
2000 g, 68 cm, hickory	027520
manche de rechange	551911
sans force de réaction e vibration	



Hache Torpedo

2200 g, 80 cm, hickory	027722
manche de rechange	551213
pour - tape sur coin en plastique	



Coin de bûcheron

1500 g	029615
2000 g	029620
2500 g	029625
3000 g	029630



Coin de bûcheron acier

"éclateur" "petit frère" vrillé	029915
1500 g	
"éclateur" vrillé	029922
2200 g	



Coin aluminium spécial

500 g	032003
800 g	032001

AluMaX - coin éclateur

930 g aluminium spécial	032302
-------------------------	--------



Coin plastique

12 cm	032512
15 cm	032515
19 cm	032519
19 cm large	032619
25 cm	032525
25 cm large	032625
31 cm	032531



Coin creux dural

1000 g	030101
anneaux	031601
bois	031001



Coin plastique - surface hiver

25 cm	032425
-------	--------

Coin plastique

21 cm	032821
25 cm	032825
26 cm	032826



Griffe pliante

659501



Pince de manutention

15 cm	665501
26 cm	665701
15 cm, 90° déporté	665601



Pince de chargement

1500 kg	666015
2000 kg	666020



Pince de débardage

1500 kg	665915
1500 kg	665920

Levier d'abattage avec tourne-bille

80 cm	035108
130 cm	035113



Pique de bûcheron "Biber"

1200 g, 115 cm, frêne	046112
manche de rechange	553420



Pique de bûcheron

500 g, 40 cm, frêne	051501
manche de rechange	553406
500 g, 80 cm, frêne	051502
manche de rechange	553413
500 g, 60 cm, frêne	051503
manche de rechange	553409

Serpe

700 g, 30 cm	067201
--------------	--------



Pierre d'affûtage 2 surfaces

15x5x2 cm	452015
-----------	--------




Mètres à pointe




100 cm, bois

662001



100 cm, métal

662002



100 cm, bois, gradué

662401



Écorçoir "W"

550 g, 16 cm	056301
130 cm, frêne	556201



Écorçoir "D"

750 g, 13 cm	056701
100 cm, frêne	556001

EXCELLENT TRANCHANT TRAVAIL FACILE - DEPUIS 1675 NOUS FORMONS DES APPRENTIS

15 ANS GARANTIE

LEBORGNE

FABRIQUE EN FRANCE

OUTILS DE JARDIN

BALAI À GAZON XL 27 DENTS

Réf. 369711
Manche bois certifié PEFC 100%

LOT DE 5 TÊTES DE RECHANGE POUR BALAI XL

Réf. 369715



BALAI À GAZON XFIL 20 DENTS RONDES ACIER

Réf. 368121
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XFIL ÉMOUSSEUR 20 DENTS ACIER

Réf. 368141
Manche bois certifié PEFC 100%

BALAI À GAZON XFIL 20 DENTS PLATES ACIER

Réf. 368151
Manche bois certifié PEFC 100%



RATISSOIRE NATUROVERT® + POIGNÉE ERGONOMIQUE

Réf. 467072
Manche bois certifié PEFC 100%



LOUCHET SENLIS DUOPRO® 28 CM

Réf. 312283
Manche POMME Novagrip



BINETTE NATUROVERT®

Réf. 467021
Manche bois certifié PEFC 100%



RÂTEAU DUOPRO® 14 DENTS COURBES

Réf. 375102
Manche bois certifié PEFC 100%



RÂTEAU DUOPRO® 16 DENTS COURBES

Réf. 375111
Manche bois certifié PEFC 100%



LOUCHET SENLIS DUOPRO® 28 CM

Réf. 312287
Manche BÉQUILLE Novagrip



RACLOIR DE BORDURES NATUROVERT®

Réf. 467031
Manche bois certifié PEFC 100%



LOUCHET NORD DUOPRO® 28 CM

Réf. 319287
Manche BÉQUILLE Novagrip



RACLOIR / ÉMOUSSEUR NATUROVERT®

Réf. 467091
Manche bois certifié PEFC 100%



POLYPELLE 42 CM

Réf. 042421
Godet réversible en polymère recyclé



SERPE ITALIE 30 CM DUOPRO®

Réf. 260285
Manche bi-matière



SCIE ARBORICOLE 35 CM DUOPRO® + FOURREAU

Réf. 290345
Manche bi-matière



COUPE-RONCES 2 TAILLANTS 60 CM DUOPRO®

Réf. 270005
Manche bi-matière



FAUCILLE A HERBES DROITE 45 CM DUOPRO®

Réf. 271455
Manche bi-matière



MERLIN ÉCLATEUR 3,7 KG

Réf. 230396
Manche Novamax avec pare faux-coups



MERLIN ÉCLATEUR 2,5 KG

Réf. 231256
Manche Novamax avec pare faux-coups



COIN ÉCLATEUR ROUGE 2,1 KG

Réf. 238001

COIN ÉCLATEUR MAXIMINI™ 1,5 KG

Réf. 238005



BOIS

OREGON®

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA MARQUE



INVENTION | PIONNIERS DE L'INNOVATION

- + Inventeur de la chaîne de tronçonneuse moderne qui a révolutionné l'exploitation forestière.
- + Société fondée aux États-Unis en 1947 à Portland, dans l'état d'Oregon.
- + À l'origine de la norme industrielle de sécurité et de qualité ANSI B175.1 portant sur les tronçonneuses et les chaînes de tronçonneuses.



PERFORMANCE | EXPERTS EN FABRICATION

- + Plus de 350 brevets d'invention et de dessins enregistrés.
- + Plus de 60 millions de mètres (200M pieds) de chaînes de tronçonneuse sortent de nos usines chaque année.
- + Plus de 25 normes de contrôle qualité pour les lames de tondeuse et chaînes de tronçonneuse.
- + 8 sites de fabrication de pointe dans le monde.



UNIVERSALITÉ | LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES DE COUPE DE RECHANGE

- + La plus large gamme d'accessoires de coupe pour l'outillage de jardin motorisé.
- + Conception du produit égalant voire dépassant la norme du fabricant d'origine.
- + Compatibilité parfaite : une recherche simple et fiable de l'accessoire de rechange 100% compatible.



FIABILITÉ | PROS & FABRICANTS PARTENAIRES

- + Fabricant de chaînes, guide-chaînes de tronçonneuse et lames de tondeuse pour 90 % des grandes marques en première monte.
- + Vendus chez plus de 30 000 revendeurs sur les 6 continents.

PEINTURE

UNIVERSAL MARKER FLUO - 650 ML BRUT

Peinture forestière très fluorescente résistante aux intempéries pour le marquage du bois.

BLANC	630701001+
JAUNE FLUO	630702101+
ROSE FLUO	630703101+
ROUGE FLUO	630703201+
BLEU FLUO	630704001+
ORANGE FLUO	630705101+
VERT FLUO	630706101+
NOIR	630709001+



UNIVERSAL MARKER LONG LASTING - 650 ML BRUT

Peinture forestière longue durée pour le marquage du bois

BLANC	630701001+
JAUNE	630702021+
ROSE	630703321+
ROUGE	630703021+
BLEU	630704021+
ORANGE	630705021+
VERT	630706021+
NOIR	630709001+
MARRON	630708021+



PROFESSIONAL PAINT - 520 ML BRUT

Peinture professionnelle anti-rouille, haute qualité, glycéro-phthalique. Conçue pour l'entretien et la remise à neuf de tous vos matériels. 62 RAL disponibles dont Orange Kubota, RAL 6005, RAL 3020.

Réf : 63200****



TRIG-A-CAP CHALK - 650 ML BRUT

Traceur de chantier craie éphémère équipé de sa gâchette Confort Trigger pour un traçage fin, précis et confortable.

BLANC	630421000+
JAUNE	630422000+
ROUGE	630423000+
ROSE	630423100+
BLEU	630424000+
ORANGE	630425000+
VERT	630426000+



NETTOYAGE - GRAISSAGE

RESIN CLEANER 520 ML BRUT

Dissout, nettoie et décolle les résidus de résine, d'huile, de goudron ou de colle sur les accessoires de coupe, taille-haies, tronçonneuse...

Réf : 632200030



CONTACT CLEANER 520 ML BRUT

Nettoyant contact permettant un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

Réf : 632200020



MULTI 500 520 ML BRUT

Lubrifiant multi-fonction, multi-position qui dégriffe les mécanismes corrodés, rouillés, coincés, gelés.

Réf : 636000001



BRAKE CLEANER 650 ML BRUT

Nettoyant efficace pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté et la poussière des pièces de frein et d'embrayage.

Réf : 632200000



GRAISSE MOS2 520 ML BRUT

Lubrification des pièces qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants, ...

Réf : 636101301



BOIS

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

PANTALON PRIOR

Réf. F1001B
L'indispensable déperlant. EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Protection 8 couches. Tissu 70% PES et 30% coton. Finition déperlante. 2 poches mains. 1 poche mètre anti retour avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale. Pointe entrejambe bi-extensible. Tailles XS au 4XL. Existe aussi en rouge.



PANTALON PRIOR CLASSE 3

Réf. F1310B
L'indispensable en classe 3. EN 11393-2 type A classe 3 28 m/s. Protection 9 couches. Tissu 70% PES et 30% coton. Finition déperlante. 2 poches mains. 1 poche mètre avec boucle clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et boutons pour bretelles, large bavette dorsale. Pointe entrejambe bi-extensible pour plus de confort et de solidité. Tailles XS au 4XL. Existe aussi en noir.



SALOPETTE PRIOR

Réf. F1002B
L'incontournable déperlante. EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Protection 8 couches. Tissu 70% PES et 30% coton. Finition déperlante. 2 poches mains. 1 poche mètre anti retour avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale et pectorale. Pointe entrejambe bi-extensible. Tailles XS au 4XL. Existe aussi en rouge.



PANTALON LURE

Réf. F1014A
Pour le débroussaillage. EN ISO 13688 : 2013. Renfort mousse 5mm au niveau des tibias & des genoux. Ceinture semi élastiquée avec passants. Poches mains. Tailles XS à 4XL.



PANTALON BOOSTER

Réf. F1561
Le polyvalent Pro. EN 11393-2 type A classe 1 20 m/s. Protection 5 couches. Tissu Mono Rip extensible 4 dimensions PA 93% et 7% EA. Finition déperlante. 2 poches mains fermées par zip vers le bas. 1 poche mètre avec velcro anti-copeaux. 1 poche cargo pour la trousse premier secours et un insert pour le téléphone. Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles, large bavette dorsale. Guêtres amovibles avec crochet. Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet : anti humidité et anti ronces. 2 zones d'aération dans le dos des cuisses. Tailles XS au 3XL. Existe en court, en long et aussi en noir.



VESTE PRIOR

Réf. F1005B
Veste forestière protégée. EN 11393-6 classe 1 20 m/s. Protection 8 et 16 couches (épaules et avant-bras). Tissu 70% PES et 30% coton. Finition déperlante et fluocarbone. Ventilation dorsale. 2 poches poitrine. Fermeture à glissière simple curseur séparable. Poignet bord cote. Tailles XS au 4XL. Existe aussi en noir.



VESTE GLADIUS

Réf. F1564
La veste de travail polyvalente. Veste de travail stretch, confortable et résistante avec bras et épaule renforcés. 4 poches zippées : poitrine et coté. 1 poche intérieure zippée pour trousse premier secours. Fermeture centrale zippée protégée par un rabat. Réglage poignet par patte de serrage. Dos rallongé pour protéger les reins. Tailles XS à 3XL.



SAC A DOS HERCULE

Réf. AC034
L'essentiel. Permet au bucheron de regrouper dans 1 seul sac tout l'équipement nécessaire à sa journée de travail. Facilite les déplacements à pied, permet de porter jusqu'à 30 Kgs de matériel. Résistance maximale grâce au Cordura et à l'aluminium pour un poids à vide minimal de 1.75 Kgs. Fermeture à glissière comprend, rangement ajustable, poche téléphone, poche documents...



MANCHETTES SINSAT

Réf. F1006
Attestation à dire d'expert suivant la norme 11393-6 classe 1 20 m/s. Protection 8 couches. Poignet bord cote noir. Élastique de serrage derrière le coude avec stop cordon. Taille unique. Existe aussi en orange.



MANCHETTES CARLAT

Réf. F1856
Attestation à dire d'expert suivant la norme 11393-6 classe 1 20 m/s. Protection 8 couches. Poignet avec passe pousse. Élastique de serrage derrière le coude avec stop cordon. Taille unique. Existe en jaune.



GANTS BUCHERON

Réf. GT009
Le choix des bucherons. EN 388 3122 EN 420 : 5. Paume cuir fleur retournée. Renforts inserts coussinets. Dos polyester noir. Manchette élastique large avec fermeture anti-agrippant. Tailles 8 à 11.



GANTS BERBERIS

Réf. GT016
L'indispensable pour les piquants. EN 388 : 2016 3233x. Gant spécial pour le ramassage des branches à piquants, le débardage, le câble et les barbelés. Tailles 8 à 12.



GANTS PROTECTION

Réf. GT002
L'indispensable gant protégé. EN 381-7 EN 388 4244. Protection main gauche et droite. Renfort métacarpe, renfort cuir. Tailles 8 à 11.



GANTS SUPERB

Réf. GT019
Gants «anti-vibration». EN 388 3344 EN 420 5. Gant bucheronnage, débardage, débroussaillage. Cuir pleine fleur vert hydrophobe. Couture aramide. Tailles 7 à 12.



CHAUSSURES TILIA

Réf. CH031
La chaussure Pro. EN ISO 17249 Classe 2 24 m/s. EN ISO 20345 + EN ISO 20344. S3 (A + FO + E + WRU + P). SRC, HRO, HI, CI. Coquille acier. Semelle anti-perforation. Compo : cuir fleur 2.4 mm. Double membrane TEPOR® / SYMPATEX®. Semelle VIBRAM. Montage : soudé. Pointures 36 à 48.



CASQUE FORESTIER COMPLET

Réf. TT002
EN 397 EN 1731 EN 352-3 Antibruit norme EN 352-3 23 Db. Ecran facial grillagé norme EN 1731. Protège nuque, Jugulaire 2 points. Coiffe textile 6 points. Réglage par mollette. Casque monté en boîte individuelle.



- EPI Solidur



BOIS



DALES
EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO



FRMAGP
EN 420: 2003+A1: 2009
EN 388: 2016
niveau 3242X



GA06
EN 420: 2003+A1: 2009
EN 388: 2016
niveau 2232X



GATE
EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016+ A1: 2018
niveau 3241XP



DERMO
EN ISO 20345 : 2022 S3L SR FO



AUPA
EN ISO 11393-2: 2019
CLASSE 1 Design A



INPA
EN ISO 11393-2: 2019
CLASSE 1 Design A



CLIPH
EN ISO 11393-2: 2019
CLASSE 1 Design A



COLORADO
EN ISO 20345:2022 S7S HI CI SR SC FO



OMEGA
EN ISO 20345 : 2022 S7L HI CI SC LG FO



ARUD
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
EN 17249 : 2013
Classe 1 20m/s



KAILASH
EN ISO 20345 : 2011 S3 CI HRO SRC
EN 17249 : 2013
Classe 2 24m/s



LOGWOOD
EN ISO 20345 : 2011 S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 17249:2013
Classe 3 28 m/s



ALPHA
EN ISO 20345 : 2022 S7L HI CI SC LG FO



MONTANA
EN ISO 20345:2022 S7S HI CI SR SC FO



CONSTRUCTION - ENTRETIEN - ATELIER - COUPE DU BOIS - ANIMALERIE

MINI PELLE

Réf. ZI-MBG6000

Moteur à essence de 6,3 kW avec démarrage électrique. La vitesse de déplacement de cette mini pelle est de 1,7 km/h. Force d'arrachement au balancier de 4,36 kN ou force d'arrachement au godet de 8 kN. La hauteur maxi de déversement de 2.1 m et la profondeur maxi de fouille de 1.2 m.



PLAQUE VIBRANTE



Faciles. Fonctionnement avant et arrière à l'utilisateur une manipulation étant considérablement facilitée.

SCIE COUPE BÉTON

Réf. ZI-BTS350

Pour coupes humides et sèches. Lame de diamant de 350 mm incluse. Système d'arrosage avec raccord rapide.



BROUETTE À BATTERIE

Réf. ZI-ED500

Capacité de la batterie 48 V / 32 Ah Pb. Moteur d'entraînement de 1 000 W. Moteur d'inclinaison 800 W pour groupe hydraulique. 3 vitesses avant : 1 = 0-3,3 km/h - 2 = 0-4,2 km/h - 1 x vitesse inverse : 0-1,5 km/h. 2 x lumière LED



BROUETTE À BATTERIE

Réf. ZI-EWB260

Travail efficace grâce à la puissante batterie lithium-ion. Autonomie jusqu'à 5 heures. Vous pouvez confortablement contrôler la vitesse et freiner à partir de la poignée droite. Capacité de 100 litres et charge maximale de 260 kg.



GROUPE ELECTROGÈNE

Réf. ZI-STE2800

Livré avec poignée de déplacement pliable, roues et voltmètre. Témoin de sécurité de manque d'huile, jauge pour le niveau carburant. Niveau sonore très bas. Protecteur de surcharge. Moteur bobiné 100% fil cuivre.



FENDEUSE À BÛCHES

Réf. ZI-HS30EZ

Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'à 1,1 mètre. Vitesse lente et rapide. Fendeuses actionnées par moteur électrique 5,5 kW S6 40% et PTO avec ancrage de 3 points. Construction robuste et lourde, en acier résistant à la torsion. Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable. Commande bimanuelle pour un travail en toute sécurité.



DÉPLUMEUSE

Réf. ZI-GRM1100

Élimination efficace des plumes en 15 secondes. Permet de plumer 2 volailles au même temps. Excellente situation des raccords pour l'arrosage permet libérer les mains pour faire autres travaux, pendant le nettoyage. Compact et puissante. Moteur sans entretien. Nettoyage facile et simple, grâce au changement rapide du plateau. Évier en acier inoxydable de qualité alimentaire inhibe la croissance bactérienne et facilite le nettoyage.



FENDEUSE À BÛCHES

Réf. ZI-HS5TN


Fendreuse de bûches électrique (2200 W), compacte et puissante, idéale pour le fendage de bois destiné au chauffage et à autres usages domestiques. Construction robuste, avec acier renforcé anti-torsion. Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité. Équipée avec 2 roues et d'une poignée pour faciliter le transport. Fendreuse équipée d'une protection de sécurité, selon les nouvelles normes européennes de 2017.



BROYEUR THERMIQUE

Réf. ZI-HAEK4100

Puissant broyeur de végétaux à essence. Spécifiquement conçue pour les opérations de broyage de branches et rameaux de grandes et moyennes dimensions. Grand entonnoir : 152 x 127 mm. Goulotte d'éjection réglable. Châssis avec roues. Couverture incluse pour le stockage extérieur.

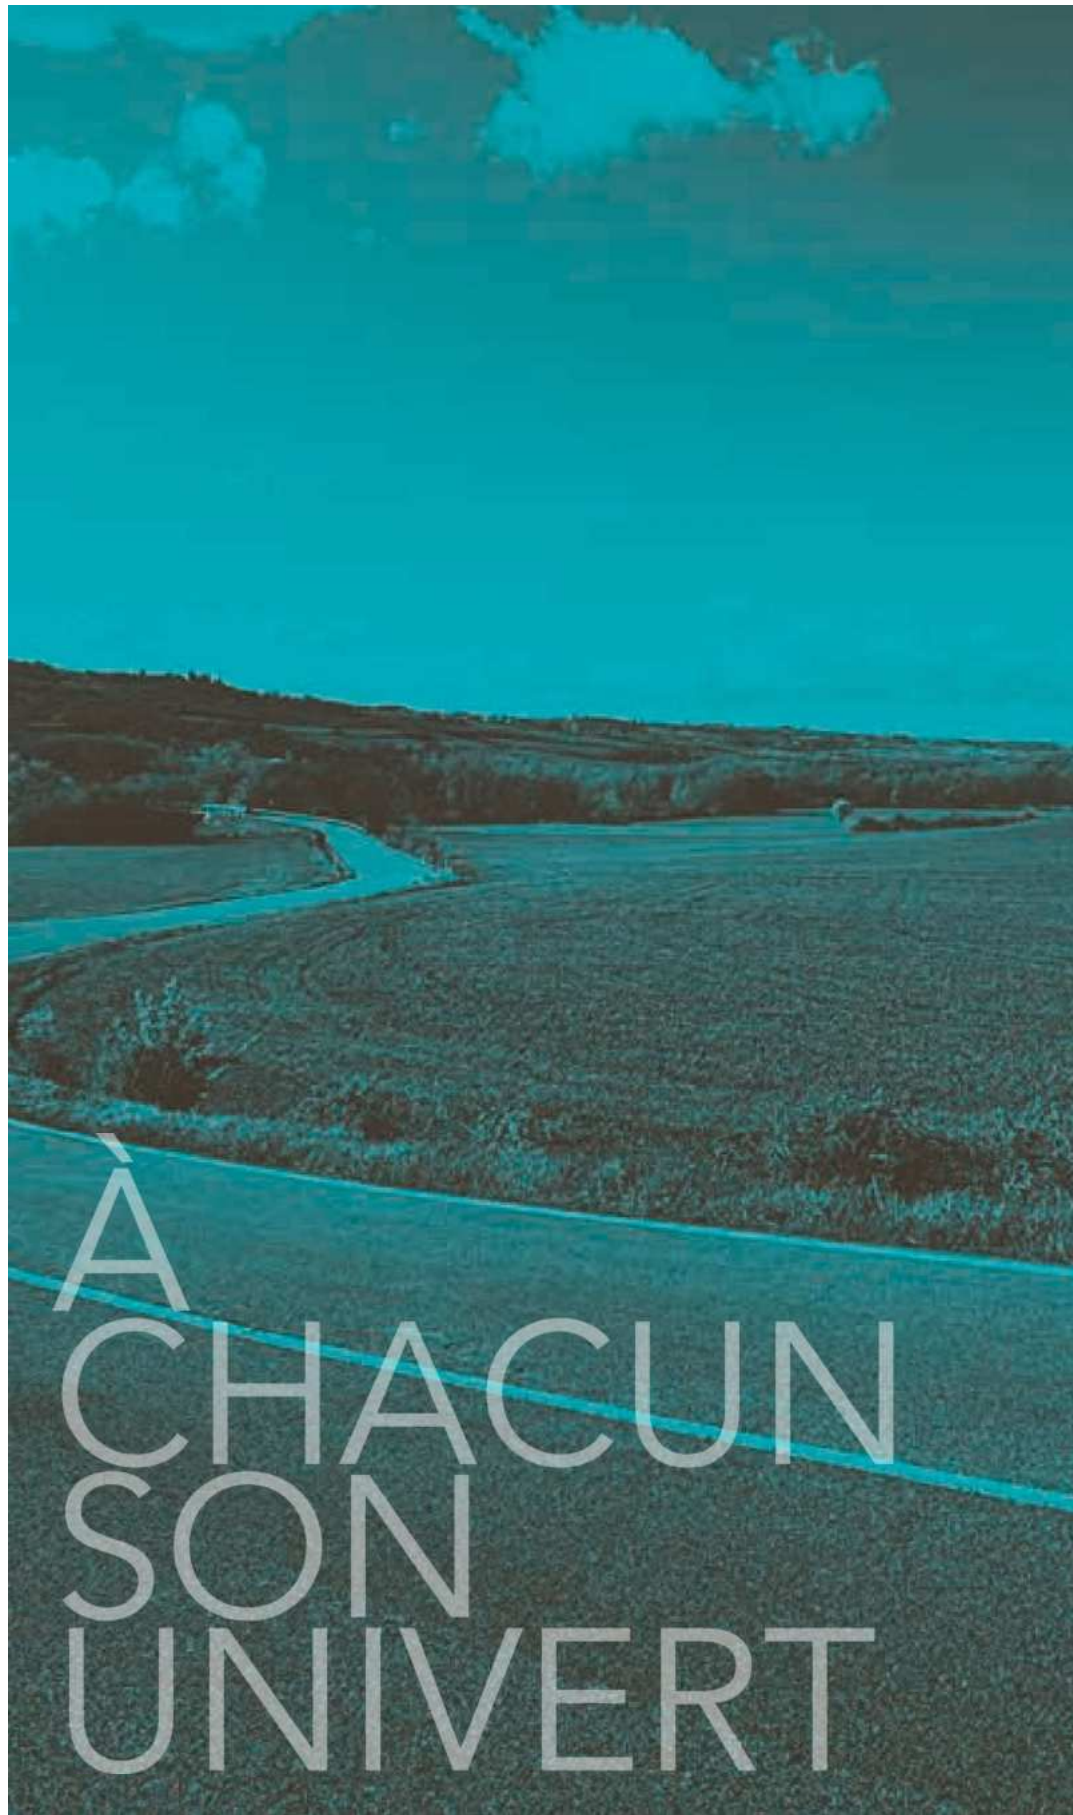

À
CHACUN
SON
UNIVERT



TRANSPORT

- REMORQUES
USAGE PRIVE
- REMORQUES
USAGE PRO
- MATERIELS 3-POINTS
- RAMPES /
ACCESSOIRES
REMORQUES

REMORQUES ROUTIÈRES



UNI150

PTAC 500/600 kg
Dimensions Caisse Utile : 150 x 100 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Simple - 600 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x4 intérieur)
Poulies de bêche



UNI170

PTAC 500/750 kg
Dimensions Caisse Utile : 170 x 122 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Simple - 750 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Caisse Basculante
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur)
Poulies de bêche



UNI202

PTAC 500/750 kg
Dimensions Caisse Utile : 205 x 122 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Simple - 750 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Caisse Basculante
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur)
Poulies de bêche



UNI205

PTAC 500/750 kg
Dimensions Caisse Utile : 205 x 132 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Simple - 750 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Caisse Basculante
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur)
Poulies de bêche



UNI233

PTAC 500/750 kg
Dimensions Caisse Utile : 233 x 132 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Double - 2x600 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Caisse Fixe
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur)
Poulies de bêche



UNI233SE

PTAC 500/750 kg
Dimensions Caisse Utile : 233 x 132 x 39 cm
Essieu(x) - Résistance : Simple - 750 kg
Roues 165/70R13
Timon Galvanisé en V
Roue Jockey Ø 48
Caisse Basculante
Ridelles AV & AR rabattables/amovibles
Plancher bois antidérapant
Anneaux d'arrimage (x 4 intérieur)
Poulies de bêche



OPTIONS

BÂCHE PLATE



DOUBLE RIDELLES



BÂCHE HAUTE



CAPOT ET BARRE DE TOIT



PORTE ÉCHELLE ET ROUE DE SECOURS



REHAUSSES GRILLAGÉES



REMORQUES ROUTIÈRES - GAMME BOIS

43440

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 180kg, dimensions utiles 201x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables



43450

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions utiles 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables, caisse fixe



43450 AVEC OPTION RÉHAUSSES TÔLE PERFORÉE

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 250kg, dimensions utiles 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables



43460

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 200kg, dimensions utiles 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, caisse basculante, roue jockey Ø 48, ridelles AV et AR rabattables

41470 AVEC OPTION PORTE-PONT + BÉQUILLES

PTAC 750kg, masse à vide 250kg, dimensions utiles 251x133x40, caisse basculante, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, ridelles AV et AR rabattables, freinage à inertie



41480

PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 310kg, dimensions utiles 251x133x40, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, ridelles AV et AR rabattables, freinage à inertie



TRANSPORT

REMORQUES ROUTIÈRES - GAMME COMPLÉMENTAIRE

ROBUST 42350

PTAC 500/600/650/750kg, masse à vide 206kg, dimensions utiles 203x134x50, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48, Ridelles avant et arrière rabattables



ROBUST 39394

PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 274kg, dimensions utiles 253x134x50, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48



34392

PTAC 1300/1200/1100/1000 kg, Dimensions utiles 253x134x50 cm, Masse à vide 290 kg, Roues 165R13C, Résistance simple essieu 1300 kg, Roue jockey Ø 48, Caisse basculante, Freinage à inertie, Ridelles avant et arrière rabattables



BAGAGÈRE TOLÈDE 39550

PTAC 500/600/650/750 kg, Dimensions utiles 253x147x30 cm, Masse à vide 300 kg, Roues 155/70R13, Résistance 2 x 750 kg, 2 essieux, Roue jockey Ø 48, Caisse fixe, 4 côtés rabattables



OPTIONS POUR REMORQUES ROBUST

Bâche plate



Bâche haute



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Rehausses tôle perforée



Porte-port



Roue de secours avec support



Barres porte tout (compatibles avec bâche plate)



OPTIONS POUR REMORQUE TOLÈDE

Bâche plate



Doubles ridelles



Rehausses grillagées



Porte-échelle



Roue de secours dessous (39550)



TRANSPORT

REMORQUES ROUTIÈRES - GAMME PROFESSIONNELLE

PLATEAU ROBUST 40370

PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 250kg, dimensions utiles 304x171x10, roues 155/70R13, résistance essieu 750kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48, plateau basculant, mini hayon



PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

PTAC 1500/1400/1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 370kg, dimensions utiles 355x180, roues 195/55-10C, résistance essieu 1500kg, 1 essieu, roue jockey Ø 60, freinage à inertie
Avec option kit hydraulique de basculement hayon + main courante + treuil existe aussi en 4m et 5m



BENNE POMPE ÉLECTRIQUE 39600PE

PTAC 2500/2000/1900/1800/1700/ 1600 /1500kg, masse à vide 570kg, dimensions utiles 256x148x30, roues 155R13C, résistance essieu 2 x 1300kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie



PLATEAU ROUES DESSOUS 32660

PTAC 3500/3000/2700 kg, Dimensions utiles 506x215 cm, Masse à vide 770 kg, Roues 195/50R13C, Résistance 2 x 1800 kg, Roue jockey carré 70, Plateau fixe, Freinage à inertie, Barre d'arrêt de charge



PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780

PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 760kg, dimensions utiles 450x190x18, roues 195R14C, résistance essieu 2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie, 1 barre de blocage de série, basculement hydraulique avec hayon de série.



BENNE POMPE MANUELLE 39560

PTAC 750/650/600/500kg, masse à vide 335kg, dimensions utiles 253x147x30, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48
Avec option roue de secours + support



BENNE 39560FP

PTAC 750/650/600/500 kg, Dimensions utiles 253x147x30 cm, Masse à vide 335 kg, Roues 155/70R13, Résistance 2 x 750 kg, 2 essieux, Roue jockey Ø 48, Caisse basculante 4 ridelles amovibles, Equipée d'une pompe manuelle hydraulique Flexipump qui peut être utilisée avec une visseuse



42575

Soit PTAC 750 kg, Soit PTAC 1350/1300/1200/1100/1000 kg, Dimensions utiles 256x148x30 cm, Masse à vide 425 kg, Roues 195/50R13C, Résistance 1 x 1350 kg 1 essieu, Roue jockey Ø 60, Caisse basculante, 4 ridelles et poteaux amovibles



TRANSPORT



REMORQUES ROUTIÈRES - GAMME PORTE VÉHICULES

PORTE VOITURE 39740

PTAC 2000/1900/1800/1700/1600/1500kg, masse à vide 575kg, dimensions utiles 394x190x14, roues 165R13C, résistance essieu 2 x 1000kg, 2 essieux, roue jockey Ø 60, freinage à inertie, plateau basculant, 2 grandes rampes amovibles 43x120cm, 2 calés de roues, 1 treuil avec support



PORTE VOITURE 39750

PTAC 1300/1200/1100/1000kg, masse à vide 365kg, dimensions utiles 361x185x11, roues 165R13C, résistance essieu 1 x 1300kg, roue jockey Ø 60, freinage à inertie, plateau basculant, 2 rampes fixes 43x30cm, 2 cales de roues, 1 treuil avec support



PORTE ENGIN 40905L

PTAC 3500/3000/2700kg, masse à vide 720kg, dimensions utiles 350x170x8/18, roues 195R14C, résistance essieu, 2 x 1800kg, 2 essieux, roue jockey Ø 73, freinage à inertie
Timon réglable



PORTE ENGIN 40900

PTAC 3500/3000/2700 kg, Dimensions utiles 350x170x8/18 cm, Masse à vide 670 kg, Roues 195R14C, Résistance 2 x 1800 kg, 2 essieux, Roue jockey Ø 60, Châssis fixe, Freinage à inertie, 2 rampes alu 35 x 160 cm, Ecartement des rampes réglable



OPTIONS POUR PORTE VOITURE

Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable



Roue de secours et support (39750 / 39730)



Cale de roue supplémentaire



*Kit grandes rampes pour déplacement de véhicule avec un angle d'attaque de moins de 15°



REMORQUES ROUTIÈRES

REMORQUES SANS FREIN SIMPLE ET DOUBLE ESSIEUX

REMORQUE SIMPLE

Équipement de série type BA

- Galvanisé à chaud
- Porte échelle
- Bois marron
- Roues 13"



En option type BA

- Bâche plate
- Bâche haute
- Réhausse grillagée 600mm
- Timon basculant
- Freiné PTAC 750kg
- Roue de secours
- Roue jockey avec support



SIMPLE ESSIEU	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Dimensions utiles Lo x La (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)
BA-160100-50EO	500	360	140	1600x1000x390	2650x1460x1280
BA-200131-75EO	750	565	185	2000x1310x390	3175x1755x1280
BA-220131-75EO	750	545	190	2200x1310x390	3360x1755x1280
BA-254131-75EO	750	545	205	2540x1310x390	3740x1755x1280
BA-300131-75EO	750	540	210	3000x1310x390	4160x1755x1280
BA-254131-75TO-KG	750	490	260	2540x1310x390	3815x1755x1280

REMORQUE DOUBLE



Équipement de série type PL & KI

- Galvanisé à chaud
- Porte échelle
- Plancher: bois marron
- Roues 13"
- Ridelles en alu de 350 mm



En option type PL & KI

- Bâche plate
- Bâche haute
- Réhausse grillagée 600mm
- Réhausse alu 350mm
- Roue de secours
- Freiné PTAC 750kg
- Roue jockey avec support



DOUBLE ESSIEU	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Dimensions utiles Lo x La (mm)	Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)
BA-220131-75TO	750	516	234	2200x1310x390	3360x1755x1280
BA-254131-75TO	750	490	260	2540x1310x390	3670x1755x1280
BA-300131-75TO	750	480	270	3000x1310x390	4162x1755x1280
PL-250150-75TO	750	430	320	2500x1500x350	3860x1630x1660
PL-300150-75TO	750	415	335	3000x1500x350	4375x1630x1660
KI-250150-75TO	750	345	405	2500x1500x350	3840x1630x1680
KI-300150-75TO	750	320	430	3000x1500x350	4375x1630x1680





REMORQUES ROUTIÈRES

LES MODÈLES PRÉSENTÉS, CI-DESSOUS, PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS DE NOMBREUSES OPTIONS.

N'HÉSITÉZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER UNIVERT.



TRANSPORT

RPVM

La gamme porte-voitures type RPVM est conçue pour le transport de tous types de véhicules. Ces remorques proposent en série un plancher métallique perforé, des sangles, des cales de roues et un support de treuil 3 positions. Robustesse, finition et excellent comportement routier pour ce porte-voitures très professionnel.



PLTB

La gamme Plateaux Basculants PLTB, grâce à son pont arrière de toute largeur et son basculement hydraulique permet de monter les matériels Espaces Verts ou Agricoles les plus longs et larges.



PLTA

La gamme Plateaux Fixes PLTA, roues sous plateau, est très appréciée pour sa polyvalence et sa robustesse. Elle permet le chargement latéral de tous types de produits, matériaux, palettes, matériel... De nombreuses dimensions sont proposées, options multiples (ridelles, galerie, bâches, rampes, etc...).



PRE

La gamme Plateaux Basculants PRE, roues extérieures, est conçue pour permettre le transport de matériels divers (tondeuses, tracteurs...) mais aussi les végétaux (tondes, arbustes, fleurs...).



	PTAC (kg)	CU (kg)	Dim utiles (m)	Essieux	Frein inertie	Roues
RPVM 2502 46	2 500	1 700	4,60x1,95	2	oui	175 r 14 C
RPVM 3502 46	3 500	2 500	4,60x1,95	2	oui	195 r 14 C
PLTB 2502 46	2 500	1 655	4,50x2,10	2	oui	155/70 r 12
PLTB 3502 51	3 500	2 400	5,00x2,20	2	oui	185/60 r 12
PRE 1301 30	1 300	860	3,00x1,70	1	oui	175 r 14 c
PRE 1601 35	1 600	1 070	3,50x1,90	1	oui	195 r 14 c
PRE 2002 35	2 000	1 360	3,50x1,90	2	oui	175 r 14 c
PRE 2502 40	2 500	1 820	4,00x1,90	2	oui	175 r 14 c
PRE 2502 45	2 500	1 780	4,50x1,90	2	oui	175 r 14 c
PLTA 1302 26	1 300	960	2,60x1,60	2	oui	155/70 r 13
PLTA 1602 31	1 600	1 190	3,10x1,60	2	oui	165/70 r 13
PLTA 2002 31	2 000	1 560	3,10x1,60	2	oui	175 r 14 c
PLTA 2502 36	2 500	1 990	3,60x1,85	2	oui	175 r 14 c



REMORQUES ROUTIÈRES

BB

La gamme Benne Basculantes BB est conçue pour le transport de gravats, de matériaux ou déchets végétaux. Équipée d'un vérin trois expansions, le bennage permet le déversement rapide de la charge.



VLB

La gamme Utilitaire Basculante VLB est le complément idéal de votre véhicule tracteur. Elle permet de transporter les matériaux mais également les bagages. Elle est conçue selon les critères de robustesse de nos modèles utilitaires.



TPF

La gamme TPF, remorque porte-engins, est conçue pour le transport de mini-pelles, de rouleaux et d'engins divers. Très robuste et conçu pour résister aux conditions difficiles, ce modèle a fait ses preuves depuis de nombreuses années.



	PTAC (kg)	CU (kg)	Dim utiles (m)	Essieux	Frein inertie	Roues
BB 2002 25 E	2 000	1 360	2,50x1,50	2	oui	175 r 14 c
BB 2502 30 L	2 500	1 740	3,00x1,75	2	oui	175 r 14 c
BB 3502 30 L	3 500	2 570	3,00x1,75	2	oui	195 r 14 c
TPF 2502 25	2 500	1 910	2,56x1,40	2	oui	175 r 14 c
TPF 3502 35	3 500	2 690	3,56x1,70	2	oui	195 r 14 c
VLB 501 20	500	295	2,00x1,25	1	non	155/70 r 13
VLB 751 F20	750	495	2,00x1,25	1	oui	155/70 r 13
VLB 751 F25	750	470	2,50x1,25	1	oui	155/70 r 13
VLB 1001 25	1 000	595	2,50x1,25	1	oui	175 r 14 c
VLB 1251 25	1 250	945	2,50x1,25	1	oui	175 r 14 c



TRANSPORT

BENNES PORTÉES

RÉF. SAR MICRO

Porte double ouverture
Lame rabot 10 cm
Basculement central
2 pitons d'attelage Ø 22 mm
Charge utile 250 kg
P : 0,65 m + lame 10 cm
H : Av. 0,45 m Ar. 0,35 m

**BASCULEMENT
CENTRAL**



OPTION
Rehausses grillagées adaptables
uniquement sur
Réf. SAR micro et SAR

RÉF. B MICRO

Benne portée charge utile
de 200 kg, profondeur 0,65 m,
Hauteur : Av 0,45 m et Ar 0,35 m, basculement avant.

**BASCULEMENT AVANT
SUR BRAS DE RELEVAGE**



RÉF. SAR INTER

Porte double ouverture, lame rabot 15 cm,
basculement central, 2 pitons d'attelage
Ø 22 mm, charge utile 250 kg
P : 0,75 m + lame 15 cm
H : Av. 0,53 m Ar. 0,41 m



RÉF. R MICRO

Porte double ouverture
Lame rabot 10 cm Basculement sur bras de relevage
2 pitons d'attelage Ø 22 mm
Charge utile 250 kg
P : 0,65 m + lame 10 cm
H : Av. 0,55 m Ar. 0,40 m



Références	Largeur intérieure (m)	Basculement	Lame rabot	Épaisseur tôle (mm)	Hauteur (cm)	Option rehausses	Profondeur (cm)	Poids (Kg)	Charge (Kg)
10 SAR MICRO	1,00 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	56	250
12 SAR MICRO	1,20 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	60	250
14 SAR MICRO	1,40 m	central	oui	1,5 mm	45 cm	+ 30 cm	65 cm	64	250
16 SAR	1,60 m	central	oui	2 mm	60 cm	+ 43 cm	93 cm	175	750
10 SAR INTER	1,00 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	110	400
12 SAR INTER	1,20 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	120	400
14 SAR INTER	1,40 m	central	oui	2 mm	53 cm	-	75 cm	130	400
15 ECO SA	1,50 m	central	non	1,5 mm	45 cm	-	90 cm	100	250
10 B MICRO	1,00 m	avant	non	1,5 mm	45 cm	-	65 cm	52	200
12 B MICRO	1,20 m	avant	non	1,5 mm	45 cm	-	65 cm	56	200
10 R MICRO	1,00 m	avant	oui	2 mm	55 cm	-	65 cm	90	400
12 R MICRO	1,20 m	avant	oui	2 mm	55 cm	-	65 cm	100	400
14 R	1,40 m	avant	oui	2 mm	60 cm	-	93 cm	130	500
16 R	1,60 m	avant	oui	2 mm	60 cm	-	93 cm	140	500

FOURCHES - GODETS - LAMES RACLEUSES - LÈVE PALETTES - REMORQUE

FOURCHES MICRO-TRACTEUR

Basculement mécanique de la fourche. Longueur des dents : 60 cm.
Entre dents : 15 cm. Existe en deux largeurs de travail : 1 m ou 1,20 m.
Deux pitons d'attelage Ø 22 mm (fournis).

Réf. 10 FM (6 dents)

Largeur de travail 1,00 m, poids 64 kgs

EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE

Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

Réf. 10 FGM

Largeur 1,00 m, poids 100 kgs

Réf. 12 FM (7dents)


Largeur de travail 1,20 m, poids 71 kgs

EQUIPÉE EN OPTION DE GRIFFE HYDRAULIQUE

Pour option griffe : vérin double effet, raccord rapide 1/2 mâle.

Réf. 12 FGM

Largeur 1,20 m, poids 110 kgs

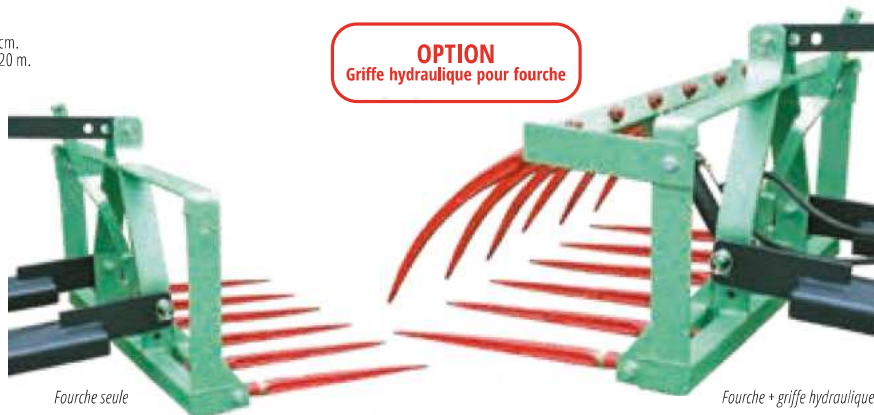

OPTION
Griffe hydraulique pour fourche

GODETS MICRO-TRACTEUR

Vérin double effet - Longueur flexibles : 1,70 m
Raccord rapide 1/2 mâle - Tôle ép. : 3mm
2 pitons d'attelage Ø 22 mm - Plat d'attaque biseauté 10mm

Réf. 10 SARV Micro

Largeur 1 m, contenance 150 litres. Poids 87 kg.

Réf. 12 SARV Micro

Largeur 1,20 m, contenance 180 litres. Poids 92 kg.

Réf. 14 SARV Micro

Largeur 1,40 m, contenance 210 litres. Poids 97 kg.



LÈVE PALETTES MICRO-TRACTEUR

Fourches fixes, longueur 900 mm - Capacité : 300 kg.
Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N
2 hauteurs d'attelage possibles - Pitons 22/22 fournis

Réf. LP Micro

Poids 46 kg.



LAMES RACLEUSES MICRO-TRACTEUR

Vérin hydraulique double effet
Longueur flexibles : 1,70 m - Raccord 1/2 mâle.
Orientable à -50° - +50° - Largeur de travail : 1,20 m ou 1,50 m
Hauteur lame : 60 cm
Lame caoutchouc épaisseur 25 mm et hauteur 80 mm
Cadre attelage 3 points Micro catégorie 1N
2 hauteurs d'attelage possibles - Pitons 22/22 (fournis).

Réf. 12 LRH MICRO

Largeur 1,20 m, Déport/axe à 45° : 81 cm, poids 104 kg.

Réf. 15 LRH MICRO

Largeur 1,50 m, Déport/axe à 45° : 91 cm, poids 112 kg.



REMORQUE 1T

Châssis triangulaire
Attelage réglable en hauteur avec anneau tournant Ø45
Bennage hydraulique par un vérin simple effet avec un raccord 1/2 mâle
Frein de parc mécanique à crémaillère
Béquille réglable avec semelle pour une meilleure stabilité
Rampe d'éclairage
Passage de fourche pour la manutention
Longueur plateau 200cm, largeur plateau 115cm, hauteur plateau 67cm, charge utile 1T, poids à vide 335kg



Possibilité d'ajouter des rehausses grillagées galvanisées pour tripler le volume



TRANSPORT



RAMPES - ACCESSOIRES REMORQUES

RAMPES PROFESSIONNELLES ALU

H65/20S300

longueur 200 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm, capacité 2000kg/paire

H65/25S300

longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 65 mm, capacité 2000kg/paire

H100/25S300

longueur 250 cm, largeur 30 cm, épaisseur 100 mm, capacité 3600kg/paire

H110/30S

longueur 300 cm, largeur 38,5 cm, épaisseur 110 mm, capacité 3700kg/paire

H125/30S

longueur 300 cm, largeur 40 cm, épaisseur 125 mm, capacité 3900kg/paire

POSSIBILITÉ DE RÉALISER VOS RAMPES SUR MESURE !



RAMPES GALVA ET ALU AU MEILLEUR PRIX



10-278 GALVA

Longueur 150 cm
Largeur 22.5cm poids 12.5 kg
Capacité 300 kg /paire

10-279 GALVA

Longueur 192 cm
Largeur 22.5cm poids 15 kg
Capacité 300 kg /paire



ALU AVEC REBORDS

5.5 cm longueur 180 cm
largeur 31 cm poids 13 kg
capacité 400 kg /paire



10-292 ALU COURBÉE

Longueur 200 cm largeur 20 cm poids 10.5 kg
capacité 400 kg /paire

10-293 ALU COURBÉE

Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 19.7 kg
capacité 1000 kg /paire



10-289 ALU DROITE

Longueur 150 cm largeur 20 cm poids 7 kg
capacité 400 kg /paire

10-290 ALU DROITE

Longueur 200 cm largeur 20 cm poids 9.5 kg
capacité 400 kg /paire

10-291 ALU DROITE

Longueur 250 cm largeur 26 cm poids 19.7 kg
capacité 1000 kg /paire

RAMPES PLIABLES



10-277

Rampes aluminium pliables à barreaux, longueur 227 cm dépliée, largeur 40 cm, capacité 450 kg/paire



H30/19.S ALU PRO

190 cm largeur 20 cm
Epaisseur 30 mm poids 13 kg
Capacité 1000 kg /paire

H30/23.S ALU PRO

230 cm largeur 20 cm
Epaisseur 30 mm poids 15 kg
Capacité 610 kg /paire

ACCESSOIRES REMORQUES

FICHE 7 BROCHES MÉTAL



ROUE DE SECOURS

165/70X13 EA98mm



TÊTE D'ATTELAGE



ROUE JOCKEY D

48mm



COFFRE ALU



FEUX ARRIÈRES FEUX GABARITS



ANTIVOLS



À
CHACUN
SON
UNIVERT



ENTRETIEN

- NETTOYEURS HP /
BALAYEUSES /
ASPIRATEURS /
AUTOLAVEUSES
- POMPES
THERMIQUES
- EPANDEURS /
PULVERISATEURS
- ACCESSOIRES



POMPES THERMIQUES - ARROSAGE IRRIGATION

QP1

Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), hauteur refoulement maxi 40m, débit maxi 7 m³/h, moteur HONDA GX25 - 4 temps

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 105 SX

Diamètre aspiration et refoulement 25mm (1"), hauteur refoulement maxi 60m, débit maxi 7 m³/h, moteur Honda GXH 50 - 4 temps, poids 12kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 154 SX

Diamètre aspiration et refoulement 40mm (1,1/2"), hauteur refoulement maxi 60m, débit maxi 12.6 m³/h, moteur Honda GXH 50 - 4 temps, poids 12kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 2H

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 30m, débit maxi 36 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 22kg

MOTRISÉ PAR HONDA

QP 204

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 24kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 2B

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 30m, débit maxi 36 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 25kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 205

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 35m, débit maxi 32 m³/h, moteur Honda GX 120 - 4 temps, poids 27kg

MOTRISÉ PAR HONDA

QP 303 H

Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m³/h, moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 31kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 305 H

Chassis renforcé

Diamètre aspiration et refoulement 80mm (3"), hauteur refoulement maxi 32m, débit maxi 60 m³/h, moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 36kg

MOTRISÉ PAR HONDA



QP 205S

Haute pression

Diamètre aspiration et refoulement 50mm (2"), hauteur refoulement maxi 75m, débit maxi 24m³/h, moteur Honda GX 160 - 4 temps, poids 32kg

MOTRISÉ PAR HONDA



PLANTATION ET ENTRETIEN

**BINETTE
NANTERRE**
Lame acier
Réf 527214

**SERFOUETTE
FORGÉE**
Panne et fourche
Réf 535126

**FOURCHE
À FUMIER**
A douille 4 dents
Manche cintré 135
Réf 626229

AÉROGRIF'
4 dents. 2 marches 110
Réf 610400

**GRIFFE
PIOCHEUSE**
3 dents
EM 130
Réf 567185

**BALAI
À FEUILLES
ET GAZON**
"Bois acier"
EM 165
Réf 577155

**BALAI
À GAZON**
Polymère 93 cm EM165
Réf 577139

**BALAI
À GAZON**
Professionnel dents rondes
EM 150
Réf 578151

BALAI À GAZON
Polypro 76 cm
EM 150
Réf 577176

BALAI À GAZON
Large à ressort
EM 150
Réf 577160

PLANTATION ET TAILLE

**COUPE BRANCHE
TÉLESCOPIQUE**
Réf GM 589110

**COUPE
BRANCHE**
Réf PM 588107

**PLANTOIR
À BULBE**
Articulé
Réf 581121

**PLANTOIR
TOUT ACIER**
Réf 580120

TRANSPLANTOIR
Réf 565130

SÉCATEUR
Alu - Lame courbe
Réf 586120

OUTILS DE DÉNEIGEMENT

PELLE ALPOLY
Réf 145237

**PELLE AUTO
RÉTRACTABLE
POLYPRO**
Réf 164120

PELLE POUSS'
Manche alu Ergo
Réf 163650

**POUSSOIR
POLYPRO**
Réf 167148

**POUSSOIR
ALU 42CM**
Manche "fix rapid"
Réf 169142

PELLE ALU
Extra creuse
Réf 144237

VOIRIE

**PELLE DE VOIRIE
ALUMINIUM**
Réf 146224

**PINCE À
DÉCHETS**
Réf 390090

PIC À PAPIER
Réf 390100

**BALAI DE
CANTONNIER**
Réf 390135



ENTRETIEN



LES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

NT 30/1 TACT L

Réf. 11482010

Aspirateur eau et poussières

Puissance Max : 1380 W
Dépression : 254 mbar
Débit : 74 l/s
Capacité de cuve : 30 litres
Décolmatage du filtre Ap Clean

DÉCOLMATAGE
AUTOMATIQUE
DU FILTRE



NT 22/1 L

Réf. 13786000

Puissance Max : 1300 W
Dépression : 255 mbar
Débit : 71 l/s
Capacité de cuve : 22 litres
Décolmatage du filtre Ap Clean



GROSSE CUVE

NT 65/2 AP

Réf. 16672910

Puissance Max : 2760 W
Dépression : 254 mbar
Débit : 2 x 74 l/s
Capacité de cuve : 65 litres
Décolmatage du filtre Ap Clean

2 MOTEURS



ASPIRATEUR POUSSIÈRES

T 7/1 CLASSIC

Réf. 15271900

Dépression (mbar/kPa) : 235 / 23,5
Débit d'air (l/s) : 40
Puissance nominale (W) : 850
Contenance du réservoir (l) : 7
Rendement surfacique max : Léger et ergonomique : T 7/1 Classic avec sac filtrant en non-tissé en série est un aspirateur d'entrée de gamme proposant un bon rapport performance/prix, une forte puissance d'aspiration et un support pour câble.



BALAYEUSE

A BATTERIE

KM 70/20 NEW

Réf. 15171300

Performance maximale de la zone (m²/h) : 2800
Largeur de travail (mm) : 480
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) : 700
Volume brut/net du conteneur (l) : 45 / 20
Plateforme batterie lithium-ion amovible POWER+ 18 V
Balayage sans poussières à l'intérieur comme à l'extérieur : la balayeuse mécanique KM 70/20 C offre d'excellents résultats de nettoyage grâce à un filtre à poussières, au rouleau-balai et à son balai latéral.



LAVEUSE SOL

A BATTERIE

BR 30/4 C BP PACK *EU

Réf. 17832280

Largeur de travail des brosses (mm) : 300
Largeur d'aspiration (mm) : 300
Réservoir d'eau propre/sale (l) : 4 / 4
Rendement surfacique théorique (m²/h) : 200
Rendement surfacique pratique (m²/h) : 150
D'un poids de seulement 14 kg et aux dimensions compactes, notre aspirateur-laveuse BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie, assure des sols immédiatement secs et antiglissants



Pour vous débarrasser de la poussière, des feuilles, du sable, des gravats et des liquides
Toute une gamme équipée ou avec kits adaptés à vos besoins

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

HD 5/12 C+

Réf. 15209010

Electrique 2500W, pression 175 bar max, pompe pro en laiton, débit 500 L/h, fonctionne debout ou couché, livré avec flexible 10 m, lance inox, Buse triple + rotabuse



HD 5/15 C+

Réf. 15209310

Pression de service 150 bar
Pression maxi 190 bar
Débit 500 L/h moteur 2.8 kW
Culasse professionnelle en laiton - Lance inox
Pistons grande longévité
Température d'alimentation d'eau : 60 60°C
Flexible HP 10m
Rotabuse Buse triple




EXISTE AVEC ENROULEUR + 15M DE TUYAU HD5/15 CX +

HD6/15 M+

Réf. 11509320

Pression maxi : 190 bar
Pression de service : 150 bar
Débit : 560 L/h
Puissance raccordée : 3,1 kW
Température d'admission max. : 60 °C
Power buse - Rotabuse

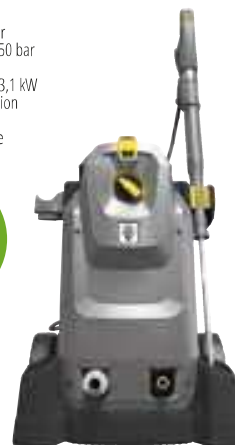

EXISTE AVEC ENROULEUR + 15M DE TUYAU HD6/15 MX +

HD 10/21-4S AGRI CLASSIC

Réf. 13674010

Type de courant (Ph/V/Hz) : 3 / 376 - 424 / 50
Débit (L/h) : 500 - 1000
Température d'admission (°C) : 60
Pression de service (bar) : 50 - 210
Pression maximum (bar/MPa) : 270 / 2,7
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S Classic Agri est conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. Il est doté d'une forte puissance de travail pour venir à bout des salissures les plus tenaces



HD 6/15 G CLASSIC

Réf. 11870100

Nettoyeur thermique

Moteur à essence G200FA / Gasoline
Pompe à vilebrequin
Performance (kW / CV) 4.1 / 5.5
Débit 600 L/h
Pression de travail 150 bar
Pression max. 200 bar
Température d'alimentation max. 60°C
Poids 39 kg
Dimensions (mm) 878 x 538 x 702



HDS 6/14 CX

Réf. 11699050

Tension 230 V Monophasé
Débit 240 - 560 L/h
Pression 30 - 140 bar
Température max 80° C
Réservoir détergent 10 l
Réservoir carburant 15 l
Version sans enrouleur Flexible HP 10 m
Version avec enrouleur(X) Flexible HP 15 m



PGG 6/1

Réf. 10422080

Groupe à électrogène à essence

Raccordement électrique 1 / 230 Ph / V
Niveau de pression acoustique 75 dB/A
Puissance nominale 5 kW Puissance 5,5 kW
Type d'entraînement Essence cylindrée cm³ 390
Puissance du moteur 9,6 / 13,1 kW / PS
Consommation de carburant 3,8 L/h
Capacité du réservoir 25 L
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie 10h
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie 6,5h
Poids (emballage inclus) 92,4 kg
Dimensions (l x L x h) 743 x 713 x 670 mm



WVP 45

Réf. 10422100

Motopompe

Moteur à essence
Débit = 45 m³/h
Niveau d'aspiration max. 7 m
Hauteur max. de refoulement 25 m
Taille max. des particules max. 30 mm
Type d'entraînement Essence cylindrée 196 cm³
Puissance du moteur 5,1 / 6,9 kW / PS
Capacité du réservoir 3,6 L
Dimensions (l x L x h) 629 x 425 x 445 mm
Poids 40,8 kg



HDS 9/20-4M

Réf. 10719410

Type de courant (Ph/V/Hz) : 3 / 400 / 50
Débit (L/h) : 450 - 900
Pression de service (bar/MPa) : 30 - 200 / 3 - 20
Température (eau d'alim. à 12 °C) (°C) : min. 80 - max. 155
Nettoyeur haute pression à eau chaude très simple d'utilisation de la gamme Medium avec pompe axiale robuste à 3 pistons, moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et deux réservoirs à détergent.



Toute une gamme de nouveaux accessoires Easy!Lock et des détergents professionnels pour répondre à tous vos besoins spécifiques



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FDX ELITE 13/150 SP

9020051300

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse

MOTEUR	HONDA GP 160 5 CV
PRESSION	150 BAR
DÉBIT	780 L/H
POIDS	38 KGS

Pompe AXIALE LAITON
VST - vanne thermostatique sécurité
Châssis 4 roues, capot protection pompe
Sécurité manque d'huile pour le moteur



FDX 2 LONCIN 12/200

9020016000

Livré avec 8 m de flexible armé + Lance coudée avec tête détergent

MOTEUR	LONCIN G 200F 6CV
PRESSION	200 BAR
DÉBIT	720 L/H
POIDS	30 KGS

Pompe AXIALE LAITON Châssis compact
deux roues gonflables
Sécurité manque d'huile



FDX ELITE 13/180

902051000

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR	HONDA GX 200 6,5 CV
PRESSION	180 BAR
DÉBIT	780 L/H
POIDS	40 KGS

Pompe TRIPLEX LAITON - Usage Pro
VST - vanne thermostatique sécurité
Châssis 4 roues, capot protection pompe



FDX PRO 16/250

9020011600

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance double jet réglable

MOTEUR	HONDA GX 390 13 CV
PRESSION	250 BAR
DÉBIT	960 L/H
POIDS	82 KGS

Pompe TRIPLEX LAITON avec réducteur
Usage Pro Intensif 1560 Tours
Ralentisseur automatique du moteur



KRX 1450 PLUS

9063020100

Livré avec enrouleur de rangement 8 m de flexible armé + lance buse réglable + buse rotative + buse mousse + buse éco et brosse

MOTEUR	230 V
PRESSION	160 BAR
DÉBIT	500 L/H
POIDS	8,6 KGS

Pompe aluminium
Moteur universel
Total stop
Réservoir de détergent



KLS 1680 GOLD PLUS XL

9068011700

Livré avec enrouleur de rangement 8 m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse + Brosse + laveur de sol + déboucheur 10 m

MOTEUR	230 V
PRESSION	160 BAR
DÉBIT	500 L/H
POIDS	22 KGS

Pompe en laiton
Moteur à induction
Total stop
Réservoir de détergent



KT 1900 EXTRA BLUE

9053004300

Livré avec enrouleur 12m de flexible bleu anti-trace armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse + Brosse + Laveur de sol + Déboucheur 15 m

MOTEUR	230 V
PRESSION	160 BAR
DÉBIT	600 L/H
POIDS	25 KGS

Moteur à induction
Pompe en laiton
Total stop
Réservoir de détergent intégré



NETTOYEURS HAUTE PRESSION / ASPIRATEURS / AUTOLAVEUSES



ENTRETIEN

K 250 10/150 EXTRA TSR 9057010100

Livré avec enrouleur 15m de flexible armé + Lance jet réglable + Lance rotabuse

MOTEUR	230 V
PRESSION	150 BAR
DÉBIT	600 L/H
POIDS	50 KGS

Pompe Triplex Laiton version 1400 Tours - usage intensif
Total stop temporisé
Réservoir de détergent intégré



K 807 S 9024401400

Livré avec 10 m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR	Triphasé 400 V
PRESSION	210 BAR
DÉBIT	900 L/H
POIDS	64 KGS

Pompe Triplex Laiton version 1400 Tours - usage intensif
VST - vanne thermostatique sécurité

Existe aussi en version
160 BAR 1260 L/H
(9024401600)



SCOUT EXTRA 9044000200

Livré avec enrouleur 10m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR	230 V
PRESSION	150 BAR
DÉBIT	540 L/H
POIDS	85 KGS

Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression production eau chaude 90 °C
Total stop
Réservoir de détergent intégré



KP 5.12 EXTRA 9061000400

Livré avec enrouleur 15m de flexible armé + Lance jet réglable

MOTEUR	400 V
PRESSION	180 BAR
DÉBIT	720 L/H
POIDS	105 KGS

Pompe en laiton
Nettoyeur haute pression production eau chaude 110 °C
Total stop temporisé
Réservoir de détergent intégré

Existe aussi en version monophasé -
220V - 140 B - 600 L/H
Réf 9061000300



ASPIRATEUR CV 30 XE 9355001600

Livré AVEC 4 M de tuyau D35, suceur rectangle eau poussière, suceur biseau, 2 filtres (eau + poussière) + Adaptateur multimarque électroportatif.

MOTEUR	230 V
PUISSANCE	1600 W
DÉPRESSION	27 KPA
DÉBIT	70 L/S

Cuve inox 30 litres
Prise électroportatif (max 2200 W)
80 db



ASPIRATEUR CVP 265 X 9356000500

Livré AVEC 2,5 M de tuyau D40, suceur rectangle eau poussière, suceur biseau, brosse ronde + filtre tissu et roues anti-traces

MOTEUR	230 V
PUISSANCE	2x1200 W
DÉPRESSION	22 KPA
DÉBIT	130 L/S

Cuve inox 65 litres
Deux Moteurs By-pass haut rendement
Système de nettoyage du filtre, décolmatage.
80 db



AUTOLAVEUSE CPS 36 BX 9071000200

Brosse à démontage rapide, Batterie gel 12 V + chargeur embarqué.

MOTEUR	12 V
BROSSE	360 MM
SUCEUR	460 MM
POIDS	57 KGS

Autonomie 90 minutes
Rendement 1260 M²/h
Traction mécanique

Existe en version électrique 220 V Réf 9071000100



AUTOLAVEUSE CPS 50 BXT - TRACTÉE 9071000900

Batterie gel 12 V + chargeur embarqué.

MOTEUR	24 V
BROSSE	500 MM
SUCEUR	800 MM
POIDS	122 KGS

Autonomie 120 minutes
Rendement 2000 M²/h
Traction AUTOMATIQUE

Existe en version électrique 220 V
Réf 9071000500





ACCESSOIRES AUTOPORTÉES, FENDEUSE DE BÛCHES

EMOUSSEUR TRACTÉ

Réf. SP31101
Emousseur tracté, largeur de travail 1 m, en kit.



BALAYEUSE TRACTÉE

Réf. SP31105
Balayeuse tractée, largeur de travail 0,97 m, en kit.



ROULEAU TRACTÉ

Réf. SP45101
Rouleau tracté, largeur de travail, 0,90m, en kit



AÉRATEUR TRACTÉ

Réf. SP31106
Aérateur tracté, largeur de travail, 1m, en kit



ROULEAU MANUEL

Réf. SP45501
Rouleau manuel, largeur de travail 0,42 m, en kit.



ÉPANDEUR TRACTÉ

Réf. SP31507
Épandeur tracté, Capacité 36 kg, en kit



EPANDEUR QUAD

Réf. SP31506
Épandeur porté, spécial quads, 12 volts, Capacité 36 kg, en kit

Spécial quads



HERSE DE PRAIRIE

Réf. SP 31113
Herse de prairie, longueur 1.40m, largeur 1m, en kit.



FENDEUSE DE BÛCHES

Réf. LSE2203
Fendeuse de bûches ± 22t, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route

MOTORSÉ PAR



BROUETTES DIABLE DÉVIDOIR



AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE INCROYABLE


Brouette polyvalente pour tous types de travaux
Caisse peinte 100 l.
Châssis pieds intégrés indéformable CP2i®
Poignées ergonomiques
Roue incroyable Ø 400 mm



AKTIV EXCELLIUM 100 TWIN GALVA ROUES GONFLÉES

Brouette pour travaux lourds, Caisse galvanisée 100 l, traitée anti-corrosion, Châssis tubulaire formant berceau de caisse,
Roues gonflées Ø 380 mm

La brouette
2 roues
porte la charge,
pas vous !



PICK UP 110 VERTE ROUE GONFLÉE

Brouette légère destinée aux travaux de jardinage
Caisse polypro 110 l, étroite et profonde,
passe par toutes les portes
Châssis pieds intégrés indéformable CP2i®
Roue gonflée Ø 400 mm



DIABLE 924 G

Diabie traditionnel, Charge utile 200 kg
Structure tubulaire
Pelle fixe et pelle rabattable : augmente la surface de charge
Protections de roues
Roues gonflées Ø 260 mm, avec roulements à rouleaux




BROUETTE TRACTABLE TRACTO'PLUS

Brouette maxi contenance pour tout transporter (terre, bois, végétaux, gravats,...). Brancard unique pour tirer ou pousser la brouette. Caisse basculante polypro 300L. Roues increvables Ø 400 mm.



DÉVIDOIR 2 ROUES - 55M

Destiné à une utilisation intensive.
Dévidoir entièrement métallique, très robuste.
Raccords en laiton.
Poignée mousse confort
Existe en version 2 roues - 85m, 4 roues - 110m ou dévidoir mural 50m.



ÉCHELLES ÉCHAFAUDAGES ESCABEAUX



ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN GARDEN UP

Déplacement facile grâce à 2 grosses roues increvables.

- Montage rapide et sans outils.
- Accès sécurisé et confortable par une échelle à marches.
- Crochet porte-outils
- Garde-corps de sécurité.
- Hauteur de plancher : de 0m50 à 1m40

Structure tout aluminium

- Hauteur de travail max : 3m40.
- Dimensions plancher : 1m30 x 0m46.
- Diamètre des roues : Ø 260 mm.

Code : 209 700



GARDEN STEP

DES ATOUTS 'SPÉCIAL JARDIN', UN CONFORT MAXIMAL !

Plus produit :

- Usage Intérieur / extérieur :
- Muni de sabots 'spécial jardin' détachables.
- Large marches en Aluminium.
- Montants avant peints :
- Ne salit pas les mains !
- Tablette porte-outils et panier détachable.
- Charge max : 150 kg
- Plate-forme en acier antidérapante
- Existe du 3 au 7 marches
- Hauteur de travail de 2m55 à 3m45
- Conforme Norme EN 131
- Garantie : 3 ans



ENTRETIEN



PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR GÂCHETTE DOMESTIQUE 1000 MULTICOLOR

Réf. 84160

Pulvérisateur à gâchette en 2 couleurs (vert et bleu) d'une capacité de 1 litre. Recommandé pour le jardinage d'intérieur, balcons, terrasses (traitements d'appoint).



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE EVOLUTION 2 BUSE ORIENTABLE

Réf. 82042

Pulvérisateur à pression préalable d'une capacité utile de 1,5 litre et un actionnement ergonomique. Recommandé pour les petits jardins d'extérieur.



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE EVOLUTION 7

Réf. 82047

Pulvérisateur à pression préalable d'une capacité utile de 5 litres avec un design innovant et un système de pression ergonomique. Recommandé pour les jardins de taille de : 200 à 700m².



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE MATABI DESHERBAGE 7

Réf. 81843

Pulvérisateur à pression préalable d'une capacité utile de 5 litres spécialement conçu et équipé pour les traitements herbicides grand public ou professionnel. Idéal aussi pour les applications ciblées sur les allées et entre les dalles et démaussage des toitures. Recommandé pour les jardins de taille de: 200 à 700m².



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE MATABI BRICOLAGE DIY 7

Réf. 81844

Pulvérisateur à pression préalable d'une capacité utile de 5 litres pour l'application efficace de traitements spécifiques dans les travaux de bricolage et de maintenance. Spécialement conçu pour le nettoyage des voitures et toitures, la protection du bois et le retrait des papiers peints des murs.



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE SELECTA 7

Réf. 82802

Pulvérisateur à pression préalable d'une capacité utile de 5 litres. Facilement transportable en bandoulière. Recommandé pour les jardins de taille de: 200 à 700m².



PULVÉRISATEUR PRESSION ENTRETIEN SUPER GREEN 12

Réf. 83949

Pulvérisateur manuel à dos d'une capacité de 12 litres avec lance en fibre et buse résistant à l'usure. Recommandé pour les jardins de taille de plus de 1000m².



PULVÉRISATEUR PRESSION ENTRETIEN EVOLUTION 16

Réf. 84941

Pulvérisateur manuel à dos polyvalent d'une capacité de 16 litres. Sa poignée en acier inoxydable garantit un actionnement fiable et durable. Comprend une sélection de buses qui permet de réaliser différents types d'application. Recommandé pour les jardins de taille de plus de 1500m².



PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE EVOLUTION LTC 15L BATTERIE LI-ION 18 V

Réf. 83045

Pulvérisateur électrique à batterie au lithium d'une capacité de 15 litres avec contrôle électronique et facile à utiliser pour un traitement sans effort pour l'utilisateur. Recommandé pour les jardins de taille de plus de 1500m².



PULVÉRISATEUR PRESSION PRÉALABLE IK MULTI 9

Réf. 83811911

Le pulvérisateur IK MULTI 9 apporte une solution de pulvérisation professionnelle assurant des résultats optimaux dans un large éventail de secteurs. Ils ont été conçus pour obtenir la plus grande résistance avec les produits chimiques les plus agressifs. Ils sont particulièrement résistants aux acides.



DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE WEEDER

Réf. 81010

L'électric weeder est un désherbeur électrique qui élimine les mauvaises herbes sans l'usage de produits chimiques ni cartouche de gaz en respectant l'environnement. Il atteint une température maximale de 650°.



LANCE TÉLÉSCOPIQUE 3,2M

Réf. 83540913

Lance en fibre de verre pour une pulvérisation en hauteur, disponible en 2 longueurs de 3,2m et 5,4m. Adaptables aux pulvérisateurs MATABI à pression entretenue et à pression préalable (avec adaptateur) de 5L à 20L de capacité ainsi qu'aux pulvérisateurs électriques.



LANCE TÉLÉSCOPIQUE 5,4M

Réf. 83540915

Lance en fibre de verre pour une pulvérisation en hauteur, disponible en 2 longueurs de 3,2m et 5,4m. Adaptables aux pulvérisateurs MATABI à pression entretenue et à pression préalable (avec adaptateur) de 5L à 20L de capacité ainsi qu'aux pulvérisateurs électriques.



PULVÉRISATEURS À DOS

S 20D-GX25

Réf. M2481517

Pulvérisateur à dos - cuve de 20L - pompe à piston 8L/min 30BAR - moteur Honda GX25 1CV - complet avec 1m de tuyau - lance laiton - lance Turbo.

S 20D-12V

Réf. M2481511-1

idem avec pompe Flojet 12V 3,8L/min 4BAR (max) batterie et chargeur - lance laiton.

Options

- cache herbicide
- rampe télescopique



PULVÉRISATEURS AUTONOMES À BATTERIE 12V

S 50L-12V-ECO

Réf. M2015011

Pulvérisateur 50L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 BAR fixe 10m de tuyau - lance en laiton 60 cm. AUTONOMIE 2 heures.

S 120L-12V-ECO

Réf. M2011111

idem avec cuve 120 litres.

Option
rampe de désherbage

S 120L-12V-PRO

Réf. M2001112

Pulvérisateur 120L à batterie autonome 17A avec chargeur équipé avec pompe 6L/min 10 BAR réglable enrouleur - 25m de tuyau - lance à poignée 60 cm. AUTONOMIE 4 heures.

S 50L-12V-PRO

Réf. M2015012

idem avec cuve 50 litres.

Option

rampe de désherbage



PULVÉRISATEURS SUR CHARIOT

S 20R-12V

Réf. M2001511

Pulvérisateur sur chariot - cuve de 20L - pompe Flojet 12V 3,8L/min 4BAR (max) batterie et chargeur - 5m de tuyau - lance laiton.

S 20R-GX25

Réf. M2001517

idem avec moteur 4 temps Honda GX25 1CV - lance laiton - lance Turbo.

Options

- cache herbicide
- rampe télescopique



PULVÉRISATEURS POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES

S 120L-TR

Réf. M2001313

Pulvérisateur 120L traîné (pour tondeuses autoportées) Pompe Flojet 12V 4A 3,8L/min 3,5BAR (max) Manomètre by-pass - pression réglable Complet avec rampe pour 2m de pulvérisation 5m de tuyau - lance laiton.

S 50L-TR

Réf. M2005011

idem avec cuve 50L

Options
cuve lave mains



PULVÉRISATEURS PORTÉS 3 POINTS

S 200-3P/30

Réf. M2402030

Pulvérisateur porté 3 points - cuve polyéthylène 200L - cuve lave mains Pompe AR30 (32L/min 40BAR) complet avec enrouleur - 25m de tuyau - lance à levier

S 300-3P/30

Réf. M2403003

idem avec cuve 300L

S 400-3P/30

Réf. M2404003

idem avec cuve 400L

S 120-3P/30

Réf. M2401230

Pulvérisateur porté 3 points - cuve polyéthylène 120L - cuve lave mains Pompe AR30 (32L/min 40BAR) complet avec 10m de tuyau - lance à levier

Options

- enrouleurs 50/100m
- rampes de désherbage
- rampes de pulvérisation
- cuve de rinçage



ATOMISEURS PORTÉS 3 POINTS

S ATP-200

Réf. M2302009

Atomiseur porté 3 points - cuve en polyéthylène 200L - cuve lave mains avec groupe ventilateur d. 500mm 5+5 buses anti-goutte

S ATP-120

Réf. M2301009

idem avec cuve 120L

S ATP-300

Réf. M2303009

idem avec cuve 300L - avec groupe ventilateur d.620mm 5+5 buses anti-goutte

Options

- cuve de rinçage
- groupe de ventilation linéaire



PULVÉRISATEURS BROUETTES

S 120-40H

Réf. M2191117.1

Pulvérisateur 120L moteur Honda GP160 4,8 CV Pompe AR252 (25L/min 30BAR). complet avec enrouleur 25m de tuyau - lance à levier.

S 50-40H

Réf. M2195017.1

idem avec cuve 50 litres.

S 50-GX25

Réf. M2385017

Pulvérisateur 50L moteur Honda GX25 1CV - Pompe à piston 8L/min 30BAR complet avec enrouleur 25m de tuyau - lance à levier.

S 50-15 EL

Réf. M2195010

idem en version électrique 230V 1,5CV - Pompe AR252 (25L/min à 25BAR).

Options

- cuve lave mains
- timon d'attelage
- rampes de désherbage



DÉSHERBEUR ÉCOLOGIQUE À AIR CHAUD

Réf. PIRO H-AIR

Désherbeur thermique à air chaud pour une bouteille de 13 kg de gaz propane (non fournie). Chariot 3 roues freiné avec support de lance et buse orientable. Pour le désherbage de moyennes et grandes surfaces. Largeur de travail de 30 à 45 cm.



NOUVEAUTÉ



EPANDEURS D'ENGRAIS

Fertilizer Spreaders



PL
180
300



VNA
600



RE-A
1000
1250



PTP-PL
180
300

DISTRIBUTEURS SEL

Salt Spreaders



P-PRO
180
300



SS-PRO
70



ACCESSOIRES



620102
Convoyeur
à 1 rangée



620101
Déflecteur standard



620100
Déflecteur standard
acier inox

	Trémie	Diamètre trémie	Capacité en litres	Capacité en kg	Agitateur	Grille	Largeur d'épandage	Transmission	Poids
PTP180	Acier	90 cm	169 lt	218 Kg	Standard	Non	12 - 14 m	Roues 16x6,50-8	80 Kg
PTP300	Acier	105 cm	269 lt	347 Kg	Standard	Non	12 - 14 m	Roues 16x6,50-8	84 Kg
PL180	Plastique	90 cm	169 lt	218 Kg	À chaînes	Oui	12 - 14 m	Cardan	54 Kg
PL300	Plastique	105 cm	269 lt	347 Kg	À chaînes	Oui	12 - 14 m	Cardan	58 Kg
RE-A100	Acier	150x135 cm	981 lt	1080 Kg	Standard	Oui	12 - 24 m	Cardan	195 Kg
VNA600	Acier	110x110 cm	600 lt	720 Kg	Standard	Oui	12 - 24 m	Cardan	190 Kg
PTP-PL180	Plastique	90 cm	169 lt	218 Kg	À chaînes	Oui	12 - 14 m	Roues 16x6,50-8	80 Kg
PTP-PL300	Plastique	105 cm	269 lt	347 Kg	À chaînes	Oui	12 - 14 m	Roues 16x6,50-8	84 Kg

cosmosrl.com

À
CHACUN
SON
UNIVERT



CONSTRUCTION/TP

- CHARGEURS
SUR PNEUS /
DUMPERS
- EXCAVATRICES
- EQUIPEMENTS
DE CHANTIERS



EZ5



SÉRIE EZ 100% ÉLECTRIQUE, ZÉRO ÉMISSION

Modèle	EZ5	EZ7	EZ8
Type de batterie	LiFePO4	Plomb-acide	LiFePO4
Capacité de la batterie	10,8 kWh	16,5 kWh	21,5 kWh
Capacité de levage max	890 kg	1650 kg	1420 kg
Débit hydraulique	35 l/min	35 l/min	35 l/min
Hauteur du bras max	2,75 m	2,9 m	2,9 m
Poids	1020 kg	1860 kg	1570 kg

EZ7



EZ8



SÉRIE 1
VALET DE FERME 3WD À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO



SÉRIE 2
PETIT ET ARTICULÉ



SÉRIE 4
LÉGER, ÉCONOMIQUE ET AVEC
LE BRAS TÉLESCOPIQUE



SÉRIE 5
LE VALET DE FERME POUR USAGE PRIVÉ
ET PROFESSIONNEL

Modèle	1.1	2.3	4.2k	5.2k	5.3K
Moteur	Yanmar L100	Kohler EFI ECV749	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D1305
Puissance	12 hp	26,5 hp	20 hp	25 hp	25 hp
Capacité de levage max	250 kg	560 kg	880 kg	890 kg	1030 kg
Débit hydraulique	19 l/min	42 l/min	36 l/min	36 l/min	50 l/min
Hauteur du bras max	1,8 m	1,6 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Poids	398 kg	710 kg	990 kg	1020 kg	1070 kg

MULTI ONE

CHARGEURS ARTICULES TELESCOPIQUES PLUS DE 170 ACCESSOIRES ADAPTABLES



CONSTRUCTION/TP



SÉRIE 6

COMPACT, ARTICULÉ, ROBUST



SÉRIE 7

VALET DE FERME POLYVALENTE POUR
CHAQUE APPLICATION



SÉRIE 8

PUISSANCE POUR LES PROFESSIONNELS
LES PLUS EXIGEANTS



SÉRIE 8.5

GRANDE PERFORMANCE
EN TAILLE COMPACTE



SÉRIE 11

LE POINT DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ



Modèle	6.3Sk	7.2K	8.4Sk	8.5Sk	11.6k	11.9k
Moteur	Kubota D1305	Kubota D1305	Kubota V1505	Kohler KDI 1903	Kohler KDI 1903	Kohler KDI 2504
Puissance	25 hp	25 hp	26 hp	57 hp	57 hp	75 hp
Capacité de levage max	1120 kg	1380 kg	1470 kg	1640 kg	2540 kg	2620 kg
Débit hydraulique	50 l/min	40 l/min	52 l/min	83 l/min	84 l/min	95 l/min
Hauteur du bras max	2,92 m	2,90 m	2,98 m	3,2 m	3,7 m	3,7 m
Poids	1400 kg	1590 kg	1680 kg	1790 kg	2320 kg	2400 kg

MINI-PELLES



	TD12	TD20U	TD25U
POIDS TOTAL	± 1200 kg	± 2000 kg	± 3000 kg
MOTEUR	KUBOTA D722	YANMAR 3TNV70	YANMAR 3TNV76
LARGEUR	0m93	0m98 à 1m30	1m42
PROFONDEUR DE FOUILLE	1m35	1m80	2m20
LIGNE MARTEAU	En standard	En standard	En standard
CANOPY	En standard	En standard	En standard
CABINE	Non disponible	Non disponible	En option
ROTATION 360°	En standard	En standard	En standard
CHENILLES CAOUTCHOUC	En standard	En standard	En standard
LAME NIVELEUSE	En standard	En standard	En standard
EN STANDARD : 1 GODET DE CREUSEMENT			

MICRO-PELLES - PELLES RÉTRO

MINI PELLE MULTIFONCTION

Réf. MPT-72-800-S

Usage classique - Arrachement 800 kg
Profondeur de creusée 95 cm - Largeur de voie 72 cm - Poids 410 kg - Godet 30 cm inclus



MINI PELLE MULTIFONCTION

Réf. MPT-72-1200-P

Usage régulier - Arrachement 1,2 T - Profondeur de creusée 95 cm - Largeur de voie 72 cm - Poids 425 kg - Pompe double - Godet 30 cm inclus



MINI PELLE MULTIFONCTION

Réf. MPT-82-1500-P+

Usage soutenu - Arrachement 1,5 T - Profondeur de creusée 1,70 m - Largeur de voie 82 cm - Poids 790 Kg - Pompe double - Attache accessoires rapide - Refroidisseur d'huile - Godet 30 cm inclus



MINI PELLE MULTIFONCTION

Réf. MPT-82-1500-S

Usage classique - Arrachement 1,5 T - Profondeur de creusée 1,70 m - Largeur de voie 82 cm - Poids 775 kg - Pompe double - Godet 30 cm inclus.



PELLE RÉTRO

Réf. PR-1500-P

Usage régulier - Arrachement 1,5 T - Profondeur de creusée 1,9 m - Poids 425 kg - Pompe double - Godet 30 cm inclus - Tracteur de 7 à 40 CV



CONSTRUCTION/TP



BATIMENT



BP31

Réf. 080100305

BP 31 avec benne à ridelles coulissantes. Charge utile 300kg. Moteur ess HONDA GP160H - 2,9kw (3,9ch). Poids à vide 130kg - Capacité benne:0,09m³/90L



NHP HPSTAR 190-10W

Réf. 0905419010W

NHP moteur ess WORMS R210 (5,4ch)- Pression 190bar. Débit 600L/h- pompe axiale 3400tr/min - Poids 40kg. Fourni avec 1 lance simple 1,10m à pression et angle de jet réglables; 1 flexible HP anti-traces 10m-1-tresse.



CARRY 107C

Réf. 0801/C0210101

Mini-transporteur démarrage électrique. Charge utile 700kg - Transmission hydrostatique. Moteur Ess HONDA GX270 - 6,3kW (8,5ch). Vitesse d'avancement: 2,3/3,2km/h. Cap benne: 0,33m³/330L

TP 36EX + KIT TUYAU

Réf. 2K1T04020

Ens POMPE TP36EX + 5M tuyau asp d50mm + 10M tuyau refoulement d50mm



ACCESS 4000I

Réf. 200000007


GE ACCESS 4000I. Puissance max 4kw - mise au ralenti automatique. Démarrage lanceur-sécurité manque d'huile. 2 prises mono IP44 10/16A Schuko. Chargeur USB; brouette intégrée- moteur WORMS G225-i



EXPERT 6510X

Réf. 2V0000013

GE puissance max;5,85kw - Puissance assignée 4,3kw. Sécurité manque d'huile. 1 prise mono IP44-10/16A Schuko - 1 prise CEE MONO. Disjoncteur thermique, moteur WORMS EX40.



KIT BROUETTE N/360

Réf. 290000002

Kit brouette N/360 pour EXPERT 6510X



AGROSTAR 30 4P AVR

Réf. 2V0102030

AGROSTAR 304P AVR



AGROSTAR 42 4P AVR

Réf. 2V0102031

AGROSTAR 42P AVR



TRAVAUX PUBLICS

18V5

Réf. 0802V51802

Mini-pelle 18V5, largeur 990 - 1300 mm - Moteur YANMAR - Puissance 14,3 ch - poids 1780 KG - Une gamme de mini-pelles de 900 KG à 8,5 T



IMR 19 SA ESSENCE

Réf. IMR1957

Nacelle araignée essence - Moteur honda GX390 - Hauteur de travail 19M - déport 9 M - Poids 1450 Kg - radio-commande - Une gamme de nacelles araignées de 13 M à 23 M



AS12 ROUES ETROITES

Réf. 0801120401

Mini-chargeur - attache universelle - moteur YANMAR - Puissance 21 ch - poids 1330 Kg - largeur 960 mm



PORTE OUTILS SHERPA

Gamme porte-outils - motorisation électrique/ essence/diesel - version sur roues/chenilles



ESF 17/2/8,5

Réf. NPESF5031T

Camion nacelle 17/2/8,5 - porteur IVECO - hauteur de travail 17M - déport 7 M - Une gamme de camions nacelles de 14 M à 22 M télescopiques / articulés



S120A

Réf. 8010122

Transporteur à chenilles - moteur KUBOTA - Puissance 17,5 CH - dimensions 2 670/990/2330 mm - charge utile 1200 Kg - poids 1100 Kg - Une gamme de transporteurs à chenilles autoportés de 1,2 T à 3T



ÉNERGIES FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE



CONSTRUCTION/TP

KPC6875RENT KPC®

Moteur LS420 (EURO 5)
5.5 KW 5.5 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 1,57 L/H
Démarrage manuel
Poids: 91 kg



KPC8750RENT KPC®

Moteur LS439 (EURO 5)
7.5 KW 7.5 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 2,2 L/H
Démarrage manuel
Poids: 95 kg



K2250IG KPC®

Moteur essence H80i 3HP (EURO 5)
2.0 KW 2.0 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 0,57 L/H
Démarrage manuel
Poids: 18 kg



K3750IG KPC®

Moteur H225iD (EURO 5)
3.3 KW 3.3 KVA Max. 230 V
Consommation 75% charge 0,94 L/H
Démarrage manuel / électrique
Démarrage et arrêt à distance
avec télécommande
Poids: 40 kg



KGFC300EN KPC®

Moteur Électrique 1600W Batterie 48V avec 4 roues motrices
Autonomie 8 - 10 heures
Capacité de charge 300 kg
Levage de la benne manuel avec levier basculant
Vitesses 3+1
Poids 263 kg



KGFC560PRO-GX DS KPC®

Moteur HONDA GX200
6.5 HP/ 196 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 407 kg



KGFC560PRO-RGE KPC®

Moteur KPC LS208 DII
7.0 HP/ 208 cc Démarrage électrique
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 409 kg



KGFC560PRO-GX KPC®

Moteur HONDA GX200
6.5 HP/ 196 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 500 kg
Levage de la benne Hydraulique
Poids 405 kg

MOTORSÉ PAR HONDA

MK300-GP KPC®

Moteur HONDA GP160
5.5 HP/ 163 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 300 kg
Levage de la benne manuel
Vitesses 6+2
Poids 168 kg



MOTORSÉ PAR HONDA

MK400-GX KPC®

Moteur HONDA GX160
5.5 HP/ 163 cc Démarrage manuel
Capacité de charge 400 kg
Levage de la benne manuel
Vitesses 6+2
Poids 180 kg

MOTORSÉ PAR HONDA

KT562 MICRO KPC®

Micro Pelle Essence, moteur TR306, 6,3kw,
capacité opérationnelle 562 kg,
capacité godet 290mm/0.011m³,
dimensions 2210x690x1585,
prof excav. Max. 1200 mm



NOUVEAU

GAMME PRO

KGFC800G KPC®

Mini-dumper Essence levage en hauteur,
Moteur B&S 420, 14 HP,
Démarrage électrique,
capacité de charge 800 kg,
levage de la benne 1,69m, 745 kg.



NOUVEAU

KGFC800D KPC®

Mini-dumper Diesel levage en hauteur,
Moteur Kubota D722, 14 HP,
Démarrage électrique,
capacité de charge 800 kg,
levage de la benne 1,69m, 860 kg.

EXCAVATION



DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS SUR NOTRE SITE

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



RES 10
10-35 HP

Téchnologie, design, et durabilité sont les particularités de cette pelle rétro; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement du creusement pour des tracteur à partir de 10 jusqu'à 35 CV.



RES 15
15-60 HP

Téchnologie, design, et durabilité sont les particularités de cette pelle rétro; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement du creusement pour des tracteur à partir de 15 jusqu'à 60 CV.



RES 30
15-60 HP

Téchnologie, design, et durabilité sont les particularités de cette pelle rétro; la RES représente le leader incontesté dans la petite et moyenne gamme du marché de l'équipement du creusement pour des tracteur à partir de 15 jusqu'à 60 CV.




TRAPEZ



CURAGE



GRILLE

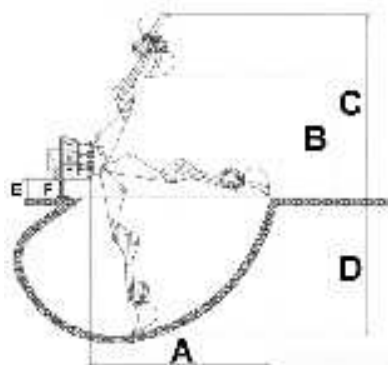

	A cm	B cm	C cm	D cm	Kg poids	cm godet standard	cm largeur godet
RES 10	220	160	230	130	246	EXL 20	20
RES 15	220	165	250	130	349	EX 25	25
RES 20	234	180	275	155	380	EX 30	30
RES 30	254	200	300	180	415	EX 35	35

CONSTRUCTION/TP



GROUPES ÉLECTROGÈNES



CONSTRUCTION/TP

GAMME PRO



PX 4000 AVR

Moteur Pramac 208cc, 2700 W, autonomie 19h à 75% de charge, réservoir 18.5l, kit roues inclus

PX 5000 AVR

Moteur Pramac 389cc, 3600 W, autonomie 17h à 75% de charge, réservoir 25.5l, kit roues inclus

PX 8000 AVR

Moteur Pramac ohv 420CC, 5400W, autonomie 12.75h à 75% de charge, réservoir 25.5L

PX 10000 AVR

Moteur PRAMAC, 9300W, autonomie 10,7h à 75% de charge, réservoir 48L, kit roue inclus,



WX3200 AVR

Groupe électrogène POWERMATE WX3200, Démarrage manuel, Moteur Powermate, Puissance max (LTP) 2950 W, Puissance continue (COP) 2450 W. Volume réservoir 17 L. Autonomie à 50% : 16h. Prises : 2 Schuko 230V 16A IP44.

WX3200 + CONN

Moteur essence Powermate, démarrage électrique, courant régulé AVR, puissance max 2950W, prise CONN, autonomie 16,3h à 50%, réservoir 17L, poids 49kg, niveau sonore à 7m : 65 DB, kit roues

WX6200 ES AVR

Démarrage électrique, motorisation PRAMAC OHV essence, courant régulé AVR, puissance max (LTP) 5800 W, puissance continue (COP) 5300 W, autonomie à 50% : 12h, réservoir 26L, poids 89 kg, niveau sonore à 7m : 69 DB

WX6200 + CONN

Moteur essence Powermate, démarrage électrique, courant régulé AVR, puissance max 5800W, prise CONN, autonomie 12h à 50%, réservoir 26L, poids 78kg, niveau sonore à 7m : 69 DB, kit roues

WX7000 AVR

Démarrage électrique, motorisation PRAMAC OHV essence, courant régulé AVR, puissance max (LTP) 6100 W, puissance continue (COP) 5800 W, autonomie à 50% : 11,3h, réservoir 26L, poids 90 kg, niveau sonore à 7m : 69 DB



PMi1000 INVERTER

Démarrage manuel, motorisation essence, courant régulé INVERTER, puissance max (LTP) 1000 W, puissance continue (COP) 800 W, autonomie à 50% : 3.2h, réservoir 2,1L, poids 14 kg, niveau sonore à 7m : 61 DB

PMi2000 INVERTER

Démarrage manuel, motorisation essence, courant régulé INVERTER, puissance max (LTP) 2000 W, puissance continue (COP) 1600 W, autonomie à 50% : 3h, réservoir 3,5L, poids 22 kg, niveau sonore à 7m : 61 DB

PMI3000 INVERTER

Groupe électrogène POWERMATE PMI3000, Démarrage manuel, Moteur Powermate, Puissance max (LTP) 3000 W, Puissance continue (COP) 2800 W. Courant régulé INVERTER. Volume réservoir 10 L. Autonomie à 50% : 6h. Prises : 2x230V 16A





GROUPES ÉLECTROGÈNES



PX4100 MONO "SENTAR"

Groupe Electrogène PX4100 Mono Essence, Moteur Honda GX200, Puissance Max (LTP) 3,1 kW, Puissance Continue (COP) 2,6 kW, Volume réservoir 3.1 L. Autonomie à 75% : 2.8H. 2 prises Schuko 16A.

MOTORSÉ PAR HONDA

PX5100 MONO "SENTAR"

Groupe Electrogène PX5100 Mono Essence, Moteur Honda GX270, Puissance Max (LTP) 4,6 kW, Puissance Continue (COP) 3,9 kW, Volume réservoir 5.3 L. Autonomie à 75% : 3.3H. 2 prises Schuko 16A.

MOTORSÉ PAR HONDA

ES8000 MONO "SENTAR"

Groupe Electrogène ES8000 Mono Essence, Moteur Honda GX390, Puissance Max (LTP) 6,4 kW, Puissance (COP) 5,5 kW, Volume réservoir 11 L. Autonomie à 75% : 5.1H. 1 prise Schuko 16A, 1 prise CE 32A.



MOTORSÉ PAR HONDA



TG25/15 AVR

Groupe Agricole Prise de Force TG25/15 AVR, Puissance max (triphasé) 25 KVA, Puissance tracteur 60 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR

TG27/15 AVR

Groupe Agricole Prise de Force TG27/15 AVR, Puissance max (triphasé) 27 KVA, Puissance tracteur 65 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR

TG30/15 AVR

Groupe Agricole Prise de Force TG30/15 AVR, Puissance max (triphasé) 30 KVA, Puissance tracteur 70 CV, vitesse alternateur 1500tr/min, courant régulé AVR



P3000I INVERTER

Démarrage manuel, motorisation essence, courant régulé INVERTER, puissance max (LTP) 2500 W, puissance continue (COP) 2300 W, autonomie à 75% : 3.5h, réservoir 4L, poids 27 kg, niveau sonore à 7m : 61 DB

+50% de puissance en + au démarrage



P3500I INVERTER

Groupe électrogène P3500i, démarrage électrique, courant régulé INVERTER, Moteur PRAMAC LC170FD-3, Puissance max (LTP) 3300 W, Puissance continue (COP) 3000 W. Autonomie à 75% : 6.8 h. Réservoir 10 L, Poids 49 kg, Niveau sonore à 7m : 61 db.

+50% de puissance en + au démarrage

KIT BROUETTE

Kit Brouette Standard pour groupe Electrogène



HPT 22

Transpalette manuel HPT 22 54 CBV 1150x525, capacité de charge 2,2 tonnes, roue directrice caoutchouc, boggies polyuréthane



P 2200i

Moteur PRAMAC OHV, puissance maxi 2100 W, Inverter, essence, réservoir 4,5 L niveau de bruit à 7 m : 66 dB autonomie à 75% 4,5 h, poids 21kg, couplage possible avec un 2^{ème} groupe identique



P3500I/O INVERTER

Démarrage manuel, motorisation essence, courant régulé INVERTER, puissance max (LTP) 3300 W, puissance continue (COP) 3000 W, autonomie à 75% : 5,5h, réservoir 9L, poids 34 kg, niveau sonore à 7m : 66 DB

+50% de puissance en + au démarrage



P7500I

Moteur PRAMAC OHV, puissance maxi 7000 W, Inverter, essence, réservoir 25 L, niveau de bruit à 7 m : 64 dB autonomie à 75% 11h, poids 146kg, couplage possible avec un 2^{ème} groupe identique.

+50% de puissance en + au démarrage



CONSTRUCTION/TP



BÉTONNIÈRES - BROUETTE

B135

- Moteur 650W
- Structure Boulonnée
- 2 Pales de malaxage boulonnées sur la cuve
- Couronne et pignon en fonte
- Freinage de la cuve par pédale
- Capacité de cuve : 125L
- Capacité de malaxage : 100L



B165

- Moteur 850W
- Structure Boulonnée
- 2 Pales de malaxage boulonnées sur la cuve
- Couronne et pignon en fonte
- Freinage de la cuve par pédale
- Capacité de cuve : 160L
- Capacité de malaxage : 125L



PRO170

- Moteur 950W
- Structure Mécano-Soudée
- Cuve Soudée
- 2 Pales de malaxage soudées sur la cuve
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de cuve : 160L
- Capacité de malaxage : 135L
- Pédale de Freinage antidérapante



BÉTONNIÈRE SUR CHASSIS ROUTIER BP400 RLAT EVO

- Moteur Honda GX160
- Démultiplication du volant
- Structure mécano soudée et très renforcée
- 3 pâles de malaxage
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de cuve 360 litres
- Cuve mécano soudée
- Capacité de malaxage 330 litres
- Capacité 2 sacs de 35kg
- Poids 246kg



BP400 AG

- Cuve Mécano-Soudée
- Structure en Triangle Renforcée avec colonne frontal en fer U
- Couronne et Pignon en Fonte
- 3 Pales de malaxage soudées sur la cuve
- Démultiplication au Volant
- Capacité de cuve : 360L
- Capacité de malaxage : 290L
- Pédale de Freinage antidérapante



BROUETTE F11 LG ROUE INCREVABLE

- Capacité : 150 kg
- Capacité d'eau : 90 l
- Poignée ergonomique
- Option de roue gonflable
- Structure et pied en une pièce
- Caisse Galva





À
CHACUN
SON
UNIVERT



ÉQUIPEMENTS/ATELIER

- OUTILS /
EQUIPEMENTS /
VETEMENTS
- LUBRIFIANTS /
GRAISSES /
CARBURANTS
- PIECES /
CONSOMMABLES
- DIVERS



ACCESSOIRES TRACTEURS

ROTULES INFÉRIEURES



BARRES DE POUSSÉE



ROTULES A SOUDER



GOUPILLES / CLIPS



CROCHETS A SOUDER



KITS RELEVAGE KUBOTA/ISEKI



AXE 3^{EME} POINT



PITON A VISSER



BARRE À TROUS



BARRES À TROUS "TRIANGLE"



BOULES D'ATTELAGE FILETÉES



BARRES RONDES



BOULES D'ATTELAGE "BROCHE"



PHARES DE TRAVAIL



COUPE CIRCUIT



COSSES DE BATTERIE - ET +



INTERRUPTEURS



CLAPETS D'ÉCHAPPEMENT




BOULES DE VOLANT



POMPES À GRAISSE





LA MAGDALENA

ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN
P.T.O. DRIVE SHAFTS - ARBRES A CARDAN - GELENKWELLEN

Transmissions à cardan



LA MAGDALENA
ARBOLES DE TRANSMISSION A CARDAN
P.T.O. DRIVE SHAFTS - ARBRES A CARDAN - GELENKWELLEN



ÉQUIPEMENT/ATELIER

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ



TRANSMISSION AVEC DISQUES DE FRICTION

Emballeurs, cultivateurs rotatives, faucheuses rotatives, ensileuses, broyeurs, mélangeurs, etc.

TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

Indiqués pour andaineurs, petits épandeurs de fumier, remorques, faneuses rotatives, collecteurs de pommes de terre, remorques autochargeuses, etc.

TRANSMISSION AVEC LIMITEUR À BOULON



PIÈCES DÉTACHÉS

Tubes, croissillons, disques frictions, roues libres, limiteurs à boulon, ...



TRANSMISSIONS HOMOCINÉTIQUES

Pour travailler avec un grand angle de travail.
Puissances 35, 60 et 90 CV.



TRANSMISSIONS STANDARDS

Une grosse gamme de 16 CV jusqu'à 165 CV (à 540 rpm).

MODÈLE	POUR TRAVAIL CONTINUËL. ANGLE 5° DURÉE: 1000 HEURES				DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ				
	PUISSANCE				ROUE LIBRE	LIMITEUR BOULON	DISQUE FRICTION	LIMITEUR À CAMES	ROUE LIBRE ET DISQUE FRICTION
	À 540 RPM		À 1000 RPM						
	KW	CV	KW	CV					
02	12	16	18	24	•	•	•		•
03	16	22	24	32	•	•	•		•
04	22	30	35	47	•	•	•		•
05	26	35	40	55	•	•	•		•
06	35	48	54	74	•	•	•	•	•
35	44	60	72	98	•	•	•	•	•
07	46	62	73	100	•	•	•	•	•



lamagdalena.com

MODÈLE	POUR TRAVAIL CONTINUËL. ANGLE 5° DURÉE: 1000 HEURES				DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ				
	PUISSANCE				ROUE LIBRE	LIMITEUR BOULON	DISQUE FRICTION	LIMITEUR À CAMES	ROUE LIBRE ET DISQUE FRICTION
	À 540 RPM		À 1000 RPM						
	KW	CV	KW	CV					
08	55	75	85	115	•	•	•	•	•
36	66	90	102	139	•	•	•	•	•
09	68	92	108	147	•	•	•	•	•
10	80	107	122	166	•	•	•		•
11	92	125	142	193	•	•*	•*	•	•
12	121	165	188	255				•	

* Nouveautés



NETTOYEURS - JERRICANS - CUVES - TRANSFERT GASOIL



ÉQUIPEMENT/ATELIER

GAMME
PRX

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MINIBOOSTER 160/10

Réf. 142368

NHP Thermique - 160bars 10l/min - 10m de flexible renforcé
- lance double - système d'auto ralentis de série - Rangement pour accessoires - disponible avec enrouleur et 20m de flexible
- Conçu et assemblé en France



GARANTIE
2 ANS

GAMME
PRX

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTER 250B/15L 20M LONCIN

Réf. 142373

NHP Thermique - 250bars 15l/min - 20m de flexible renforcé sur enrouleur - lance double - turbobuse - système d'auto ralentis de série - Rangement pour accessoires - disponible avec enrouleur et 20m de flexible - Conçu et assemblé en France



GARANTIE
2 ANS

GAMME
PRX

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTIBC 160B/10L 20M + IBC

Réf. 142395

NHP Thermique sur châssis IBC 1000l - 160bars 10l/min - 20m de flexible sur enrouleur auto - lance double - turbobuse - système d'auto ralentis de série - Moteur HONDA - Peut être vendu sans IBC - Conçu et assemblé en France



GARANTIE
2 ANS

JERRICAN DOUBLE COMPARTIMENTS

Réf. 935107

Jerrican avec 2 compartiment distincts : 3,5l + 1,5l avec bec verseur anti - gouttes intégré



GARANTIE
2 ANS

JERRICAN PLASTIQUE 10L

Réf. 935110

Jerrican plastique 10l avec bec verseur anti - gouttes



GARANTIE
2 ANS

GROUPE TRANSFERT ECO GASOIL 12V40L/M PIST MANUEL ALU + KIT RACCORD

Réf. 971800

Groupe de transfert GNR/Gasoil 12V 40l/min - 6m de flexible - pistolet manuel alu - kit raccords - Conçu et assemblé en France



GARANTIE
2 ANS

GAMME
PRX

CUVE RAVITAILLEMENT 200L

Réf. 136285

Cuve de ravitaillement mobile 200l pour Gasoil/GNR, équipée d'une pompe 12v 40l/min - 4m de câble avec pinces batterie et 4m de flexible de refoulement - Pistolet automatique - Conçu et assemblée en France



GARANTIE
2 ANS

GAMME
PRX

CUVE STOCKAGE GASOIL PEHD 1500L STATION 230V 50L/M

Réf. 141283

Cuve double parois GNR/Go - Station sur plaque 230V 50l/min - Filtre à cartouche - 6m de flexible de refoulement - Pistolet auto avec raccords tournants - Traitement ANTI UV - Jauge graduée - Canne d'aspiration - Conçu et assemblée en France



GARANTIE
2 ANS

CUVE STOCKAGE GASOIL PEHD 1000L STATION 230V 50L/M ECO

Réf. 814430

Cuve double parois GNR/Go - Pompe 230V 50l/min montée sur platine - 4m de flexible de refoulement - Pistolet auto - Traitement ANTI UV - Jauge graduée - Canne d'aspiration - Conçu et assemblée en France



GARANTIE
2 ANS



GRAISSAGE - POMPES À EAU - CUVE DE STOCKAGE - GROUPE DE SURPRESSION



POMPE A GRAISSE STANDARD MANUELLE

Réf. 970186

Pompe à graisse avec rigide + flexible + agrafe 4 mors. Idéal pour un usage occasionnel.



GARANTIE 2 ANS

GAMME PRO

PISTOLET A GRAISSE PRO

Réf. 970159

Pistolet de graissage à 1 main + flexible + agrafe 4 mors - Valve de purge d'air et de remplissage intégrée



GARANTIE 2 ANS

POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 18V AVEC 1 BATTERIE LITHIUM 2AH

Réf. 970249

Coffret Pompe à graisse 18V sur batterie rechargeable 2,0 Ah Li-ION, d'un chargeur de batterie 230V, d'une sangle d'accroche, d'un flexible haute pression de 1 m et d'une agrafe 4 mors - Pièces détachées et batterie disponibles pour l'après-vente

GAMME PRO



GARANTIE 2 ANS

GAMME PRO

CUVE DE STOCKAGE D'EAU VERTICALE 1000L

Réf. 818255

Cuve de stockage d'eau 1000l en polyéthylène - traitement anti - UV anti algues - Equipée d'une vanne de vidange et d'un flotteur QuickStop au remplissage - Cuve prête à l'emploi. Existe jusqu'à 13000l



GARANTIE 2 ANS

POMPE A EAU AUTOMATIQUE INOX 230V

Réf. 818143

Pompe à eau corps inox, livrée avec un automate hydro électrique pour automatiser le déclenchement et l'arrêt de la pompe - Débit max 40l/min - Pression max 4bars



GARANTIE 2 ANS

GAMME PRO

GROUPE DE SURPRESSION PRO 80L

Réf. 103462

Groupe de surpression 80l - Pompe Multicellulaire corp inox 0,88kW - Permet l'alimentation automatique en eau entre 2 et 4bars - Conçu et assemblé en France



GARANTIE 2 ANS

POMPE DE PUIT PROFOND

Réf. 106076

Pompe de puit profond 230V 5" - Idéal pour les puits jusqu'à 20m - Débit max 60l/ min - Pression max 6bars - Diamètre de retoulement 1"1/4 - Sécurité manque d'eau intégrée - Pompe prête à l'emploi



GARANTIE 2 ANS

ÉQUIPEMENT/ATELIER

RAVITAILLEMENT MOBILE ESSENCE

KS EASY MOBIL 330

SYSTÈME ANTIDÉFLAGRANT BREVETÉ

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi
 - > Bouchon de remplissage avec évent d'aération et anneaux pare-flammes
 - > Dispositif de rangement du flexible de distribution
 - > Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - > Passage de fourches intégré
 - > Support pistolet intégré
 - > Jauge de niveau avec cadran à lecture verticale
 - > Capot de protection
- Pompe CEMATEX 12 V auto-amorçante certifiée ATEX
 - > Débit 25 l/min
 - > 5 m de câble d'alimentation avec pinces croco
 - > Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Standard
 - > 4 m de flexible de distribution antistatique DN 19
 - > 2 m de câble pour liaison équipotentielle
- Version Premium
 - > Châssis métallique en acier galvanisé
 - > Passage de fourches bilatéral
 - > Enrouleur automatique avec 10 m de flexible de distribution antistatique DN 19
 - > 10 m de câble pour liaison équipotentielle

*Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (jetfuel et Avgas)*

KS EASY MOBIL 330 STANDARD

Réf. 11502

Pompe 12 V, avec capot

KS EASY MOBIL 330 PREMIUM

Réf. 11361

Pompe 12 V, avec capot



ESPACES VERTS

CUVES ARROSAGE PE ECO

GRANDE FLEXIBILITÉ, RÉSISTANTE AU VIEILLISSEMENT, RECYCLABLE

- Cuve PE rectangulaire
- Couverture de remplissage Ø 150 mm
- Cloison anti-vagues uniquement pour versions 450 et 600 litres
- Passage de fourches intégré
- Poignées de manutention à vide intégrées
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - > Débit 30 l/min
 - > Pression maxi 1,1 bar
 - > 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces croco
- 10 m de flexible d'arrosage DN 15
- Raccord rapide Gardena®

Pomme-lance en option



CUVE ARROSAGE PE ECO 125

Réf. 11312

CUVE ARROSAGE PE ECO 200

Réf. 11313

CUVE ARROSAGE PE ECO 450

Réf. 10596

CUVE ARROSAGE PE ECO 600

Réf. 10597

RÉTENTION

ARMOIRES ANTI-FEU FMPLUS POUR LE STOCKAGE DE BATTERIES LITHIUM DE FAIBLE PUISSANCE

- Construction en acier double paroi avec isolation thermique, peint gris (RAL 7035) et orange (RAL 2008)
- Porte cadenassable (cadenas en option) avec serrure à clé 3 points
- Joint d'isolation et de confinement des fumées
- Piquage pour raccordement d'une ventilation forcée extérieure
- Garde au sol de 8-9 cm permettant le passage de fourches chariot élévateur
- Détecteur de fumée sonore
- Autocollants de prévention et sécurité
- Version US pour la charge
 - > 1 prise par niveau
 - > Détecteur de fumée à pile
 - > Coupure de l'alimentation électrique en cas d'incendie
 - > Interruption du chargement à l'ouverture de la porte



ARMOIRE ANTI-FEU BATTERIES FMPLUS US

Réf. 11651

ARMOIRE ANTI-FEU BATTERIES FMPLUS US POUR LA CHARGE

Réf. 11877

ARMOIRE ANTI-FEU BATTERIES FMPLUS S

Réf. 11652

ARMOIRE ANTI-FEU BATTERIES FMPLUS L

Réf. 11653

OUTILLAGE D'ATELIER
COFFRET CLIQUET 1/4" DOUILLES EMBOUTS
Réf. KT-2525MRE

Poids (kg) : 0,55 - Dimensions L x l x h (mm) : 203 x 93 x 43 - Fond en mousse bi-couleur - Douilles 6 pans de 4 à 13mm - Cliquet 1/4, rallonge, embouts.


CAISSE À OUTILS 100 PIÈCES GRISE
Réf. KT-902100MKG2

Poids : 13kg - Douilles 1/4 et 1/2 - cliquets 1/4 et 1/2 - Rallonges, embouts, clés males, tournevis, pinces, clés mixtes, mètre et lampe


COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" - 24 PIÈCES
Réf. KT-4524MRV04K

 Coffret plastique vide : 820003K
 Dimensions L x l x h (mm) : 389 x 230 x 66
 Poids (kg) : 5,08
 Douilles 6 pans - EVA #8 (375 x 186 mm) - Cliquet télescopique 1/2" (90 dents) avec angle de reprise de 4°.

LAMPE D'INSPECTION ALUMINIUM SLIM PLIABLE ET RECHARGEABLE COB+SMD LED
Réf. KT-9TA268AA

CE, RoHS - IP54, IK07 - Modes d'éclairage : Lumière supérieure - 120 lumens (lm) / 8 heures, Lumière principale à 20% - 150 lumens (lm) / 8 heures, Lumière principale à 100% - 800 lumens (lm) / 2,5 heures, Lumière à l'arrière à 30% - 120 lumens (lm) / 9 heures, Lumière à l'arrière à 100% - 400 lumens (lm) / 4 heures - Température de couleur : 6500 kelvins (lumière blanche) - Matériaux : corps en aluminium + polyamide PA + caoutchouc - Batterie Li-ion rechargeable : 3,7 V - 2600 mAh - Accessoires : 1 chargeur secteur 5V 2A, 1 câble USB-C - Indicateur de charge à 3 LED - Temps de charge : 4 heures


LAMPE D'INSPECTION 3W COB - 300 LUMEN AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE
Réf. KT-9TA27

CE, RoHS - IP20, IK07 - 3W COB (façade) + 5 LED (sommets) - Luminosité : 300 lumens (lm) - Base magnétique pivotante à 180° - Crochet rabattable et pivotant à 360° - Batterie rechargeable : 3,7V - 2600mAh Li-ion - Accessoires : chargeur USB 5V, 1000mA - 4 heures de lumière continue, temps de charge : 4,5 heures - Port USB pour charger vos appareils (smartphone, etc.) - Température de couleur : 7200 kelvins (lumière blanche)


COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" 12 PANS EVAWAVE - 44 PIÈCES
Réf. KT-2044SRE

Coffret vide : 820002K - Dimensions L x l x h (mm) : 389 x 185 x 66 - Poids (kg) : 1,62 - Douilles longues 6 pans en pouce et douilles courtes 12 pans en pouce - Embouts, cliquet 1/4 et rallonges - EVA #10 (375 x 140 mm)


COFFRET 1/4" 31 PIÈCES
Réf. KT-2531MR03

Thermofonné vide : 842531MR03 - Coffret vide : 812531MR02 - Dimensions L x l x h (mm) : 280x130x41 - Poids (kg) : 1,60 - Douilles 1/4 de 6 pans de 4 à 13mm - Douilles tournevis TORX® et 6 pans - Cliquet avec angle de reprise 5°, rallonge et bras de force


JEU DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" 13 PIÈCES
Réf. KT-4313MR01

Poids (kg) : 1,55 - Douilles 1/2 de 8 à 19mm - cliquet 1/2 - rallonge


JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET AVEC EMBOUTS - 55 PIÈCES
Réf. KT-2555MR

Dimensions L x l x h (mm) : 260x160x64 - Poids (kg) : 1 - Porte-douilles avec bille de sécurité - Porte-embouts magnétique - Poignée articulée en PC+TPR avec fonctions serrage desserrage, verrouillage et stockage de 6 embouts - Embouts, douilles 1/4 de 4 à 14mm


JEU DE TOURNEVIS RÉVOLVER À CLIQUET AVEC EMBOUTS 8 PIÈCES
Réf. KT-32809MR

Porte-embouts magnétique - Poignée articulée en PC+TPR avec fonctions serrage / desserrage, verrouillage et stockage de 6 embouts


SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS ROUGE
Réf. KT-87G386BA

Plan de travail multifonction intégré - Compartiment latéral supplémentaire - Tiroirs sur glissières à billes - Poignées des tiroirs noirs en aluminium anodisé - Fermeture magnétique des tiroirs - Poignée amovible - Fermeture latérale centralisée des tiroirs par clé - Supporte 400 kg de charge - Poids de charge des tiroirs : 35 kg - 4 roues de 127 x 50 mm avec roulements à billes, dont 2 roues directrices avec freins


SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS BLEUE
Réf. KT-87G386BAB

Plan de travail multifonction intégré - Compartiment latéral supplémentaire - Tiroirs sur glissières à billes - Poignées des tiroirs noirs en aluminium anodisé - Fermeture magnétique des tiroirs - Poignée amovible - Fermeture latérale centralisée des tiroirs par clé - Supporte 400 kg de charge - Poids de charge des tiroirs : 35 kg - 4 roues de 127 x 50 mm avec roulements à billes, dont 2 roues directrices avec freins


M7 - MINI CLÉ À CHOCS 1/2" 900NM JUMBO HAMMER
Réf. M7-NC4650

Clé à chocs compacte 1/2" (900 Nm) - Mécanisme de frappe : Jumbo Hammer - Atteint 900 Nm pour seulement 104 mm de long - Embout de filetage 1/4" inclus


M7 - CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2" 813NM 18V (CHARGEUR ET 2 BATTERIES)
Réf. M7-DW401A

Coffret de clé à chocs compacte sur batterie 1/2" (813 Nm) (18 V, 5 Ah) - Moteur sans charbon - 3 niveaux de puissance de chocs - Arrêt instantané lorsque la gâchette est relâchée - LED pour éclairer la zone de travail - Crochet amovible pour ceinture


M7 - SOUFFLETTE À SYSTÈME VENTURI
Réf. M7-JC602

Soufflette haut débit - Buse Venturi amovible : permet un gros débit d'air et augmente la puissance.





COMPRESSEURS

860ZJ

Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 cylindre, 8 Bars, mono, débit aspiré 230 l/min, débit restitué à 7 Bars 135 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M



P857

Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 cylindre, 9 bars, sans huile, mono, débit aspiré 246 l/min, débit restitué à 7 bars 150l/min



TB5

Kit valisette nylon 7 accessoires :
1 tuyau renforcé 10m
1 poignée gonflage métal CE
1 pistolet peinture
1 soufflette progressive avec réglage du débit d'air
3 embouts de gonflage



TB4

Kit valisette nylon 6 accessoires :
1 tuyau renforcé 5m
1 poignée gonflage métal CE
1 soufflette bec court métal
3 embouts de gonflage



01103SHK

Type portable sans cuve, 1,5cv, 8 bars, sans huile, mono, débit d'air aspiré 190l/min débit d'air restitué à 7 bars 90l/min, tuyau PVC renforcé 5m 8905V – poignée de gonflage CE 1270M – soufflette bec court 1151



NOUVEAU ! COMPRESSEURS SILENCIEUX

SIL860V

Compresseur Silencieux 40 Litres Vertical PRO
Puissance 2CV – Pression maxi 8 bar
Débit d'air aspiré : 240l/min
Débit d'air restitué à 7 bar : 170l/min

🔊 Niveau Sonore 66 dB



SIL6JPRO

Compresseur Silencieux 6 Litres PRO
Puissance 0.75CV – Pression maxi 8 bar
Débit d'air aspiré : 100l/min
Débit d'air restitué à 7 bar : 61l/min

🔊 Niveau Sonore 59 dB

PROSIL3100

Compresseur Silencieux 100 Litres PRO
Puissance 3 CV – Monophasé
Pression maxi 8 bar
Vitesse lente
Débit d'air aspiré : 370 l/min
Débit d'air restitué à 7 bar : 260 l/min

🔊 Niveau Sonore 67 dB



COMPRESSEURS



TRE1105025GJ

Type coaxial, 50 litres, 2,5cv, 1 cylindre, 8 Bars, mono, débit aspiré 230 l/min, débit restitué à 7 Bars 135 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M



TRE1205035G

Type coaxial, 50 litres, 3,5cv, 2 cylindres en V, 8 Bars, mono, débit aspiré 370 l/min, débit restitué à 7 Bars 290 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M



TRE2210030MG

Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, mono, débit aspiré 347 l/min, débit restitué à 7 Bars 270 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 5m 8905V - poignée de gonflage CE 1270M



TRE2214030MG

Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, mono, débit aspiré 380 l/min, débit restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage CE 1270M



TRE2214030TG

Type coaxial, 150 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, tri, débit aspiré 380 l/min, débit restitué à 7 Bars 310 l/min, détendeur (filtre), tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage CE 1270M



TRE2320055TG

Type coaxial, 200 litres, 5,5cv, 3 cylindres en W, 9 Bars, tri, débit aspiré 585 l/min, débit restitué à 7 Bars 450 l/min, détendeur, tuyau PVC renforcé 20m 8920V - poignée de gonflage CE 1270M



1003MVL

Type coaxial, 100 litres, 3cv, 2 cylindres en V, 9 Bars, mono, débit aspiré 347 l/min, débit restitué à 7 Bars 270 l/min, détendeur





COMPRESSEURS - CHARGEURS - CLÉS À CHOC

COMPACT 7/6

Léger et portatif
Compresseur COMPACT 7/6, 7 m³/h, 6 litres, 8 bar, 0,75 CV, 230 Volts, sortie raccord rapide régulée avec détendeur, 14 Kg.
Réf. : 461200



PRIMAIR 12/40V

Compact et maniable
Compresseur PRIMAIR 12/40V, vertical et compact - 12 m³/h, 40 litres, 8 bar, 2,5 CV, 230 Volts. Tableau de bord avec deux sorties raccords rapides.
Réf. : 104250



SILENT 24/80 SH

Silencieux 69 dB
Compresseur SILENT 24/70 SH, 24 m³/h, 80 litres 8 bar, sans entretien, 2 x 1,5 CV, 230 Volts. Deux sorties réglées raccords rapides.
Réf. : 461960



COMPRESTAR 23V100 M

Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 23V100M, 23 m³/h, 100 litres 11 bar. 4 CV, 230 V, 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées.
Réf. : 128200



COMPRESTAR 27V150 T

Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 27V150T, 27 m³/h, 150 litres 11 bar. 4 CV, 400 V, 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées.
Réf. : 149400



COMPRESAR 36V200 T

Groupe Fonte bi-cylindre en V
Compresseur 36V200T, 36 m³/h, 200 litres 11 bar, 5,5 CV, 400 V. Série Endurance 960tr/mn. 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées.
Réf. : 158100



COMPRESTAR 5042 B

Groupe Fonte Tri-cylindre Bi-étage
Compresseur 5042B, 42 m³/h bi-étage, 500 litres, 12 bar, 7,5 CV, 400 V, 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4 F - Compteur Horaire
Réf. : 162400



CHARGMATIC 4-12

**100 % Automatique
Kit de connexion rapide inclus**
Chargeur de batterie automatique Chargmatic 4-12, 4 Ampères, 12 Volts. Charge, maintient et récupère toutes batteries liquides, scellées, gel, start&stop, de 4 à 80 Ah : moto, motoculture, voitures, utilitaires. Affichage LCD.
Réf. : 508400



CHARGMATIC 7-12

**100 % Automatique
Kit de connexion rapide inclus**
Chargeur de batterie automatique Chargmatic 7-12, 7 Ampères, 12 Volts. Charge, maintient et récupère toutes batteries liquides, scellées, gel, start&stop, de 14 à 140 Ah : motos, motocultures, voitures, utilitaires, tracteurs. Affichage LCD.
Réf. : 508700



KIT DE CONNEXION RAPIDE CHARGMATIC 4-12 OU 7-12

Kit de connexion rapide supplémentaire
Kit de connexion rapide permanent pour Chargmatic 4-12 ou Chargmatic 7/12. Simplifie l'accès à la batterie pour la recharge : reste en permanence installé sur le véhicule. Fusible 7,5 Ampère intégré.
Réf. : 589620 ou 589621



LACM'BOOST 1200C-PB

Multifonction : Booster et compresseur
Booster Lacm'Boost 1200C-Pb.Au Plomb, 12 V - 520 A utiles au démarrage (1000 A max). 4 fonctions en 1 : Booster, compresseur, lampe torche et sorties USB / Allume-cigare. Facile à transporter, chargeur fourni. Pour moto, voiture et utilitaire.
Réf. : 515050

NOUVEAU



LACM'BOOST 1200-KAP

Nouvelle technologie sans batterie. Sans entretien. Ultra léger : 1,8 Kg, 100% autonome
Booster de démarrage capacitif 12 Volts Lacm'Boost 1200-Kap Technologie à super-condensateurs, 12 V. Ecran LCD de suivi, Lampe torche LED Recharge ultra rapide sur secteur ou véhicule en marche. Pour motos, voitures et utilitaires
Réf. : 516600



COFFRET CLÉ À CHOC 340NM 17 PIÈCES

Coffret ultra complet : avec rallonge et douilles de 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
Coffret composé de : Clé à chocs 340Nm avec inverseur de sens de rotation et régulateur de couple. 10 douilles 1/2". Rallonge 1/2" en chrome vanadium, mini huileur inclus.
Réf. : 340401



CLÉ À CHOC 680NM + COFFRET DOUILLES

Compacte et puissante : coffret complet avec 6 douilles CrMo de 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Clé à choc ultra compacte 125 mm pour 1,6 kg. Poignée ergonomique souple, livrée en coffret avec 10 douilles. Pour utilisation intensive. Couple très élevé 680 Nm. Puissance instantanée.
Réf. : 340350



ACCESSOIRES AIR COMPRIMÉS - COLLIERS D'ÉDUCATION CANINE



COFFRET MEULEUSE CRAYON

Coffret complet : 16 accessoires de meulage fournis

Coffret Universel 16 pièces. Meuleuse crayon avec moteur haute performance - échappement arrière - Sécurité à la gâchette - Régulateur de vitesse incorporé - Compacte et légère : 640 grammes, 17,5 cm.

Réf. : 345200



KIT 'M.F.' 3 OUTILS

Le kit indispensable

Kit contenant : 1/ Tuyau spirale Ø 6 x 8 mm x 5 m. 1/ Pistolet de gonflage N Homologué, 1/ Soufflette bec court alu.

Réf. : 325702



PISTOLET GONFLAGE 'N'

Le basique et pratique

Homologué. Embout norme AFAQ, Protection enrobante du manomètre Ø 63 mm. Gradué de 0 à 10 bar tous les 0,1 b - Poignée ergonomique. Flexible 35 cm. Bouton de dégonflage. Fourni avec raccord rapide.

Réf. : 305102



SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Souple et légère

Gâchette progressive, Soufflage directionnel, Buse 110 mm, Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé, Insert fileté en ZINC, Anneau de suspension. Raccord rapide fourni.

Réf. : 310802



SOUFFLETTE PROGRESSIVE BEC LONG 270

Souple et légère, bec long 270 mm

Gâchette progressive, Soufflage directionnel, Buse 270 mm, Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé, Insert fileté en ZINC, Anneau de suspension, Raccord rapide fourni.

Réf. : 310902



PISTOLET GRAISSAGE UNIVERSEL

Modèle Universel

Pistolet de graissage. Fonctionnement coup par coup (0,5 cm³/coup), vrac ou cartouche de 400 gr - Flexible en nylon 20 cm avec agrafe 4 mors & Tube rigide. Poignée ergonomique.

Réf. : 330302



PACK ANTI-FUGUE

Clôture anti fugue invisible. Avertissement par bip sonore, pile 6V. Homologué jusqu'à 1 000 m de périmètre. Mode chiens difficiles. Fourni avec 100 m de fil antenne.

Réf. : 610000



COLLIER ANTI-ABOIEMENT

Collier anti-aboieement 6 niveaux de correction progressives. Détection par microphone. Avertissement par bip sonore.

Réf. : 611000



MINI TRONÇONNEUSE Ø75MM

Idéale pour les découpes de précisions

Modèle compact et puissant : 440 W, Vitesse de rotation 20 000 tr/min, Carter moteur en alliage, Régulateur de vitesse, Echappement d'air arrière, Disque Ø 75 mm non fourni.

Réf. : 345604



PISTOLET PEINTURE SW

Léger et performance multi-produits

Pistolet de peinture SW. Godet de 0,6 Litre. Pour pulvériser toutes les peintures, vernis, laques, lasures & traitement antirouille. Passage produit inox. Buse de 1,8 mm. 3 niveaux de réglage : débit de peinture, débit d'air et largeur de jet.

Réf. : 415300



PACK ANTI-FUGUE PREMIUM

Taille réduite - Prêt à l'emploi

Clôture anti fugue premium invisible. Avertissement bip sonore, pile 3V longue durée. Homologué jusqu'à 2 000 m de périmètre. Compatible avec les robots de tonde. Collier étanche.

Réf. : 610700



ENROULEUR AUTO FERME 15M 5/16"

Tuyau breveté pour usage intensif

Enrouleur 15 m. Tuyau Lacm'Flex hybride 8 mm, Carter composite, Butée réglable, Rappel automatique par simple traction, Raccord de sortie d'air, Flexible de liaison 2 m

Réf. : 326015



ENROULEUR AUTO FERME 5M 1/4"

Tuyau breveté pour usage intensif

Enrouleur 5 m. Tuyau Lacm'Flex hybride 6,5 mm, Carter composite, Butée réglable, Rappel automatique par simple traction, Raccord de sortie d'air, Flexible de liaison 2 m

Réf. : 326005



PILES 3.6 VOLT

Grande longévité

Bliester de 2 piles 3,6 V Lithium thionyl chloride 1200 mAh. Adapté pour les colliers anti aboieement, éducation, duo+.

Réf. : 623902



PILES 6V REFLEX

Grande longévité

Bliester de 2 piles 6 V Oxyde d'argent 120 mAh. Adapté pour les colliers anti fugue.

Réf. : 623802





ENTONNOIRS - BROCS - JERRYCANS

ASSORTIMENT D'ENTONNOIRS Ø 50-75-100-120 MM EN PEHD

Réf. 02360

Langchette permettant une prise facile. Résistants aux huiles, acides et carburants. De multiples possibilités d'application. Convient pour aliments.



ENTONNOIR AVEC FLEXIBLE Ø 160 MM-1,2 L-FILTRE LAITON EN PEHD

Réf. 02674

Avec double bec (amovible). Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord. Avec poignée ergonomique. Filtre interchangeable en laiton. Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques. Résistants aux huiles, acides et carburants. Convient pour les réservoirs de carburants des voitures avec catalyseurs et autres ouvertures à faible diamètre.



PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL PE 750 ML

Réf. 06267

Tête de pulvérisateur avec buse plastique réglable et obturable. Utilisation avec différents produits chimiques, par ex. produits de lavage, de dégraissage, de nettoyage et désinfectants. Avec bande translucide sur le réservoir pour connaître instantanément le niveau de liquide.



PULVÉRISATEUR - SPRAYFIXX- GARDEN-1,5 L

Réf. 06915015

Récipient en PEHD avec échelle en ml. Joints Viton®. Mise sous pression manuelle avec soupape combinée de surpression et de purge d'air. Approprié aux produits phytosanitaires, autant que les matériaux du pulvérisateur soient résistants au liquide. Codage couleur du récipient et sur la tête de pompe, jaune. Différentes buses permettent l'adaptation à l'application spécifique. Traitement anti-UV. Existe pour produits solvant, acide, base.



BROC VERSEUR-PP-1 L TRANSPARENT

Réf. 07062

Broc mesureur avec échelle graduée en relief et imprimé sur deux faces, en litre et gallon. Il existe en version 0,5L, 2L, 3L et 5L. Poignée ouverte nervurée offrant un meilleur maintien. Surface très lisse. Très bonne stabilité dimensionnelle. Incassable. Résistant aux milieux neutres, aux huiles, aux acides et à l'alcool. Sans BPA pour produit alimentaire. Convient pour le micro-ondes et le congélateur. Le bec d'écoulement permet de verser en toute sécurité. Sur chaque côté du broc verseur, une échelle en relief, imprimée en bleu. Première échelle par pas de 10 ml et avec indication en litres de 1/4, 1/2, 3/4 et 1 L. Deuxième échelle à 1/4 US gal et à 7/32 UK gal.



BROC VERSEUR 1 L AVEC COUVERCLE ET FLEXIBLE -PEHD

Réf. 07622

Avec couvercle et capuchon de protection. Bec en forme d'entonnoir. Gradué. Tube de sortie flexible. Convient pour aliments selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520. Résistants aux huiles, acides et carburants. Design ergonomique. Incassable et robuste. Il existe modèle 0,5L, 2L, 3L et 5L.



SERINGUE-500 ML

Réf. 12937

Seringue 500 ml, PVCU-corps transparent, double graduations



JERRYCAN DOUBLE COMPARTIMENT 5L+3L BEC RIGIDE

Réf. 21031 - 21032 - 21033

Jerrycan double compartiment 5L et 3L avec niveau visible par bande transparente et échelle graduée. Conception robuste avec seconde poignée pour faciliter le remplissage.



Existe 2 autres modèles avec bec fillstop

JERRYCAN CARBURANT-20 L MÉTALLIQUE

Réf. 21060950 - 21050 - 21055

Intérieur laqué. Version soudée. Fermeture sécurisée. Avec goupille de sécurité. Homologué TÜV/EN. Egalement pour l'essence sans plomb.



Existe aussi en 5 litres et 10 litres

BIDON DE REMPLISSAGE UNIVERSEL-10 L

Réf. 21090 - 21092

Bidon de remplissage 10 l en PE avec bouchons et filtre transparent. Pour les carburants diesel, les huiles minérales, AdBlue®, eau, lave-glace et antigel

Existe en noir et en transparent



JERRYCAN CARBURANT-20 L NOIR

Réf. 21147 - 21141 - 21143

Jerrycan noir avec graduation, en PE, avec flexible intégré, pris en main rapide sur le dessous, niveau par transparence avant et arrière. Graduation du niveau

Existe aussi en 5 litres et 10 litres



JERRYCAN POUR EAU 20 L-EMPILABLE

Réf. 21177 - 21173

Avec robinet en Polypropylène, démontable - nettoyage facile. Bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte. Emboîtable. Convient pour aliments. Sans BPA. Utilisation sans effort grâce à la poignée encastrée. Robuste et insensible aux coups

Existe aussi en 10 litres





POMPES À GRAISSE - RAVITAILLEUR MOBILE

POMPE À GRAISSE UNE MAIN AVEC ACCESSOIRES

Réf. 12250950

Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410 avec Valve de remplissage Rigide droit, M 10 x 1, 150 mm - Flexible haute pression, 300 mm - Embout précision Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C. La conception permet le graissage d'une seule main dans des conditions d'accès difficiles. La poignée du pistolet permet aisément de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression". Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe.



CARTOUCHE DE GRAISSE 400GR GRAISSE NLGI 2 MULTI-USAGE

Réf. 12511



POMPE POUR FÛT-CANNE ACIER, 18 L/MIN

Réf. 13012

Débit 18L/min, pour fluides : huiles jusqu'à SAE 90, fioul, gazoil, antigel non dilué, pétrole...pour fût 60/200/220L, Poignée de levier ergonomique et antidérapante, très bonne transmission de puissance et manèment. Démontable et facile à nettoyer



POMPE ADBLUE® POUR FÛT-G 2"

Réf. 13040

Débit 24 l/min pour fût 60/200/220 L, livré avec Bonde de positionnement (12 positions) Démontable et facile à nettoyer. Garantie 3 ans



POMPE POUR FÛT 24L/MIN

Réf. 13044

Pompe pour fût-G 2"-24 l/min, Pompe pour huile jusqu'à SAE50, Kérosène, glycérine, pétrole et gazoles et antigel non dilué, entièrement démontable facile à nettoyer. Garantie 3 ans



POMPE ROTATIVE POUR FÛT 25L/MIN

Réf. 13056

Pompe manuelle rotative, débit 0,3l/tour, pour Fluides: Huiles jusqu'à SAE 90, fluides non agressifs, autolubrifiants, fioul, gazole, pétrole livré. Pour fût 60/200/220L Rotation sans effort. Equipé d'un filtre d'aspiration, bec écoulement, support de tuyau et flexible d'écoulement avec bec d'écoulement coudé. Garantie 3 ans



PRELIXX PRO 2014.1 M 10 X 1

Réf. 14203211

Pompe à graisse avec pression de refoulement jusqu'à 600 bars livré avec flexible renforcé et joints d'étanchéité, agrafe de précision et support de flexible Elle peut être utilisée avec de la graisse NLGI 3 (gradé 3) et équipé de la technologie "Variable stroke" (graissage des endroits difficiles d'accès quelque soit l'angle d'ouverture du levier)



PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 20V ÉQUIPÉ

Réf. 18051

Pompe à graisse électrique 20V avec 2 batteries 2Ah et chargeur rapide, flexible 1m, agrafe de précision avec clapet anti retour, led, 2 vitesses, écran digital et bandoulière Ecran digital avec Compteur de graisse en gramme, indicateurs du niveau de batteries, vitesse de transfert possibilité d'adapter un kit pour cartouches à visser 400 gr et 500gr. le pistolet est équipé avec un clapet anti retour pour éviter à la fin du graissage qu'il se forme une traînée de graisse exclusivité PRESSOL



KIT POMPE GAZOIL PREMAXX 48 L/MIN, 230 V~AC-50 HZ

Réf. 23 731

Pompe à amorçage manuel, flexible de refoulement 4m, pistolet manuel, canne d'aspiration télescopique réglable en longueur avec crépine. Pour réservoir de 200 à 1000L, positionnement rapide grâce à sa bonde de fixation indépendante (12 positions possibles)



RAVITAILLEUR MOBIFIIT 300L

26 480

Pompe 35 l/min 12V, pistolet automatique avec raccord tournant, couvercle de protection verrouillable, flexible de 4m, jauge de niveau, évent double pressurisé. Homologation UN/ADR



ENSEMBLE GRAISSE MOBILE, POMPE 50:1 POUR FÛT 50KG

Réf. 18 766 393

Livré avec flexible 10m, Pistolet avec raccord en "Z", montage sans outils, système de vidange à 99% du tonnelet de 50 kg





KH 18 LTX 24

601712840
Marteau sans fil
18V; metaBOX 165 L
Energie : 2.1 J
5200 Coups/min
Ø perçage béton 24 mm
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
Sans batterie, ni chargeur



SB 18 L BL

602331840
Perceuse à percussion sans fil
18V; metaBOX 145
Vitesse : 0 - 1850 /min
Couple : 60 Nm
Ø perçage : maçonnerie :10 /acier :13 /bois :10 mm
Mandrins à serrage rapide
Crochet de ceinture
Chargeur d'embouts



RC 12-18 32W BT DAB+

600779850
Radio de chantier sans fil avec fonction de recharge de la batterie
Fréquence radio DAB+ : 174 - 240 MHz
Fréquence radio FM : 87.5 - 108 MHz
Poids : 6.8 kg
Câble USB-C
2 piles (AAA)
Sans batterie»



KB 18 BL

600791850
Glacière sans fil avec fonction de maintien au chaud carton
tension batterie : 18 V
Capacité de refroidissement max. à température ambiante : 17 °C
Volume : 24 l
Sans batterie, ni chargeur



BATTERIES

SET DE BASE 1 X 4,0 AH

685192000
1 x batterie Li-Power 18 V/4,0 Ah
Chargeur SC 30



SET DE BASE 2 X 4,0 AH

685050000
2 x batteries Li-Power 18 V/4,0 Ah
Chargeur ASC 55



SET DE BASE 2 X 5,2 AH

685051000
2 x batteries Li-Power 18 V/5,2 Ah
Chargeur rapide ASC 145



SSW 18 LT 300 BL

602398840

Visseuse à chocs sans fil

18V; Metabox 145
Couple de rotation max.: 300 Nm
Porte-outil : Carré mâle 1/2» (12,70 mm)
Crochet de ceinture
Sans batterie, ni chargeur



W 18 7-125

602371840

Meuleuse d'angle sans fil

18V; metabOX 165 L
Ø de meule : 125 mm
Vitesse de rotation à vide : 8500 /min
Capot de protection
Écrou à deux trous frontaux
Poignée supplémentaire
Sans batterie, ni chargeur



RTD 18 LTX BL 30

601720850

Coupe-bordure sans fil 18V;

Diamètre coupe : 30 cm
Vitesse de rotation : 0 - 6500 /min
Poignée/Sangle d'épaule/Capot
Bobine de double fil (Ø 2 mm, 4 m)
Clé Allen
Tournevis
Sans batterie, ni chargeur



HS 18 LTX 55

601718500

Taille-haie sans fil extrêmement léger et silencieux

2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Chargeur SC 30
Fourreau de protection
Longueur de coupe : 53 cm
Vitesse de coupe en marche à vide : 2600 /min.



HS 18 LTX 65

601719850

Taille-haie sans fil

18V; carton
Longueur de coupe : 63 cm
Vitesse de coupe en marche à vide : 2600 /min
Fourreau de protection
Sans batterie, ni chargeur



TPS 14000 S COMBI

251400000

Pompe immergée combinée

Puissance : 770 W
Débit max. : 14000 l/h
Hauteur de refoulement max. : 8,5 m
Profondeur d'immersion max. : 7 m
Raccord coudé avec adaptateur multiple
Interrupteur à flotteur



FP 18 LTX

600789500

Pompe à graisse sans fil

18V 2x2Ah Li-Power; Chargeur SC 30; metabOX 165 L
taille du logement : 400 g
Poids avec batterie : 4,4 kg
Lampe LED supplémentaire pour flexible
Sangle d'épaule





SPEED BLASTER®

Le fil universel pour tout type de végétation

HAUTE RESISTANCE
UNIVERSEL - TROTTOIRS - BARRIÈRES

- HERBES BASSES
- HERBES HAUTES
- BROUSAILLES
- TERRAIN SEC
- VEGETATION DENSE

SPEED GROUP
INNOVATION ASSURÉE

ASPEN, l'essence alkylate développée pour les pros, conseillée à tous.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs 2T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- non agressif envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement
- bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement homogène et stable
- supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
- peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus. Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

VIDE CAVE EAUX USÉES

FP14KVX

Pompe d'évacuation eaux usées corps inox, débit 14400l/h, puissance 600w, pression 0,8 bar, passage impuretés 22mm, livrée avec raccord plastique pour tuyau de 32mm.



GROUPE DE SURPRESSION WATERPRESS 750

Groupe de surpression auto-amorçant avec corps de pompe en fonte et réservoir 20L en acier. Débit 2700 l/h, puissance 600 W, pression 4,3 bar



POMPE DE SURFACE

GARDENJET 1000

Pompe de surface monocellulaire, corps de pompes en fonte, débit maxi 3300l/h, Puissance 800W, Pression maxi 4,6 bars.



POMPE IMMERGEE

SUB 8S PLUS

Pompe immergée corps INOX, arbre moteur en INOX, clapet anti-retour intégré, turbines en résine acétalique, qualité professionnelle, puissance 1100W, débit 6000l/h, pression 5,7 bar, livrée avec câble et filin nylon de suspension de 22m.



**POSTES À SOUDER
MASQUES
CHARGEURS**



POSTE SOUDURE GYSARC 160

Réf 014664

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A

Ultra compact, le GYSARC 160 assure des soudures de qualité sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

- Courant de soudage modulable de 10 à 160 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Intègre les aides au soudage :

- Hot Start
- Anti Sticking
- Arc Force

- Alimentation monophasée 230 V - 16 A
- Livré en carton avec câble de masse et porte-électrode



MASQUE LCD EXPERT 11 CARBON TRUE COLOR

Réf 040755

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique EXPERT 11 protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

Teinte : 11

- Alimentation : solaire
- Normes : EN 175 / EN 379
- MMA : 10 à 150 A
- TIG : 10 à 175 A
- MIG/MAG : 10 à 200 A



POSTE SOUDURE GYSARC 200

Réf 065512

Le GYSARC 200 est un poste à souder inverter 200 A monophasé à l'électrode enrobée (MMA).

Ce concentré de puissance garantit une soudure de haute qualité et une dynamique d'arc exceptionnelle.

Compact et léger, il se transporte facilement pour tous vos travaux intérieurs et extérieurs

Compatible avec les électrodes Ø 1.6 jusqu'au Ø 5.0 mm.

Assemble jusqu'à 10 mm d'épaisseur

- Hot Start
- Anti Sticking
- Arc Force



CHARGEUR DE BATTERIE ARTIC 800

Réf 029569

Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries des motos, jetskis, karting ou tondeuse en 12 V.

- Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)
- Récupère les batteries profondément déchargées
- Courbe de charge entièrement automatique (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel)
- Protection intégrée : contre les courts-circuits et les inversions de polarité
- Alimentation flexible : 100 V - 240 V



CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 4.12

Réf 029422

Le GYSFLASH 4.12 est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger en 12 V.

- Capacité de charge de 1,2 à 90 Ah (130 Ah en maintien de charge)
- Optimisé pour maintenir un niveau de performance élevé par temps froid (mode « Cold charge »)
- Récupère même les batteries profondément déchargées (SOS Recovery)
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 7 étapes (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel)
- IP65
- Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges
- Alimentation 230 V



BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER 400

Réf 025882

Le NOMAD POWER 400 est un booster lithium haute performance (45 Wh) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures, SUV... etc (intensité de démarrage : 500 A).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.





LE SAVIEZ VOUS ?



ÉQUIPEMENT/ATELIER



LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailluses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD



En utilisant notre MINERVA 2TS ECO-ATTITUDE



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)



En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



LUBRIFIANT SPECIAL CHAÎNE



Lubrifiant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

Propriétés :

- Possède des propriétés filantes (AD),
- Protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure,

Applications :

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

Spécifications, normes et références :

6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel
- 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55cm).



En utilisant notre MINERVA CHAÎNE ECO-ATTITUDE



LUBRIFIANT 2T ECO ATTITUDE



Lubrifiant formulé à 48% d'un ester biodégradable synthétique. Développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

Propriétés :

- Respecte les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Applications :

Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, deux roues....



En déposant vos emballages dans un centre de collecte adapté



ENTREtenir..... C'EST ÉCONOMIQUE



MINERVA Top Clean : Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la technologie Potassium pour tous les moteurs.

MINERVA Stop"Creu : Anti-crevaison concentré préventif pour tout matériel - formule professionnelle.

MINERVA Ecoplex : Graisse universelle, biodégradable EP recommandée aux graissages des engrenages des matériels de motoculture.

MINERVA Lub Taille Haie : Graisse synthétique formulée pour la lubrification et la protection des lames de tous les taille-haies.

MINERVA NET'T : Chasse l'eau et empêche le gazon et autres herbes de se coller au carter (plastique ou métal) des tondeuses.



En réalisant un entretien régulier de son matériel.





LUBRIFIANTS ET HUILES

SENTAR

Nous vous proposons une gamme complète de lubrifiants et huiles moteurs pour le domaine agricole, travaux publics, motoculture tel que l'huile de tronçonneuse, l'huile moteur 4T, l'huile moteur 2T, l'huile de transmissions mécaniques, l'huile hydraulique HV 46 ou bien l'huile UTTO DT pour les circuits hydrauliques et systèmes d'embrayages des matériels agricoles et de travaux publics.



Retrouvez l'ensemble de la gamme d'huile et lubrifiant SENTAR auprès de votre revendeur UNIVERT.

HAFA

Conçue pour répondre tant aux besoins du matériel des particuliers comme aux attentes précises des professionnels, la largeur de la gamme d'huile et de lubrifiant HAFA est un choix adapté pour l'ensemble des utilisateurs.



Retrouvez l'ensemble de la gamme d'huile et lubrifiant HAFA auprès de votre revendeur UNIVERT.

Retrouvez également nos lubrifiants biodégradables avec le label AURAE.

AEROSOLS

La gamme aérosol HAFA répond aux contraintes du milieu agricole et motoculture, pour assurer un fonctionnement optimal et durable de tous les organes. La LUBRIFICATION et PROTECTION, CONTACT FORTUIT ALIMENTAIRE, NETTOYAGE et DEGRAISSAGE.



Retrouvez l'ensemble de la gamme aérosols HAFA auprès de votre revendeur UNIVERT.

GRAISSES

Minérales ou synthétiques, multiservices ou à usage technique spécifique, nos formulations offrent un niveau de performance élevé quelles que soient les contraintes environnementales ou les conditions de fonctionnement (sévère à modéré), de charge (plus ou moins forte), d'environnement thermique (normal à extrême), d'environnement chimique (plus ou moins acide) et d'humidité de vos machines.



HYDROWASH

LE SPRAY NETTANT DEGRAISSANT

Le spray HYDROWASH c'est la solution pour tout nettoyer dans votre atelier de manière sûre, efficace et écologique. Il contient des tensio-actifs synergiques facilement biodégradables qui décollent et éliminent de manière ultra-efficace les salissures et polluants les plus tenaces.



Sans solvant, non étiqueté, **biodégradable**, multi-usages et surpuissant : le spray hydrowash est certifié NSF A1.

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE

HYDROWASH MOBILE Ref. 103497

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression, parfaitement ergonomique. Elle nettoie les pièces mécaniques ou les systèmes de freins sans utilisation de solvant, ni de projection de poussières et de fibres. Système de filtration pour maintenir la qualité du bain et minimiser la maintenance



SÉCURITÉ & SANTÉ DES OPÉRATEURS

Sans solvant - Conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

MOBILE & ERGONOMIQUE

Poste de nettoyage avec tous les outils.

ULTRA EFFICACE & MULTI-USAGES

Parfait pour les nettoyages des pièces mécaniques et des dispositifs de freinage.

ECONOMIES

Coûts d'entretien et de maintenance limités.

SERVICES



1. Je commande mon huile en 3 clics
2. Je consulte tout le catalogue HAFA
3. Je dispose de mon historique client
(administratif, facture, commandes etc.)

Préconisation d'huile gratuite sur HAFA.FR



BATTERIES

P4523

Batterie sans entretien pour le démarrage des micro-tracteurs



51821

Batterie sans entretien pour le démarrage des tondeuses



ACCUCHARGER 3A

Chargeur 12V-3A et maintien de charge entièrement automatique

BATTERIES



12N18-3A

12 volts, 18 A/h,
dimensions L 204 x l 90 x H 162,
intensité de démarrage à froid 164A



CB4L-B

12 volts, 4 A/h,
dimensions L 120 x l 70 x H 92,
intensité de démarrage à froid 50A



12N24-4

12 volts, 24 A/h,
dimensions L 182 x l 124 x H 178,
intensité de démarrage à froid 218A



CB14A-A2

12 volts, 14 A/h,
dimensions L 134 x l 89 x H 176,
intensité de démarrage à froid 190A



CP18-12

12 volts, 20 A/h,
dimensions L 181 x l 76 x H 167,
intensité de démarrage à froid 200A



U1R-9

12 volts, 24 A/h,
dimensions L 196 x l 131 x H 183,
intensité de démarrage à froid 270A



PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN



ÉQUIPEMENT/ATELIER



Lubrifie, dégripe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. Sans silicone et non conducteur. Le Spray Double Position facilite son utilisation.

- Aérosol 200ml Spray Double Position - 33660
- Aérosol 500ml Système Professionnel - 33034
- Aérosol 400ml Flexible - 33688
- Aérosol 600ml Flexible - 33448
- Bidon 5L - 49500



Nettoyant Contacts 400ml - 33368/NBA

Élimine huiles, dépôts gras, poussière, saleté, résidus de flux et condensation. Produit non conducteur et compatible tous métaux, plastiques, caoutchouc.



Dégraissant 400ml - 33392/NBA

Dissout graisse, huiles et salissures. Efficacité immédiate et sans résidus. Compatible tous métaux, plastiques et revêtements de sols non poreux.



Super Dégrissant 400ml - 33348/NBA

Pénètre rapidement et libère les pièces prises en masse par la rouille. Résistant à l'eau, prévient la rouille et corrosion. Compatible tous métaux.



Lubrifiant au Silicone 400ml - 33377/NBA

Facilite le mouvement des pièces sans attirer les salissures. Isole de l'humidité et protège de la corrosion. Compatible tous métaux, plastiques, caoutchouc et bois.



Lubrifiant Sec au PTFE 400ml - 33394/NBA

Formule au PTFE (Téflon). Lubrifie en laissant un film sec sur le support. N'attire pas la saleté, la poussière et l'huile et sèche rapidement. Compatible tous métaux, plastique et verre.



Lubrifiant Serrures 250ml - 33303/NBA

Débloque instantanément tous types de cylindres. Sans graisse ni silicone. Formule anticorrosion.



Huile de Coupe 400ml - 33109/NBA

Prévient l'usure des outils de coupe et de perçage pour faciliter les opérations d'usinage. Résiste aux pressions extrêmes et réduit l'accumulation de chaleur.



Graisse Blanche au Lithium 400ml - 33390/44NBA

Formule épaisse et blanche pour une lubrification résistante à l'eau et à la chaleur. Ne coule pas et adhère au support. Compatible tous métaux.



Graisse en Spray 400ml - 33217/NBA

Texture gel pour une lubrification durable résistante aux extrêmes pressions. Protège de la corrosion et de l'oxydation. Idéal en extérieur, le produit ne coule pas et résiste à l'eau.



Graisse Haute Performance Multifonction

Cartouche 400gr - Tube 150gr - 331077 331075

Formule épaissie au sulfonate de calcium. Elle offre une excellente résistance à la charge, une haute protection anti-corrosion et une résistance élevée à l'eau.





ÉQUIPEMENT/ATELIER

LA PERFORMANCE
NGK



UNE GAMME COMPLÈTE
POUR VOS BESOINS
MOTOCULTURE



IGNITION
PARTS



TOPS - PANTALONS - CHAUSSURES



TRYSTAN
Réf. 23MJC1903
 TRYSTAN SOFTSHELL VESTE :
 Veste respirante et thermique
 softshell 3-couches multi-
 poches, déperlante et coupe-
 vent avec capuche amovible



JULIUS
Réf. 21MJC1601
 JULIUS SOFTSHELL VESTE: Veste
 respirante softshell 3-couches,
 déperlante et coupe-vent



HECTOR
Réf. 23MTR1803
 HECTOR PANTALON: Pantalon
 multi-poches avec des parties
 extensibles dans les 4 sens à
 l'entrejambe et aux genoux
 pour une plus grande liberté
 de mouvement



DERO
Réf. 22MTR2101
 DERO PANTALON: Pantalon
 multi-poches, extensible dans
 les deux sens



GIGANTES
Réf. 23MSS1801
 GIGANTES S3 CHAUSSURES DE
 SÉCURITÉ HAUTES



TALIN
Réf. 23MSS2301
 TALIN S3S SR FO ESD SC
 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
 HAUTES

PRESSOIR À FRUITS

Nos pressoirs à fruits sont idéaux pour l'extraction de votre jus de fruits, vin, cidre, confiture, et autres délices. Notre large choix en termes de contenance permettra de vous adapter au volume moyen que vous récoltez !

Les volumes indiqués pour chacun de nos pressoirs(en Litres) sont quasiment équivalents aux kilos de fruits à presser. Par exemple, un pressoir avec une capacité de 11 litres peut contenir jusqu'à 11 kilos de fruits broyés.



PRESSOIR MÉCANIQUE

- Système à cliquets
- 2 vitesses d'avancement (à partir de 45L)
- Cage en acier recouverte de bois en hêtre

Modèle	Dimensions cage	Capacité
15	150x250 mm	4L
20	200x350mm	11L
25	250x400mm	20L
30	300x450mm	28L
35	350x500mm	45L
40	400x550mm	70L
45	450x600mm	95L
50	500x650mm	130L
55	550 x700mm	165L
60	600 x750mm	210L
80	800 x950mm	477L

PRESSOIR HYDRAULIQUE

- Système hydraulique avec pompe manuelle
- Cage en acier recouverte de bois en hêtre
- Manomètre de contrôle

Modèle	Dimensions cage	Capacité
80	800 x 950mm	477L
90	900 x 1050 mm	677L

BROYEUR DE FRUITS



Broyeur manuel

Taille de la trémie : 40 cm x 40cm
 2 rouleaux dentés avec ailettes intégrées
 Rendement horaire : 300 à 500kg
 (suivant le type de fruit)
 Poids 15kg

Broyeur électrique

Moteur électrique 600 watts
 Taille de la trémie : 50cm x 75cm
 2 rouleaux dentés en aluminium
 Ameneur à couteaux
 Rendement horaire : 800 à 1000kg (suivant le type de fruit)
 Poids 21kg



QUADS

HY50 SX

- Moteur 4 temps, 49 cc
- Télécommande de sécurité
- Coupe-circuit de sécurité au poignet
- Refroidissement : Air
- Démarrage : Electrique
- Transmission : Variateur auto

SÉCURITÉ
Coupe-circuit au poignet.

À PARTIR DE 6 ANS



HY500 T

- Moteur 493cc
- Différentiel avant avec blocage
- Protèges-mains intégrés
- Barres de LEDs intégrées
- Clignotants à LEDs
- Pneumatiques 25 pouces
- Boite de vitesse avec rapport long et court
- Porte-bagages avant et arrière
- Pare-Choc
- Pneumatiques 25x8-12 et 25x10-12



HY570 STL EPS

- Direction assistée
- Différentiel avant et arrière avec blocage
- Nouveau moteur 499,5cc SOHC
- Injection électronique Delphi
- Variateur CV-Tech
- Selle confort bi-place + dossier passager
- Coffre rangement arrière
- Compteur digital XL
- Jantes aluminium noires satinées;
- Treuil à télécommande sans fil
- Protège-mains intégrés
- Suspensions 4 roues indépendantes
- Transmission par cardans
- 4x4 à la demande
- Porte-bagages arrière et bumper
- Barre de LED intégrée
- Clignotants à LED



HY310 T 4X2 OU 4X4

- Design made in France
- Protège-mains intégrés
- Moteur 4 temps, 275 cc
- Variateur automatique
- Transmission par cardan
- Commande 4x2 / 4x4 électrique
- Multi-indicateur digital
- Prise accessoires 12V
- Double optique
- Barre de LED intégrée
- Clignotants à LED



Motoculture de Plaisance et Professionnelle

Tronçonneuses - Tondeuses - Motoculteurs - Débroussailleuses - Micro-Tracteurs
Matériels Bricolage - Matériels Espaces Verts - Remorques - Barques - Outillage
Serres de jardin alu et tunnels - Abris de stockage - Chaussures et vêtements de travail.

LOCATION : matériels de jardinage et travaux publics, mini-pelles, remorques,
ramasseuse à pommes, rogneuse de souches, broyeurs de branches...

Depuis plus de 35 ANS
LES PROS, C'EST NOUS !

NOUVEAU RAYON
LIBRE SERVICE



Nouvelles serres
Verre / Aluminium
MADE IN FRANCE

2 rue François Halley - Z.A. de l'Abbaye
50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE
Tél. : 02 33 41 68 08

www.motoculture-melain.com

 <https://www.facebook.com/melainmotoculture>



OUVERT
du mardi au samedi inclus de 8h30 à 12h & de 14h à 18h30

SIRET : 535 001 432 00017